

внешний датчики движения - RC-plus next N

## RC-plus next N 130



белый матовый,  
похожий RAL9010  
Ссылка 93321



черный матовый,  
похожий RAL9005  
Ссылка 93323



коричневый матовый,  
похожий RAL8014  
Ссылка 93324

### Информация о продукте

- Датчик движения с углом обзора 130° и защитой от подкрыдывания
- Механическая регулировка диапазона обнаружения
- Умное время задержки в зависимости от направления движения
- Параллельная схема подключения и обнаружение несколькими датчиками.
- Возможно ручное переключение с помощью кнопки
- Регулируемая шаровая головка
- Возможен моментальный ввод в эксплуатацию с заводскими настройками
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Цоколь, совместимый с RC-plus (next) и Vario
- Ложные включения из-за животных можно избежать, уменьшив чувствительность
- Простой монтаж благодаря отдельной цокольной базе
- Настенный, потолочный и угловой монтаж
- Заводские настройки 3 мин и 20 Люкс
- **Примеры применения:**  
Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen, Hochregallager

### Технические данные

**Напряжение:** 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (может поставляться по запросу и с другими рабочими напряжениями)

|                                                     |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Размеры:</b>                                     | 121 x 71 x 85 mm                                                                        |
| <b>Потребляемая мощность:</b>                       | примерно 0,5 W                                                                          |
| <b>Зона обнаружения:</b>                            | горизонтальный 130° (Настенный монтаж)                                                  |
| <b>Диапазон:</b>                                    | макс. 20 m перпендикулярно<br>макс. 6 m фронтально<br>макс. 4 m защита от подкрадывания |
| <b>Зона наблюдения (перпендикулярное движение):</b> | 450 m <sup>2</sup> / 2,5 m монтажная высота                                             |
| <b>Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:</b> | 2 m / 5 m / 2,5 m                                                                       |
| <b>Степень / класс защиты:</b>                      | IP54 / Класс II                                                                         |
| <b>Температура окружающей среды:</b>                | -25 °C до +50 °C                                                                        |
| <b>Корпус:</b>                                      | Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению                                  |

#### **Канал 1 (Управление освещением)**

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Мощность переключения:</b> | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0,5<br>300 W LED<br>макс. пусковой ток I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>макс. пусковой ток I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A |
| <b>Тип контакта:</b>          | 1x &micro;-контакт, NO контакт с вольфрамовым контактом                                                                                                           |
| <b>Время задержки:</b>        | 15 сек. – 16 min, Импульс                                                                                                                                         |
| <b>Порог включения:</b>       | 2 – 500 Люкс                                                                                                                                                      |


## Паспорт устройства

| Наименование       | Цвет                                | Артикул | EAN номер     |
|--------------------|-------------------------------------|---------|---------------|
| RC-plus next N 130 | белый матовый, похожий RAL9010      | 93321   | 4007529933211 |
| RC-plus next N 130 | черный матовый, похожий RAL9005     | 93323   | 4007529933235 |
| RC-plus next N 130 | коричневый матовый, похожий RAL8014 | 93324   | 4007529933242 |


## Аксессуар

| Наименование   | Цвет   | Артикул | EAN номер     |
|----------------|--------|---------|---------------|
| BLE-ИК-Адаптер | черный | 93067   | 4007529930678 |
| IR-RC          | -      | 92000   | 4007529920006 |
| IR-RC-LD       | -      | 92649   | 4007529926497 |



| Наименование                           | Цвет        | Артикул | EAN номер     |
|----------------------------------------|-------------|---------|---------------|
| IR-RC-Mini                             | -           | 92090   | 4007529920907 |
| Антивандалная сетка (Ø 164 x 143 mm)   | белый       | 92467   | 4007529924677 |
| RC-компенсатор                         | белый       | 10880   | 4007529108800 |
| Мини-RC-компенсатор                    | черный      | 10882   | 4007529108824 |
| внешний угловой цоколь RC-plus next    | черный      | 97024   | 4007529970247 |
| внешний угловой цоколь RC-plus next    | коричневый  | 97014   | 4007529970148 |
| внешний угловой цоколь RC-plus next    | белый       | 97004   | 4007529970049 |
| внешний угловой цоколь RC-plus next    | серебрянный | 97043   | 4007529970438 |
| Внутренний угловой цоколь RC-plus next | белый       | 97005   | 4007529970056 |

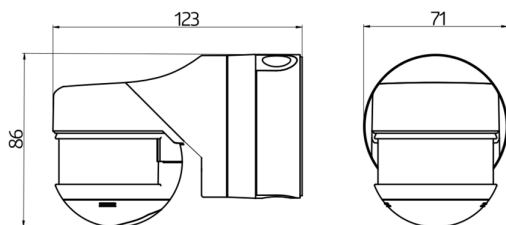

Размеры 93321

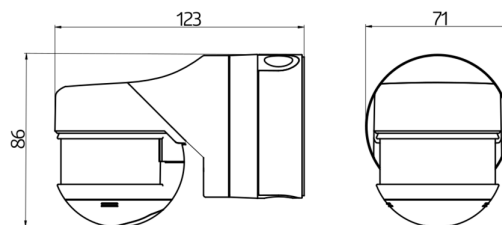

Размеры 93323

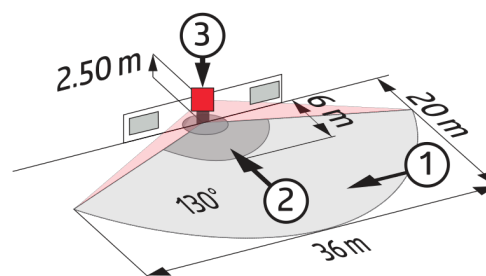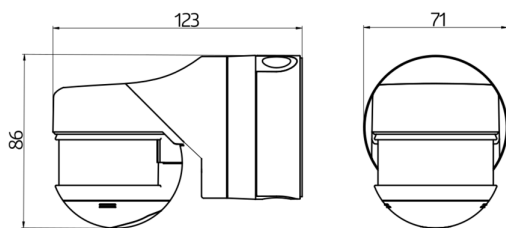

Размеры 93324

Диапазон обнаружения

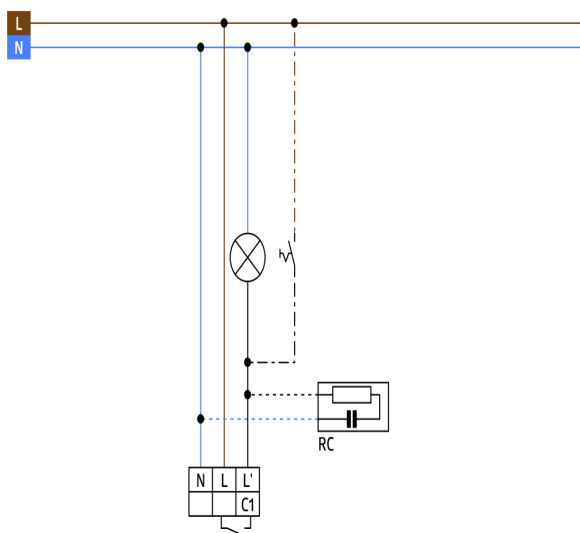


Схема подключения