

BMS DALI-2 - Multisensoren

PD4N-BMS DALI-2



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 93546

Информация о продукте

- Мультисенсор DALI-2 с большим диапазоном обнаружения (устройство ввода)
- Сертифицированный продукт DALI-2
- Питание от шины DALI
- LED индикация для ввода в эксплуатацию
- Технология DALI Multimaster в соответствии с IEC 62386, часть 103
- Переменная 0 предоставляет информацию о присутствии и обнаружении движения согласно IEC 62386, часть 303, на шине DALI.
- Переменная 1 предоставляет значения LUX для шины DALI в соответствии с IEC 62386, часть 304.
- Параметризация возможна через обязательный Multimaster-Application-Controller любого производителя. Этот контроллер должен поддерживать IEC 62386, части 101/103/303/304.
- Измерение смешанного света с внутренним и внешним сенсором освещенности
- Подходит для скрытого монтажа и монтажа в установочную коробку
- Доступен аксессуар для накладного монтажа
- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью линз-масок
- Индивидуальная настройка чувствительности для каждого PIR-сенсора
- LED индикаторы могут быть активированы / деактивированы
- **Примеры применения:**
Treppenhäuser, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume, Sporthallen/Lagerhallen

Технические данные

Напряжение:	через шину DALI, макс. 22,5 V DC
Размеры:	Ø 106 x 68 mm
Настройки:	через шину DALI, которая поддерживает мультисенсоры DALI в соответствии с IEC62386 частями 101, 103, 303 и 304
станд. потребляемая мощность:	7 mA
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 24 m перпендикулярно макс. Ø 8 m фронтально макс. Ø 6,4 m работа за столом
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	450 m ² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	2 m / 10 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	IP20 / Класс II
Измерение освещенности:	0 - 4095 Люкс, Измерение смешанного света
Температура окружающей среды:	-25 °C до +55 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению




Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4N-BMS DALI-2	белый матовый, похожий RAL9010	93546	4007529935468

Аксессуары

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
набор для накладного монтажа IP65 PD2N- / PD4N-FM	белый	93314	400752
набор для накладного монтажа IP54 PD2N- / PD4N-FM	белый	93307	4007529933075

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Коридорная линза PD4N Тип А	белый, похожий RAL9010	93073	4007529930739
набор для накладного монтажа IP54 PD2N- / PD4N-FM	черный матовый, похожий RAL9005	93753	4007529937530
набор для накладного монтажа IP54 PD2N- / PD4N-FM	белый матовый, похожий RAL9016	93752	4007529937523
набор для накладного монтажа IP54 PD2N- / PD4N-FM	антрацит матовый, похожий RAL7016	93751	4007529937516

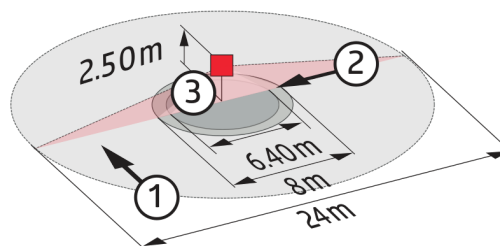

Размеры 93546

Диапазон обнаружения

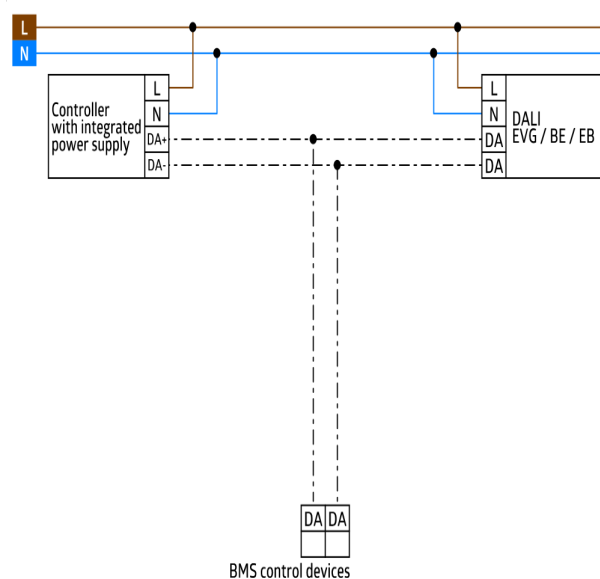


Схема подключения

