


PD 360/8 BASIC IP54

Номер артикула **GTIN**
 EB10431302 4015120431302

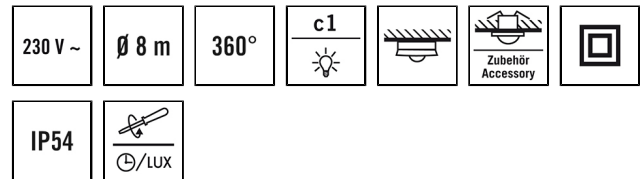

Описание изделия

- Потолочный датчик присутствия с углом охвата 360°
- Автоматическое управление освещением в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Степень защиты: IP54
- Высокоэффективное реле 10 A
- Щадящее переключение при прохождении через нуль: увеличение срока службы реле и источника света при использовании ЭПРА (например, люминесцентные лампы, светодиоды)
- Заводские настройки для быстрого ввода в эксплуатацию
- Дополнительный вход для переключателя
- Стандартное исполнение в виде прибора для открытого монтажа, монтажа в потолок с помощью аксессуаров
- Расширение диапазона обнаружения путем параллельного подключения

Предлагает специальные функции, такие как:

- Переключение с прохождением через нуль

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Объем поставки	в комплект входит линзовая маска
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Интерфейс пользователя	Регулятора
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	потолок
Тип подключения	Винтов. зажим/клемма
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.75 – 2.50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 50 mm, Ø 101 mm
Масса	120 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP54
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата

Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
------	--

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	78 A / 5 ms
Потребляемая мощность	0.2 W

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 6 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 4 m
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Регулировка дальности действия	механически при помощи прилагаемой подрезаемой линзовой маски
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5-2000 lx

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1

PD 360/8 BASIC IP54

Номер артикула **GTIN**
 EB10431302 4015120431302

Кнопочный вход ОВК	–
Количество параллельно подключаемых датчиков	8
Ведомый вход	–
Режим	полностью автоматический
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому	300 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому	30 s

Постоянная регулировка освещения	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение
Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход для выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	15 s...30 min (ступенчато регулируемый)

Заводская настройка


Общие сведения	
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Канал	C1 Освещение

Заданное значение яркости / Порог переключения	500 lx
Время ожидания	5 min


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Защитная			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 180 мм, высота 90 мм,	4015120425608
Крышка			
BASIC IP54 8 LENS MASK	EB10423512	Запасная часть линзовая маска 8 м IP54	4015120423512

Чертеж с размерами

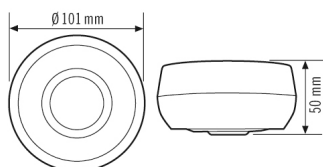

Зоны охвата

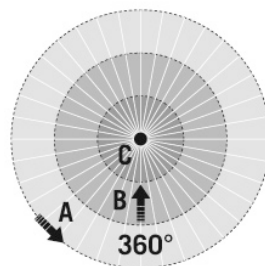

диапазоном обнаружения


■ Поперечная (A)	Ø 8 m
■ Фронтальная (B)	Ø 6 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 m

PD 360/8 BASIC IP54

Номер артикула GTIN

EB10431302 4015120431302

Схема подключения

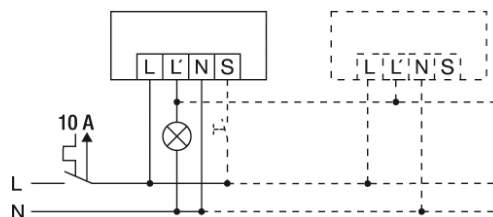

Стандартная эксплуатация с дополнительным управлением с помощью замыкающего выключателя. При необходимости освещение можно включить или выключить вручную с помощью кнопочного выключателя. Для расширения области обнаружения датчики могут быть подключены параллельно.