

## DALI-LINK - Устройства контроля

### PBM-DALI-LINK-4W-BLE



- Ссылка 92732

#### Информация о продукте

- Кнопочный модуль DALI с 4 бинарными входами и встроенным шлюзом Bluetooth для скрытой установки в подрозетниках.
- Параметризация DALI-LINK происходит через Bluetooth с помощью смартфона и ПО B.E.G. BLE App.
- 4 свободно конфигурируемых входа для кнопочных выключателей и переключателей
- Режимы работы: Стандартный, лестничный или сценарный.
- Встроенный зуммер для определения местоположения установленного устройства
- Полная функциональность доступна только с устройствами B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK
- Android - [play.google.com/store/apps/details?id=com.beg.luxomat.dali.link](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beg.luxomat.dali.link)
- iOS - [itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121](https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121)

#### Технические данные

**Напряжение:** через шину DALI, макс. 22,5 V DC

**Размеры:** 38 x 38 x 14 mm

**Настройки:** Смартфон с приложением DALI LINK (iOS / Android)

**станд. потребляемая  
мощность:** 7 mA

**Степень / класс защиты:** IP20 / Класс II


**Температура  
окружающей среды:** -25 °C до +50 °C

**Корпус:** Поликарбонат

<b>Длина кабеля:</b>	макс. 50 см
<b>Время задержки:</b>	1 min - 150 min (только в режиме лестница)
<b>Частота:</b>	2,4 GHz Группа ISM, GFSK 3 dBm

## Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732	4007529927326

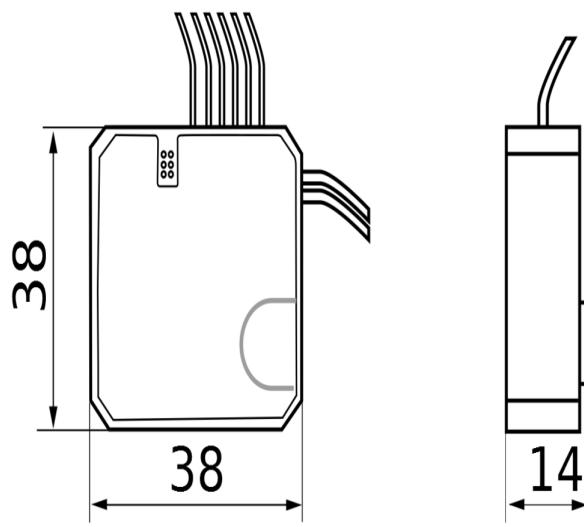

Размеры 92732

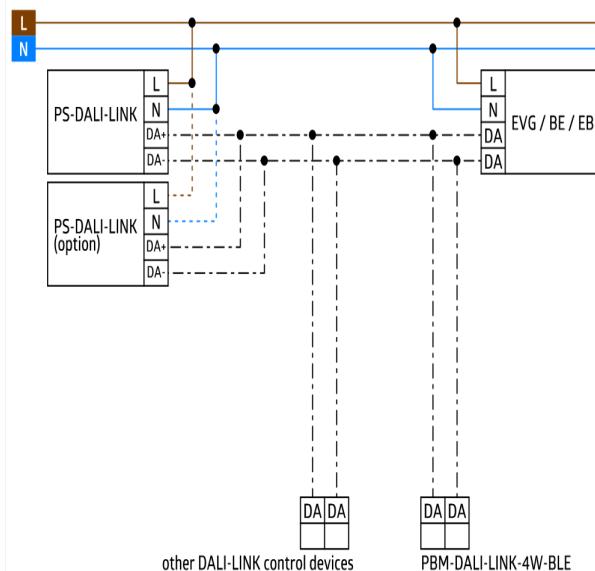


Схема подключения