


CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

Номер артикула **GTIN**
 EC10430312 4015120430312

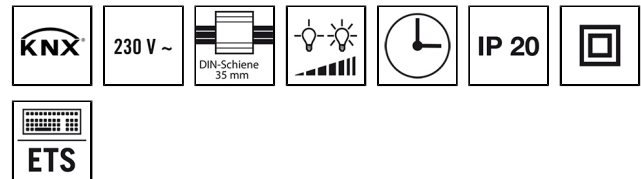

Описание изделия

Модуль монтажной шины KNX, светорегулятор, 4-канальный, для каждого канала 1,5А



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Исполнительный элемент
Интерфейс пользователя	обеспечения ETS
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	DIN-рейка
Место монтажа	Распределительный шкаф
Монтажные размеры	Монтажная длина: 90 мм x Монтажная ширина: 216 мм x Глубина монтажа: 65 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.20 – 6.00 мм ²
КОРПУС	
Примерные	Длина 90 мм x Ширина 216 мм x Высота/глубина 65 мм

Масса	757 g
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	-5 °C...+45 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	серый

Электрическая Исполнение	
Система управления	KNX
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	29 - 31 V DC / 50 - 60 Hz
Потребляемая мощность	0.4 W
Потребление тока	15 mA
Потребление в режиме ожидания	< 0,4 Вт

Автоматизация	
Количество входов	0
Мощность потерь	8 W
Номинальный ток	1,5 A
Деление шкалы (ДШ)	12

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

Номер артикула GTIN

EC10430312 4015120430312

Чертеж с размерами

