

Высокочастотные датчики - Датчики движения

HF-H-MD1 Standard



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 94431

Информация о продукте

- Высокочастотный датчик движения, для скрытого монтажа и установки в светильники
- Обнаружение не зависит от температуры
- Обнаружение возможно через различные типы перегородок (гипсокартон, стекло)
- Дальность действия, порог включения и время задержки могут быть установлены с помощью DIP-переключателей
- **Примеры применения:**
Toiletten, Abstell-/Technikräume, Nassräume/Badezimmer

Технические данные

Напряжение:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Размеры:	103 x 53 x 26 mm
Потребляемая мощность:	примерно 0,8 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж) Ø 0,2 - 16 m
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	200 m² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. /	1 m / 11 m / 2,5 m

Макс. / Рекомендуется:

Степень / класс защиты: IP20 / Класс II

Температура окружающей среды: -35 °C до +70 °C

Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Канал 1 (Управление освещением)

Мощность переключения: 1000 W, $\cos \phi = 1$

Тип контакта: 1x &микро;-контакт, NO контакт


Время нзадержки: 5 сек. – 25 min

Порог включения: 2 – 30 Люкс


Радар / ВЧ технология: 5,8 GHz, < 10 mW

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
HF-H-MD1 Standard	белый матовый, похожий RAL9010	94431	4007529944316

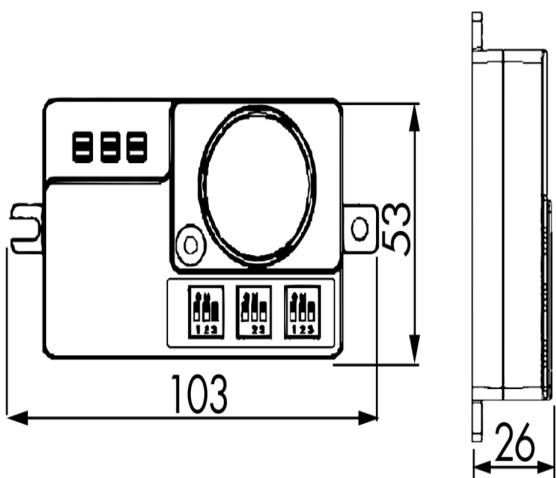

Размеры 94431

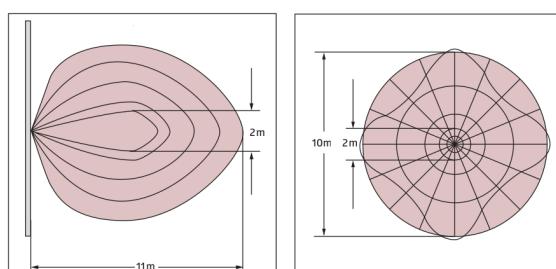

Диапазон обнаружения

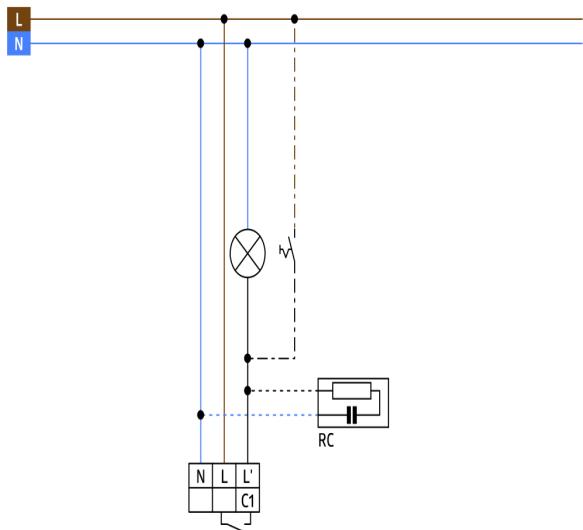


Схема подключения

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH