

Потолочные датчики присутствия - 2-канальные PD4-M-TRIO-K-3P



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92746



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92747

Информация о продукте

- Одноканальный датчик присутствия с двумя одновременно работающими релейными выходами, которые позволяют управлять нагрузками с разных фаз
- Канал коммутации с двумя релейными выходами замыкается в случае сбоя рабочего напряжения датчика, поэтому освещение остается включенным до тех пор, пока на две фазы подается питание.
- Устройству необходимо рабочее напряжение. Одна из трех фаз может быть использована для этой цели.
- Для коридоров
- Версия master устройства
- Возможно расширение зоны обнаружения slave устройствами
- Возможно ручное переключение с помощью кнопки
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Есть маркировка для правильной установки датчика
- **Примеры применения:**
Flure/Korridore

Технические данные

Напряжение: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Размеры:
FC= Ø 117 x 100 mm
SM= Ø 125 x 85 mm

Потребляемая примерно 0,5 W

мощность:**Зона обнаружения:** горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)**Диапазон:** макс. 40 м x 5 м перпендикулярно
макс. 20 м x 3 м фронтально**Зона наблюдения (перпендикулярное движение):** 250 м² / 2,5 м монтажная высота**Высота монтажа мин. /** 2,4 м / 2,6 м / 2,5 м**Макс. / Рекомендуется:****Степень / класс защиты:** FC= IP20 / Класс II
SM= IP20 / Класс II**Температура окружающей среды:** -25 °C до +50 °C**Корпус:** Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению**Сканал 1 (управление освещением безпотенциальный контакт(сухой))****Мощность переключения:** 2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
300 W LED**Тип контакта:** 2x &микро;-контакт, безпотенциальный(сухой) Контакт нормально-закрытый NC с вольфрамовым контактом**Время нзадержки:** 15 сек. - 30 min, Импульс**Порог включения:** 10 - 2000 Люкс

Измерение смешанного света



Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-M-TRIO-C-3P-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92746	4007529927463
PD4-M-TRIO-C-3P-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92747	4007529927470

Аксессуар


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
Цоколь IP54 PD4-TRIO-SM	белый	92386	4007529923861

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678

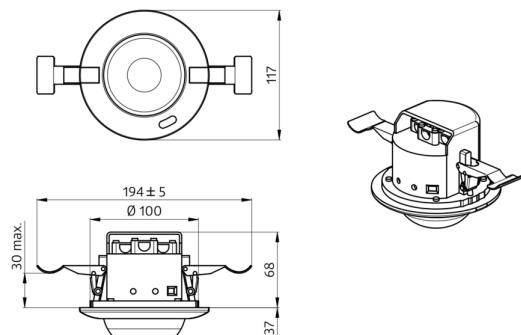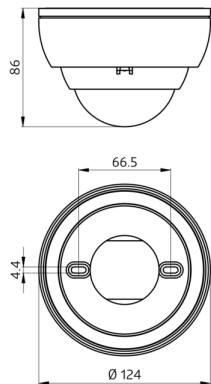

92746 PD4-M-TRIO-K-3P-DE

Размеры 92747

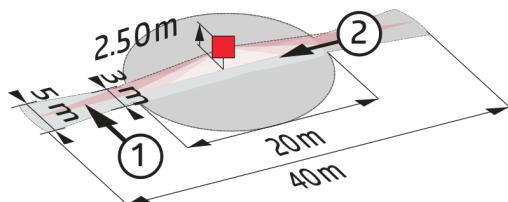

Диапазон обнаружения

Размеры 92746

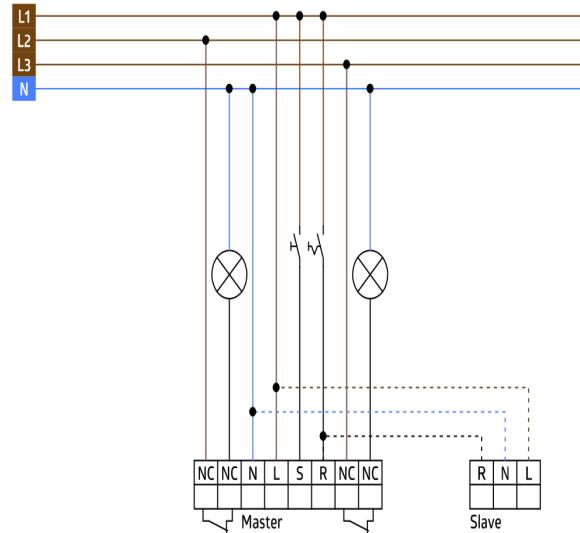


Схема подключения

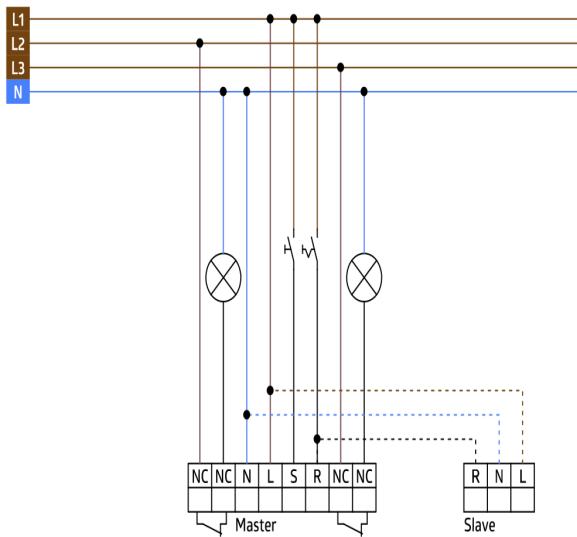


Схема подключения

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH