


Технический паспорт продукта

Балансирный контрольный выключатель, универсальный (проходной)

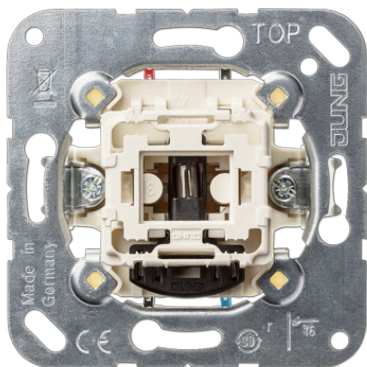

Ссылочный номер

506 KOU

Балансирный контрольный выключатель 10 A / 250 В ~

с пружинными зажимами для жестких проводов до 2,5 мм²

Требуется нейтральный провод

with glow lamp ref.-no. 90

without claws: ref.-no. with additional "E", e.g.: 506 KOEU

Glow lamp can be replaced with LED lamp ref.-no. 90-LED.. (230 V) or 961248 LED.. (low voltage).

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Исполнение:

универсальный (проходной)

Мощность SBL (самонакапливающиеся лампы):

макс. 100 Вт