
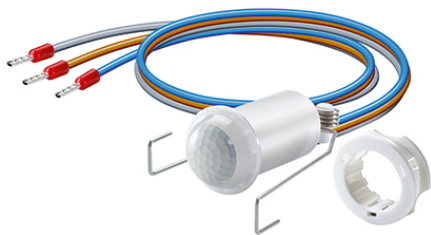


PD-C 360/6 mini

Номер артикула **GTIN**
EP10425868 4015120425868

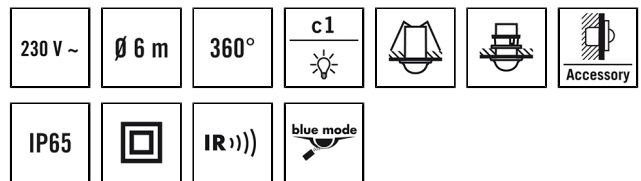

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Объем поставки	в комплект входит линзовая маска, монтажный пружинный зажим, монтажное зажимное кольцо
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Интерфейс пользователя	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Особые примечания к товару	Конфигурирование возможно только через ESY-Pep, ESY-App и пульт дистанционного управления.
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 36 мм, Ø 20 мм
Тип подключения	открытый конец
Длина соединительного кабеля	0.2 м

КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 47 мм, Ø 25 мм
Масса	35 г
Материал	УФ-стабилизированный полиэтилен
Степень защиты	IP65

Описание изделия

- Мини-датчик присутствия с **областью обнаружения 360°** для встраиваемого монтажа в потолок и настенного монтажа
- **Дальность действия до 6 м** диаметре, для установки в небольших помещениях, проходах, туалетах, небольших офисах, прихожих, вестибюлях
- Новая технология универсальных зажимов ESYLUX для быстрой установки в потолках, рамах выключателей разных производителей, светильниках, коробках для скрытого монтажа, шкафах и т. д.
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

Предлагает специальные функции, такие как:

- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY

Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	опаловый матовый

Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Ток включения	30 A / 20 ms
Потребляемая мощность	0.2 W

Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 6 м
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 2 м
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 2.5 м
Угол охвата	вплоть до 28 м²
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	5 м
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5-2000 lx

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)

Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход ОБК	-
Ведомый вход	-
Режим	полностью автоматический

PD-C 360/6 mini

Номер артикула	GTIN
EP10425868	4015120425868

Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому	300 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому	30 s
Постоянная регулировка освещения	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение

Разрывная мощность	230 В/50 Гц 690 Вт/3 А (cos phi = 1) 345 ВА/1,5 А (cos phi = 0,5) Светодиоды 170 Вт
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход для выключателя	–
Импульсная функция	✓
Время ожидания	60 s...30 min (ступенчато регулируемый)

Заводская настройка

Общие сведения	
Чувствительность	100 %
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)	
Канал	C1 Освещение

Режим работы	Автоматический режим
Заданное значение яркости / Порог переключения	400 lx
Время ожидания	5 min


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Адаптер			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/20	EP10426384	Адаптер для серии COMPACT MINI (6 м) для установки датчиков движения и присутствия в точечных светильниках (при использовании осветительных средств типа QR-CBC51 Ø 51 мм) с пружинным стопорным кольцом	4015120426384
Дистанционное управление			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия и движения	4015120425509
Крышка			
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 WH	EP10425967	Крышка для серии COMPACT MINI, совместима с монтажными коробками в Дании, IP20, белая	4015120425967
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 GY	EP10425981		4015120425981
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 BK	EP10425974		4015120425974
Электрические аксессуары			
FILTER 230 V	EP10426988	Фильтр для подавления помех от индуктивных нагрузок, например от реле, контакторов, люминесцентных ламп и трансформаторов.	4015120426988


PD-C 360/6 mini

Номер артикула **GTIN**
 EP10425868 4015120425868

Чертеж с размерами




Зоны охвата



диапазоном обнаружения


■ Поперечная (A)	Ø 6 m
■ Фронтальная (B)	Ø 2 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 2.5 m

Схема подключения




Стандартная эксплуатация

Схема подключения



Стандартная эксплуатация с дополнительным управлением с помощью замыкающего выключателя. При необходимости освещение можно включить или выключить вручную с помощью кнопочного выключателя.

Схема подключения



При включении и выключении индуктивных нагрузок (например, реле, контакторов, подключенных на входе устройстве) может потребоваться установка RC-фильтра.