

Потолочные датчики присутствия - 2-канальные PD4-M-2C



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92140



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92148



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92255

Информация о продукте

- Датчик присутствия с большим диапазоном обнаружения
- Один канал для управления освещением
- Один дополнительный беспотенциальный (сухой) контакт для HVAC
- Версия master устройство
- Возможно расширение зоны обнаружения slave устройствами
- Возможно ручное переключение с помощью кнопки
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Импульс тревоги: срабатывает только после трех обнаруженных движений в течение 9 секунд
- Заводские настройки 10 минут и 500 Люкс (15 минут HVAC)
- Переключение через ноль
- **Примеры применения:**
Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume, Tiefgaragen, Вестибюли, Flure/Korridore, Sporthallen/Lagerhallen

Технические данные

Напряжение: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Размеры:
FM= Ø 104 x 70 mm
FC= Ø 97 x 103 mm
SM= Ø 101 x 76 mm

Потребляемая примерно 0,5 W


мощность:**Зона обнаружения:** горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)**Диапазон:**
макс. Ø 24 m перпендикулярно
макс. Ø 8 m фронтально
макс. Ø 6,4 m работа за столом**Зона наблюдения
(перпендикулярное
движение):** 450 m² / 2,5 m монтажная высота**Высота монтажа мин. /
Макс. / Рекомендуется:** 2 m / 10 m / 2,5 m**Степень / класс защиты:** FM= IP20 / Класс II
FC= IP20 / Класс II
SM= IP54 / Класс II**Температура
окружающей среды:** -25 °C до +50 °C**Корпус:** Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению**Канал 1 (Управление освещением)****Мощность
переключения:** 2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
макс. пусковой ток I_p (20 ms) = 165 A
макс. пусковой ток I_p (200 μs) = 800 A**Тип контакта:** 1x & микро;-контакт, NO контакт с вольфрамовым контактом**Время задержки:** 15 сек. – 30 min, Импульс**Порог включения:** 10 – 2000 Люкс**Канал 2 (HVAC управление безпотенциальный контакт(сухой))****Мощность
переключения:** 3 A (230 V), cos φ = 1**Тип контакта:** 1x безпотенциальный(сухой) NO контакт**Время задержки:** 5 min – 120 min, Импульс тревоги, Импульс
Измерение смешанного света

Паспорт устройства


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-M-2C-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92140	4007529921409
PD4-M-2C-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92148	4007529921485
PD4-M-2C-FM	белый матовый, похожий RAL9010	92255	4007529922550

Аксессуары


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Антивандалная сетка (Ø 200 белый x 90 mm)		92199	4007529921997
RC-компенсатор	белый	10880	4007529108800
Мини-RC-компенсатор	черный	10882	4007529108824
монтажная коробка для накладного монтажа (IP65) PD4-SM IP54	белый	92376	4007529923762
Рамка квадратная PD4-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92992	4007529929924

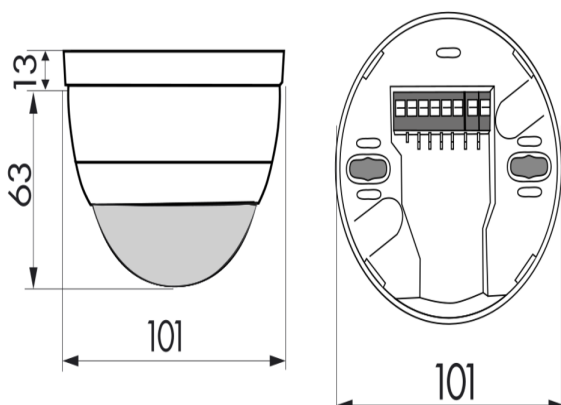


Размеры 92140

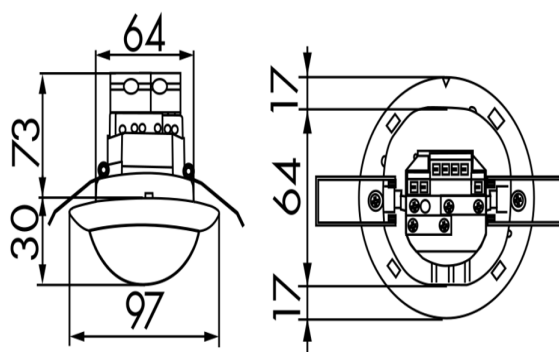

Размеры 92148

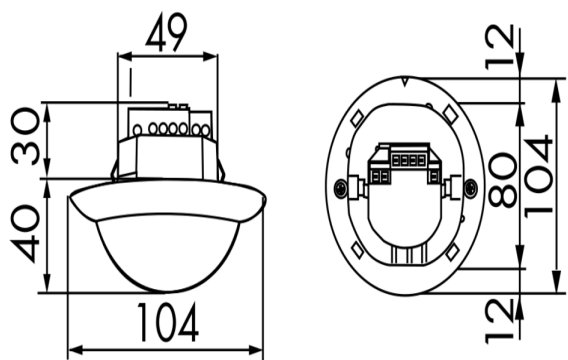

Размеры 92255

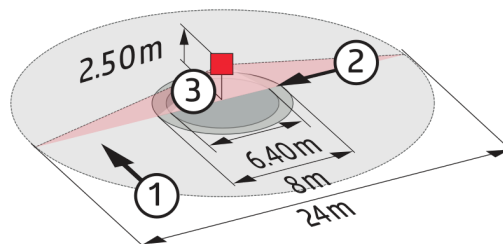

Диапазон обнаружения

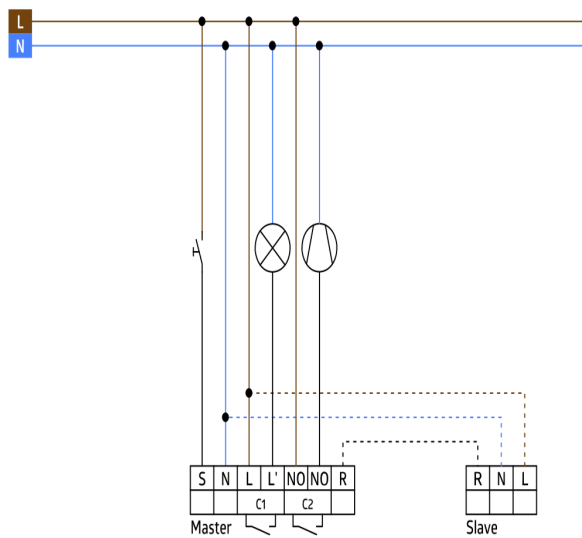


Схема подключения

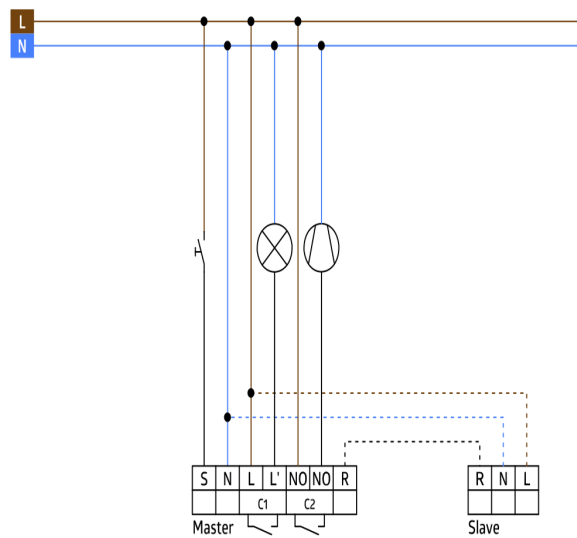


Схема подключения