

Потолочные датчики присутствия - Slave-устройства

PD9-S-GH



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92928

Информация о продукте

- Мини-slave устройство, для больших монтажных высот и расширения зоны обнаружения master устройства
- Передача импульса на master устройство при обнаружении движения независимо от уровня освещенности
- Совместим с устройствами на 230V. Исключения, смотрите соответствующее Master устройство.
- Блок питания проходит через отверстие в потолке для датчика (Ø 34 мм)
- Пружинные зажимы для быстрой и легкой установки в подвесные потолки и в светильники
- Дополнительное кольцо 45 мм и линз-маски в комплекте
- **Примеры применения:** Мониторинг промышленных залов и лестниц

Технические данные

Напряжение:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры:	сенсорная головка Ø 45 x 41 mm, Блок питания: 165 x 24 x 24 mm
Потребляемая мощность:	примерно 0,3 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 3,5 m перпендикулярно
Зона наблюдения (перпендикулярное)	9 m² / 6 m монтажная высота

движение):

Высота монтажа мин. / 5 m / 10 m / 6 m

Макс. / Рекомендуется:

Степень / класс защиты: IP20 / Класс II

Температура окружающей среды: -25 °C до +50 °C

Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Длина кабеля: 45 cm



Интервал импульса: 9 сек.

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD9-S-GH-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92928	4007529929283

Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	антрацит глянцевый	92235	4007529922352
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	белый глянцевый	92238	4007529922383
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	серебрянный глянцевый	92237	4007529922376
Накладка кольцо PD9 Ø 45 mm	белый матовый	92327	4007529923274
Накладка кольцо PD9 Ø 45 mm	серебрянный матовый	92346	4007529923465
Рамка квадратная PD9-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92993	4007529929931

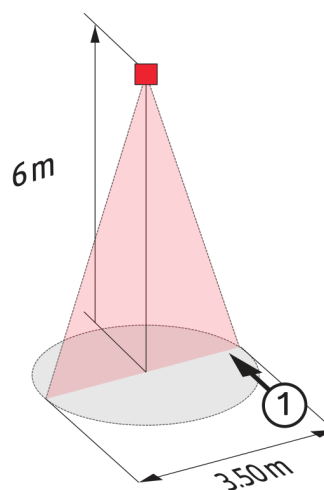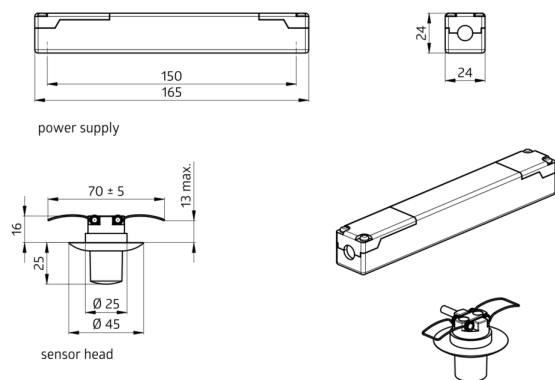

Размеры 92928

Диапазон обнаружения

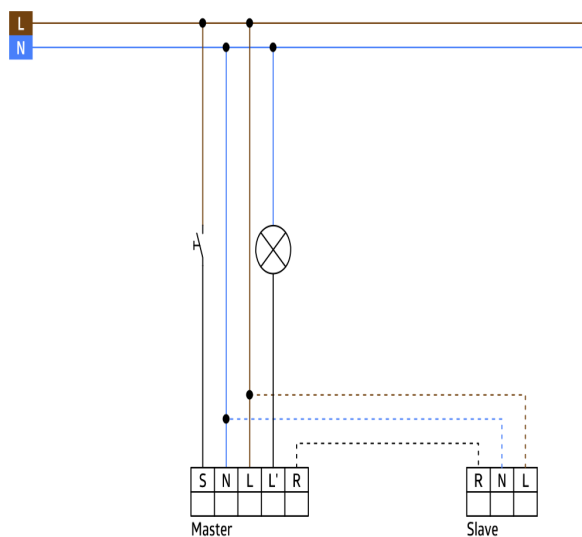


Схема подключения

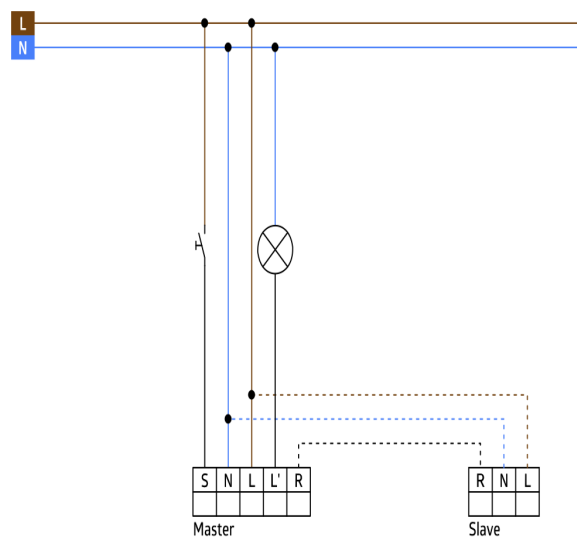


Схема подключения