

## Потолочные датчики присутствия - 1-канальные PD4-M-1C-C-PS



белый матовый,  
похожий RAL9010  
Ссылка 92480



белый матовый,  
похожий RAL9010  
Ссылка 92485

### Информация о продукте

- Датчик присутствия с НО-контактом и НЗ-контакт для обеспечения безопасности
- Гарантирует работу освещения, даже если датчик вышел из строя
- Для коридоров
- Версия master устройство
- Возможно расширение зоны обнаружения slave устройствами
- Возможно ручное переключение с помощью кнопки
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Заводские настройки 10 минут и 500 Люкс
- Есть маркировка для правильной установки датчика
- **Примеры применения:**  
Flure/Korridore

### Технические данные

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>            | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz               |
| <b>Размеры:</b>               | SM= Ø 101 x 76 mm<br>FC= Ø 97 x 103 mm  |
| <b>Потребляемая мощность:</b> | примерно 0,7 W                          |
| <b>Зона обнаружения:</b>      | горизонтальный 360° (Потолочный монтаж) |

|                                                             |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Диапазон:</b>                                            | макс. 40 m x 5 m перпендикулярно<br>макс. 20 m x 3 m фронтально                                             |
| <b>Зона наблюдения<br/>(перпендикулярное<br/>движение):</b> | 250 m <sup>2</sup> / 2,5 m монтажная высота                                                                 |
| <b>Высота монтажа мин. /<br/>Макс. / Рекомендуется:</b>     | 2,4 m / 2,6 m / 2,5 m                                                                                       |
| <b>Степень / класс защиты:</b>                              | SM= IP54 / Класс II<br>FC= IP20 / Класс II                                                                  |
| <b>Температура<br/>окружающей среды:</b>                    | -25 °C до +50 °C                                                                                            |
| <b>Корпус:</b>                                              | Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению                                                      |
| <b>Канал 1 (Управление освещением)</b>                      |                                                                                                             |
| <b>Мощность<br/>переключения:</b>                           | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0,5<br>300 W LED<br>макс. пусковой ток I <sub>p</sub> (20 ms) = 120 A |
| <b>Тип контакта:</b>                                        | 1x &micro;-контакт, NO контакт с вольфрамовым контактом, дополнительный NC-контакт для безопасности         |
| <b>Время задержки:</b>                                      | 15 сек. – 30 min, Импульс                                                                                   |
| <b>Порог включения:</b>                                     | 10 – 2000 Люкс<br>Измерение смешанного света                                                                |


## Паспорт устройства

| Наименование     | Цвет                           | Артикул | EAN номер     |
|------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| PD4-M-1C-C-PS-FC | белый матовый, похожий RAL9010 | 92480   | 4007529924806 |
| PD4-M-1C-C-PS-SM | белый матовый, похожий RAL9010 | 92485   | 4007529924851 |


## Аксессуары

| Наименование                         | Цвет   | Артикул | EAN номер     |
|--------------------------------------|--------|---------|---------------|
| BLE-ИК-Адаптер                       | черный | 93067   | 4007529930678 |
| IR-PD-1C                             | -      | 92520   | 4007529925209 |
| IR-PD-1C-E                           | -      | 92077   | 4007529920778 |
| IR-PD-Mini                           | -      | 92159   | 4007529921591 |
| Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm) | белый  | 92199   | 4007529921997 |
| RC-компенсатор                       | белый  | 10880   | 4007529108800 |


| Наименование            | Цвет                              | Артикул | EAN номер     |
|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|
| Мини-RC-компенсатор     | черный                            | 10882   | 4007529108824 |
| Рамка квадратная PD4-FC | белый матовый,<br>похожий RAL9010 | 92992   | 4007529929924 |

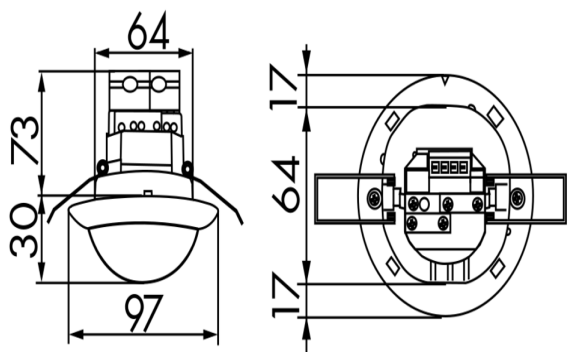

Размеры 92480

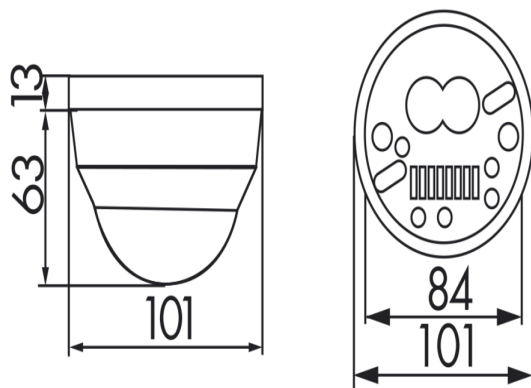

Размеры 92485

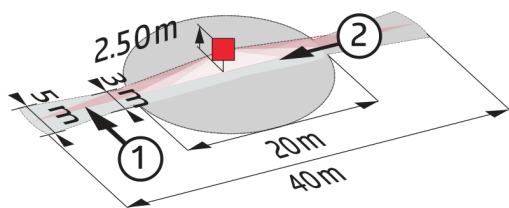

Диапазон обнаружения

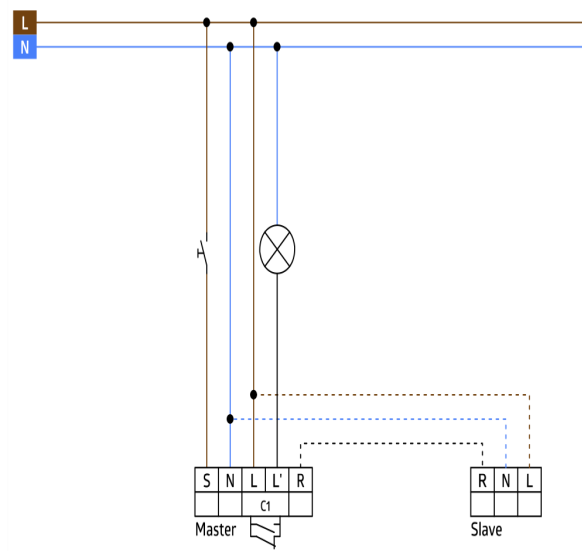


Схема подключения

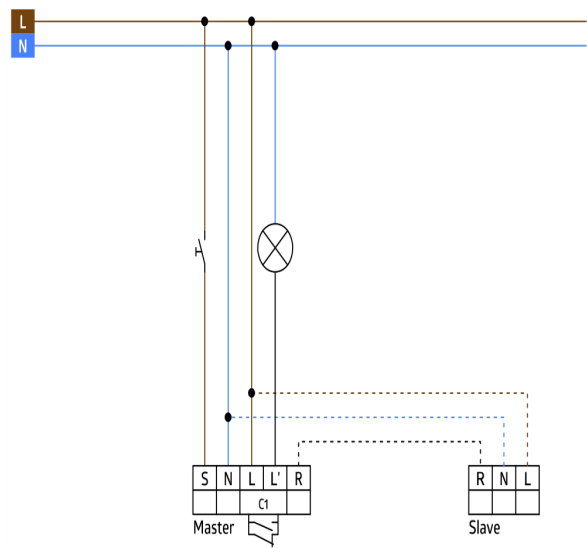


Схема подключения