

Мультисенсоры - OCCULOG-1C

OCCULOG-1C



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 93563

Информация о продукте

- 0
- Один дополнительный беспотенциальный (сухой) контакт для HVAC
nullnull

Технические данные

Напряжение:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры:	Ø 83 x 86 mm
Потребляемая мощность:	примерно 1 W
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	2 m / 5 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-5 °C до +45 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Соединения и кабели:	0,5 - 2,5 mm ² для твердых проводников 0,5 - 2,5 mm ² тонким проводом
Мощность	1000 W / 6 A, cos φ = 1

переключения:




Тип контакта: & микро;-контакт, безпотенциальный(сухой) NO контакт

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
OCCULOG-1C-FC	белый матовый, похожий RAL9010	93563	4007529935635

Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
RC-компенсатор	белый	10880	4007529108800
Мини-RC-компенсатор	черный	10882	4007529108824
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678

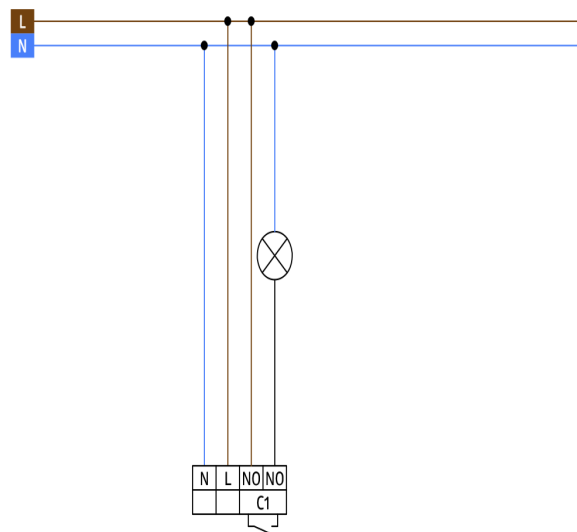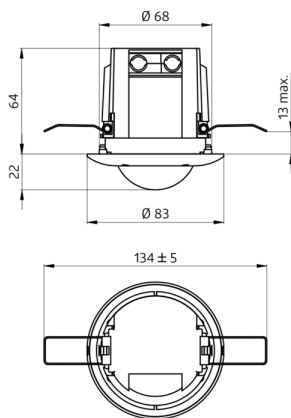

Размеры 93563

Схема подключения