

Датчики присутствия DALI Compact - 3-канальные Broadcast PD4-M-TRIO-DALI/DSI



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92750



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92755

Информация о продукте

- Датчик присутствия для двух групп освещения управление в зависимости от естественного освещения
- Групповое управление до 25 цифровыми электронными балластами с диммированием на выходы DALI 1 и 2 и до 10 на выход DALI 3
- Два независимых подвижных датчика освещенности
- Одна общая зона обнаружения
- Переключение между режимами DALI и DSi возможно с помощью пульта дистанционного управления.
- Версия master устройство
- Возможно расширение зоны обнаружения slave устройствами
- Возможно ручное переключение и диммирование с помощью кнопки
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Функция ориентирующего освещения
- Полуавтоматический, автоматический или сумеречный выключатель
- **Примеры применения:**
Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

Технические данные

Напряжение: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Размеры: SM= Ø 124 x 85 mm

	FC= Ø 117 x 100 mm
Потребляемая мощность:	примерно 2,2 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 24 м перпендикулярно макс. Ø 8 м фронтально макс. Ø 6,4 м работа за столом
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	450 m ² / 2,5 м монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	2 м / 10 м / 2,5 м
Степень / класс защиты:	SM= IP20 / Класс II FC= IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Канал 1 и Канал 2 (управление освещением)	
Выход DALI:	вплоть до 25 DALI / DSI балласт на канал
Ориентирующие освещение:	10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞
Канал 3 (управление освещением)	
Мощность переключения:	вплоть до 10 DALI / DSI балласт
Канал 1 и канал 3	
Время нзадержки:	1 min - 60 min
Установленное значение освещенности:	40 - 1200 Люкс
	Измерение смешанного света



Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92750	4007529927500
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92755	4007529927555

Аксессуар



Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
IR-PD4-TRIO-DALI	-	92104	4007529921041
Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
Антивандальная сетка (Ø 164 x 143 mm)	белый	92467	4007529924677
Цоколь IP54 PD4-TRIO-SM	белый	92386	4007529923861

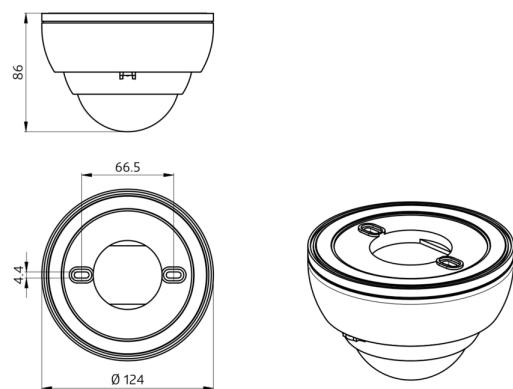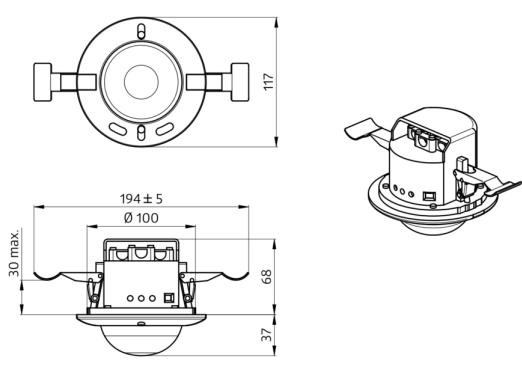

Размеры 92755

Размеры 92750

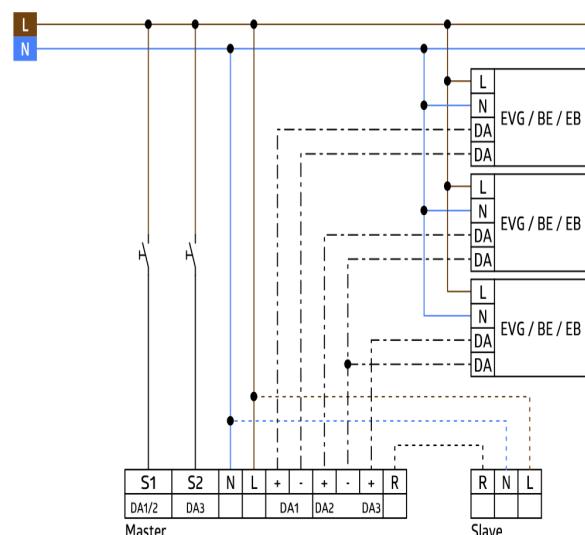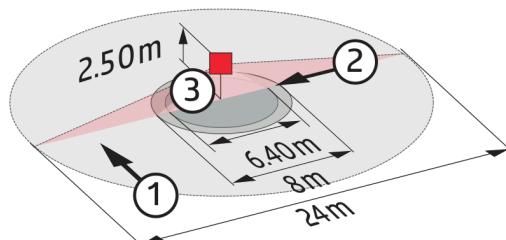

Диапазон обнаружения

Схема подключения

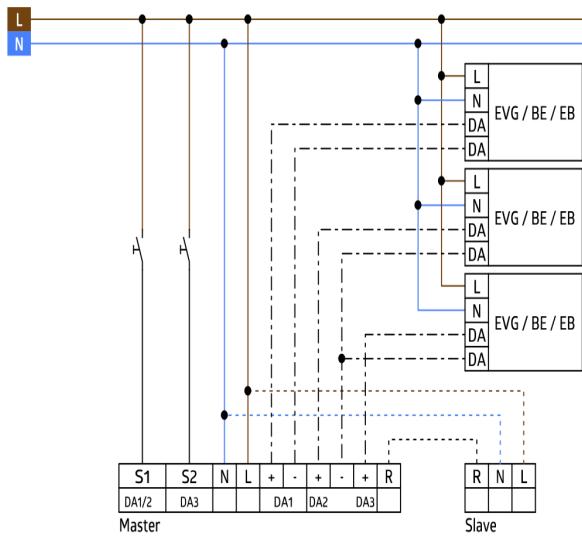


Схема подключения

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH