

DALI-LINK - Управляющие устройства

RM-DALI-LINK-1C-REG



белый Ссылка 93807

Информация о продукте

- Одноканальное DALI реле для монтажа на DIN-рейку
- Высокопроизводительный и беспотенциальный контакт реле для нагрузок с высокими пусковыми токами
- Интегрированный aplicaciónный контроллер с различными режимами работы
- Режимы работы: Standard(Стандартный), Cut-off(Отключение), HVAC(OBK), Impulse(Импульс), Alarm(Тревога)
- DIP и HEX переключатели для быстрого ввода в эксплуатацию со стандартными функциями
- Полная функциональность доступна только с устройствами B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK


Технические данные

Напряжение:	через шину DALI, макс. 22,5 V DC
Размеры:	(1 TE) 85 x 18 x 63 mm
Настройки:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Смартфон с приложением DALI LINK (iOS / Android)
станд. потребляемая мощность:	10 mA
Степень / класс защиты:	IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Реле	

Мощность переключения:	3000 W, $\cos \phi = 1$ 1500 VA, $\cos \phi = 0,5$
Время нзадержки:	1 min - 150 min (только режим Cut-off и OBK(HVAC))
Задержка включения:	1 min - 150 min (только режим OBK(HVAC))

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
RM-DALI-LINK-1C-REG	белый	93807	4007529938070



Размеры 93807

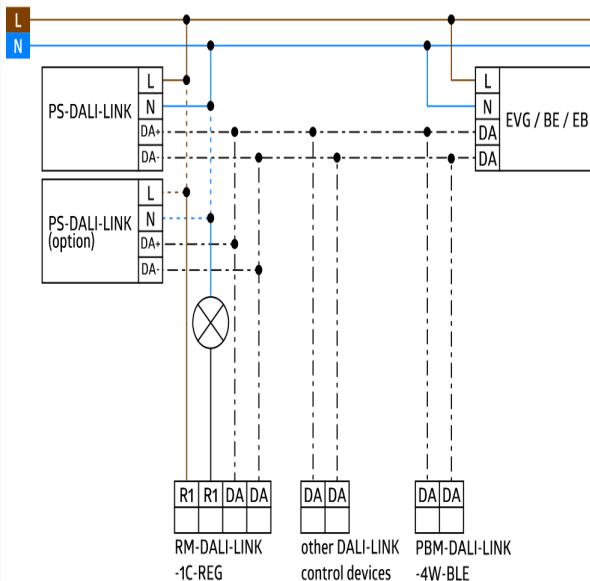


Схема подключения

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH