

KNX - KNX Gateway

DA64-230/KNX REG



белый Ссылка 93302

Информация о продукте

- Шлюз соединяет шину KNX с шиной DALI (DALI-шина для управления освещением)
- Каждый шлюз способен управлять и диммировать до 64 ЭПРА(DALI) в 16 группах.
- Сценарный модуль для управления индивидуальными ЭПРА(DALI)
- Поддерживает RGB и TW (DT8)
- Поддерживает мультисенсоры B.E.G. DALI-LINK
- Ввод в эксплуатацию через DCA
- Broadcast команды с помощью встроенных кнопок управления
- Поддерживает аварийные светильники DALI

Технические данные

Напряжение: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz

Размеры: (4 TE) 90 x 72 x 64 mm

станд. потребляемая мощность: 5,5 mA (KNX, типичный)

Выходное напряжение: 16 V DC (DALI, типичный)

Потребляемая мощность: 0,9 - 6 W


Степень / класс защиты: IP20 / Класс I

Температура окружающей среды: -5 °C до +45 °C

Корпус:	PA66
KNX TP 256:	Да
Номинальный ток:	160 mA
Номинальный ток (макс.):	210 mA

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
DA64-230/KNX REG	белый	93302	4007529933020

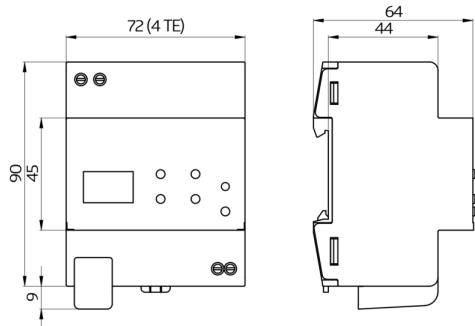

Размеры 93302

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH