

KNX - KNX Interface

KNXnet/IP Interface



белый Ссылка 90125

Информация о продукте

- Экономически-эффективное программирование KNX системы по LAN
- Программные интерфейсы от ETS к шине KNX
- Функция сканирования (ETS 3 и 4)
- KNXnet / IP защищенное туннельное соединение
- Пластиковый корпус, 4 модуля (DIN-рейка)
- Подключение: 12-30V AC/DC, Network и KNX

Технические данные

Напряжение: 12 – 30 V AC / DC

Размеры: (4 TE) 86 x 72 x 58 mm

Степень / класс защиты: IP20 / Класс I

Температура 0 °C до +45 °C

окружающей среды:

Корпус: Пластик LEXAN UL-94-V0

Элементы дисплея: LA-LED: для указания связи на соединении локальных сетей, LK-LED: для индикации подключения Ethernet


Ручная операция: Кнопка обучения для переключения в обычный / адресный режим

KNX TP 256: Да

Соединения и кабели: Шинная линия: EIB/KNX шинный терминал (чёрный/красный), Шинный терминал

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
KNXnet/IP Interface	белый	90125	4007529901258

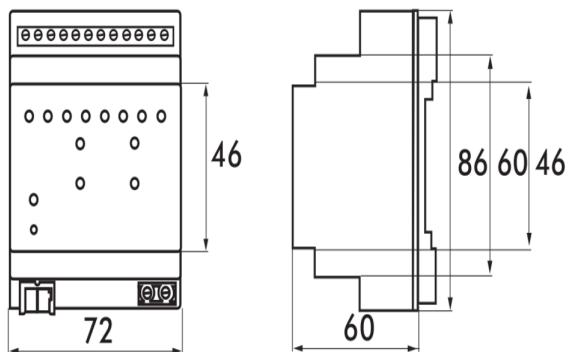

Размеры 90125