

## KNX - KNX Gen6 Deluxe датчики присутствия

### Indoor 140-L-KNX-DX



- Ссылка 93393

#### Информация о продукте

- Датчик присутствия KNX со встроенным коплером KNX, для установки в стенах
- 1 x освещение (для регулирования или переключения), 1 x slave, 3 выхода HVAC (программируется отдельно)
- Интеллектуальный полуавтоматический режим, режим управления вне зависимости от присутствия(сумеречный выключатель), автоматический режим
- Два логических модуля
- Индивидуальная настройка чувствительности PIR-сенсора
- Измерение смешанной освещенности с помощью внутреннего датчика освещенности
- Температурный сенсор
- Различные функции блокировки
- LED индикаторы могут быть активированы / деактивированы
- Кнопка программирования (физический адрес) может управляться с помощью пульта дистанционного управления
- Управление и переключение трех групп освещения с помощью смещения (возможно внешнее воздействие)
- Короткое присутствие, самонастраивающееся время задержки, функция коридора
- Вызов сцен освещения
- Встроенный светодиод с функцией ночника и ориентирующего освещения
- Встроенная кнопка (две программируемые функции)
- Режим HVAC (1 = комфорт, 2 = режим ожидания, 3 = экономия, 4 = защита от замерзания / жары)
- Программируемый 5-кнопочный пульт дистанционного управления (аксессуар)
- Имитация присутствия
- Зона обнаружения может быть расширена благодаря режиму «master-slave»
- Широкие возможности оптимизации для измерения освещенности

- Вывод измеренного значения освещенности в шину
- Дистанционное управление с помощью IR-пульта ДУ(опционально)
- PIN код
- Возможно ручное управление с помощью внешних кнопок KNX
- Контроль функции (heartbeat, циклическая передача)
- Принудительное отключение
- Интеллектуальная функция центрального отключения
- Предупреждение выключения
- Выбор состояния при возврате напряжения на шину
- Пауза после выключения освещения для безопасности
- Настройки ETS 4 для интеграции в системы KNX
- Базу данных продуктов KNX для импорта в ETS можно загрузить с домашней страницы B.E.G.
- Адаптация кривой диммирования
- Определение коэффициента отражения, например, на рабочем столе, с дополнительным адаптером BLE-IR-Adapter
- Функция прожига для люминесцентных ламп от 1 часа до 100 часов
- Soft-start
- В комбинации с центральными пластинами, можно использовать с современными сериями электроустановочных изделий различных производителей.
- B.E.G. рамки и центральные пластины доступны для комбинации с другими сериями
- Пожалуйста, заказывайте рамки отдельно, они доступны в различных цветах
- **Примеры применения:**  
Flure/Korridore, Tiefgaragen, Вестибюли, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume

## Технические данные

<b>Напряжение:</b>	по шине KNX
<b>Размеры:</b>	(без рамки) 70 x 70 x 51 mm
<b>станд. потребляемая мощность:</b>	24 mA
<b>Зона обнаружения:</b>	горизонтальный 120° (Настенный монтаж)
<b>Диапазон:</b>	макс. 8 m перпендикулярно макс. 3 m фронтально
<b>Зона наблюдения (перпендикулярное движение):</b>	67 m <sup>2</sup> / 1,1 m монтажная высота
<b>Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:</b>	1 m / 1,2 m / 1,1 m
<b>Степень / класс защиты:</b>	IP20 / Класс III
<b>Диапазон измерения температуры:</b>	-5 °C до +45 °C
<b>Температура окружающей среды:</b>	-25 °C до +55 °C
<b>Корпус:</b>	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению


<b>Номер для сенсора освещенности</b>	1
<b>Номер для PIR сенсора</b>	1
<b>KNX TP 256:</b>	Да
<b>Ориентирующие освещение:</b>	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
<b>Ночной свет:</b>	5 - 100 %
<b>Установленное значение освещенности:</b>	5 - 2000 Люкс

## Паспорт устройства


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Indoor 140-L-KNX-DX без рамки	-	93393	4007529933938

## Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678
IR-PD-KNX	-	92123	4007529921232
IR-PD-KNX-Mini	-	93398	4007529933983
Рамка IP20 Indoor 140-L	бежевый матовый, похожий RAL1013	94344	4007529943449
Рамка IP20 Indoor 140-L	белый матовый, похожий RAL9010	94343	4007529943432
Рамка IP20 Indoor 140-L	белый глянцевый, похожий RAL9010	94342	4007529943425
Рамка IP20 Indoor 140-L	антрацит матовый, похожий RAL7021	94341	4007529943418
Центральная плата Indoor 140 45x45	белый глянцевый, похожий RAL9010	38946	4007529389469
Центральная плата Indoor 140 55x55	белый глянцевый, похожий RAL9010	94346	4007529943463
Центральная плата Indoor 140 63x63	белый глянцевый, похожий RAL9010	94345	4007529943456

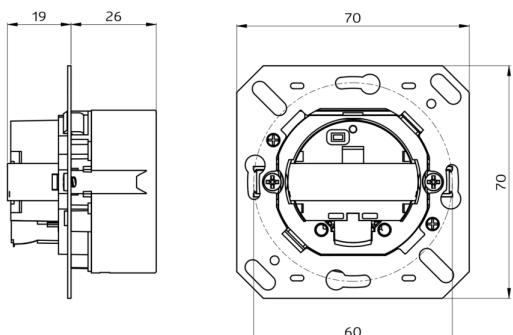

Размеры 93393

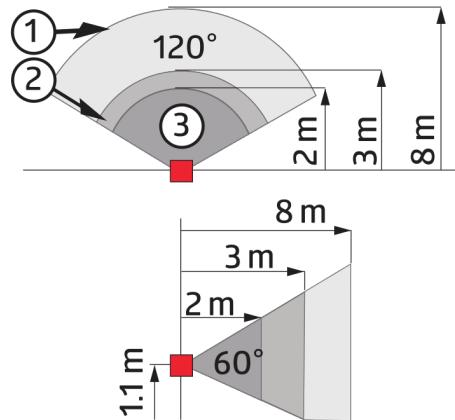

Диапазон обнаружения

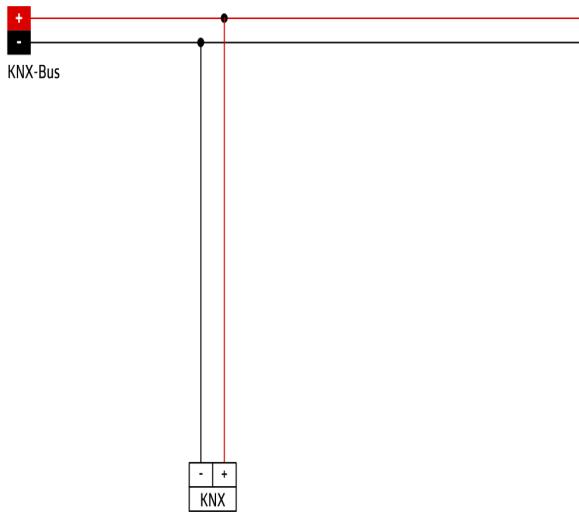


Схема подключения

