

Сумеречные выключатели - Реле

CdS-LC-SM



черный Ссылка 93016

Информация о продукте

- Сумеречный выключатель для автоматического управления освещением
- Вспомогательный LED индикатор (без задержки) для регулировки порога включения
- Значение порога освещенности и задержку включения / выключения можно установить снаружи с помощью потенциометра

Технические данные

Напряжение: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz**Размеры:** 55 x 63 x 68 mm**Потребляемая мощность:** примерно 0,5 W**Степень / класс защиты:** IP54 / Класс II**Температура окружающей среды:** -25 °C до +50 °C**Корпус:** Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению**Режим работы:** Автоматический режим (порог включения 20 Люкс, задержка включения 10 сек., задержка выключения 40 сек.)**Соединения и кабели:** 0,25 – 2,5 mm² для твердых проводников**Мощность переключения:** 2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5

Тип контакта: &микро;-контакт, NO контакт




Задержка включения: 10 s

Задержка выключения: 40 s

Порог включения: 20 - 1000 Люкс

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
CdS-LC-SM	черный	93016	4007529930166



Размеры 93016

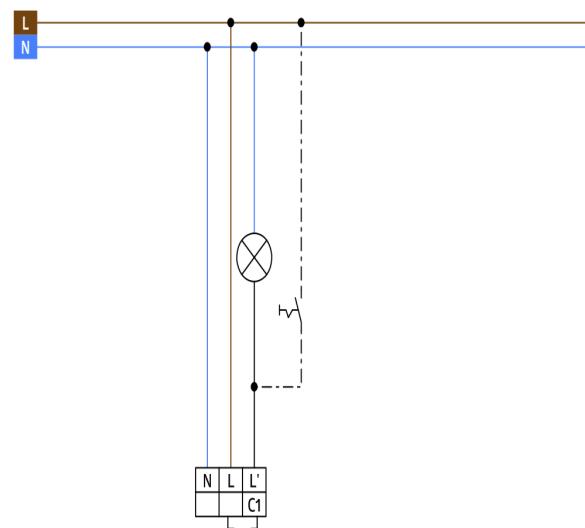


Схема подключения