

Настенные выключатели - Датчики присутствия 1-канальные Indoor 140-L



- Ссылка 94325



белый глянцевый,
похожий RAL9010
Ссылка 94328

Информация о продукте

- Настенный датчик присутствия со встроенным кнопочным выключателем
- Один канал для управления освещением (выборочно основное освещение или ориентирующие освещение)
- Встроенный светодиод с функцией ночника и ориентирующего освещения
- Расширение диапазона обнаружения возможно за счет дополнительных Indoor 140-L (макс. 5)
- Может использоваться как в качестве master устройства, так и в качестве slave устройства
- Реле с вольфрамовым контактом, оптимизированное для светодиодных нагрузок
- Доступен с рамкой (размер центральной платы 60 x 60 мм) или без рамки для комбинации с рамками в 4 различных цветах (размер центральной платы 50 x 50 мм)
- Рамка для арт. 94325 заказывается отдельно, доступна в различных цветах
- В комбинации с центральными пластинами, можно использовать с современными сериями электроустановочных изделий различных производителей.
- B.E.G. рамки и центральные пластины доступны для комбинации с другими сериями
- **Примеры использования:** гостиничные коридоры, спальни, дома отдыха

Технические данные

Напряжение: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Размеры: 94325= без рамки 70 x 70 x 52 mm
94328= с рамкой 88 x 88 x 52 mm

Потребляемая

мощность:	примерно 0,4 W / примерно 0,8 W с ночником
Зона обнаружения:	горизонтальный 120° (Настенный монтаж)
Диапазон:	макс. 8 m перпендикулярно макс. 3 m фронтально
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	67 m ² / 1,1 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	1 m / 1,2 m / 1,1 m
Степень / класс защиты:	94325= IP20 / Класс II 94328= IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	94325: (без рамки) 94328: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Канал 1 (Управление освещением)	
Мощность переключения:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0,5 300 W LED макс. пусковой ток I _p (20 ms) = 165 A макс. пусковой ток I _p (20 μs) = 800 A
Тип контакта:	1x & микро;-контакт, NO контакт с вольфрамовым контактом
Время задержки:	15 сек. – 30 min
Ориентирующие освещение:	0 – 100 % / OFF / 15 s – 30 min
Ночной свет:	0 – 100 %
Порог включения:	10 – 2000 Люкс





Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Indoor 140-L без рамки	-	94325	4007529943258
Indoor 140-L с рамкой	белый глянцевый, похожий RAL9010	94328	4007529943289


Аксессуары

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
RC-компенсатор	белый	10880	4007529108800
Мини-RC-компенсатор	черный	10882	4007529108824
Рамка IP20 Indoor 140-L	бежевый матовый, похожий RAL1013	94344	4007529943449


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Рамка IP20 Indoor 140-L	белый матовый, похожий RAL9010	94343	4007529943432
Рамка IP20 Indoor 140-L	белый глянцевый, похожий RAL9010	94342	4007529943425
Рамка IP20 Indoor 140-L	антрацит матовый, похожий RAL7021	94341	4007529943418
Центральная плата Indoor 140 45x45	белый глянцевый, похожий RAL9010	38946	4007529389469
Центральная плата Indoor 140 55x55	белый глянцевый, похожий RAL9010	94346	4007529943463
Центральная плата Indoor 140 63x63	белый глянцевый, похожий RAL9010	94345	4007529943456

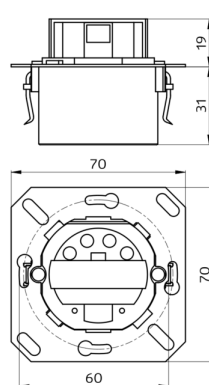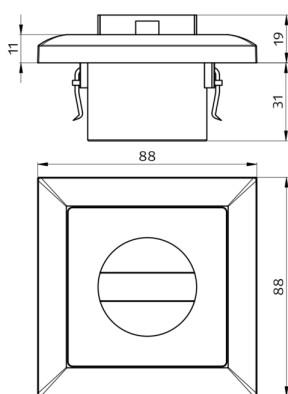

Размеры 94328

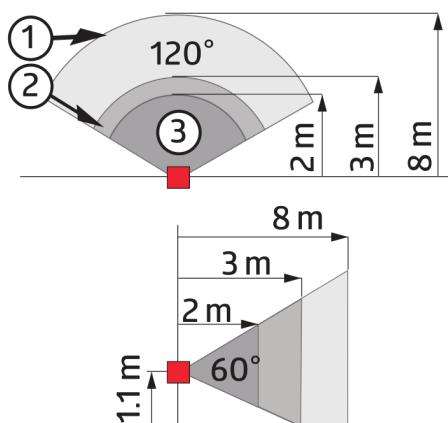

Размеры 94325

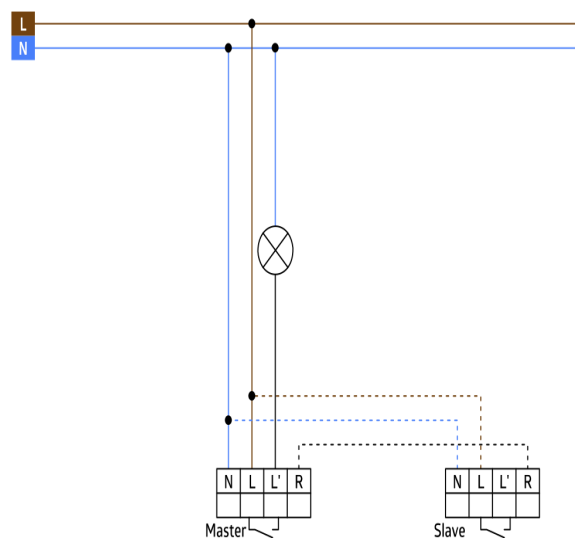

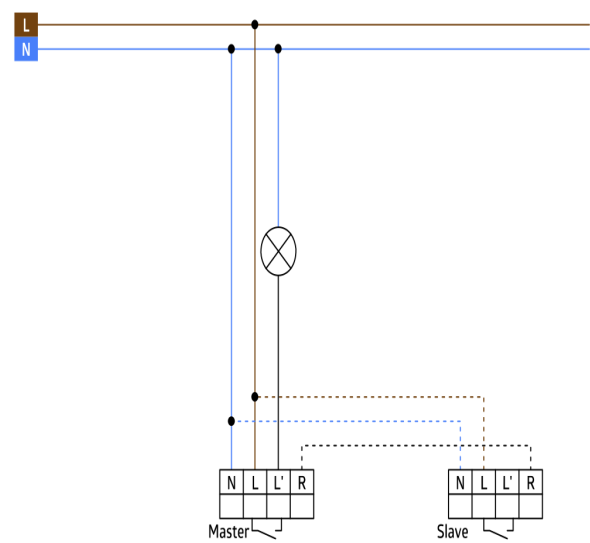


Схема подключения