

Датчики присутствия DALI Compact - Multicast

PD4-S-DAA4G



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92721



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92759

Информация о продукте

- Slave устройство DALI
- Для расширения зоны обнаружения master устройства PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL
- Передача импульса на master устройство при обнаружении движения независимо от уровня освещенности
- Автоматический тестовый режим через master-устройство
- Plug & Play - параметризация не требуется
- Легко монтировать
- Доступна версия для накладного или встроенного монтажа
- **Примеры применения:**
Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

Технические данные

Напряжение: 22 V DC через шину DALI

Размеры:
FC= Ø 98 x 96 mm
SM= Ø 103 x 76 mm

Зона обнаружения: горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)

Диапазон:
макс. Ø 24 м перпендикулярно
макс. Ø 8 м фронтально
макс. Ø 6,4 м работа за столом

Зона наблюдения 450 m² / 2,5 м монтажная высота
(перпендикулярное движение):

Высота монтажа мин. / 2 м / 10 м / 2,5 м
Макс. / Рекомендуется:

Степень / класс защиты: FC= IP20 / Класс II
SM= IP54 / Класс II

Температура окружающей среды: -25 °C до +50 °C


Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Максимум 4 slave устройства в сочетании с PD4-M-DAA4G

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-S-DAA4G-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92721	4007529927210
PD4-S-DAA4G-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92759	4007529927593


Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997

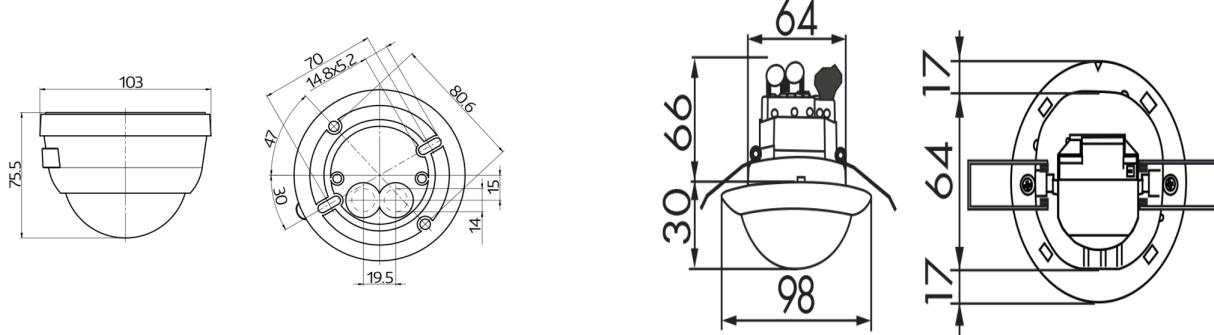

Размеры 92759

Размеры 92721

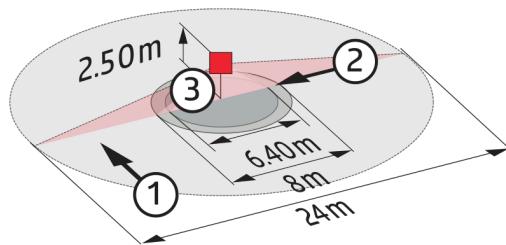

Диапазон обнаружения

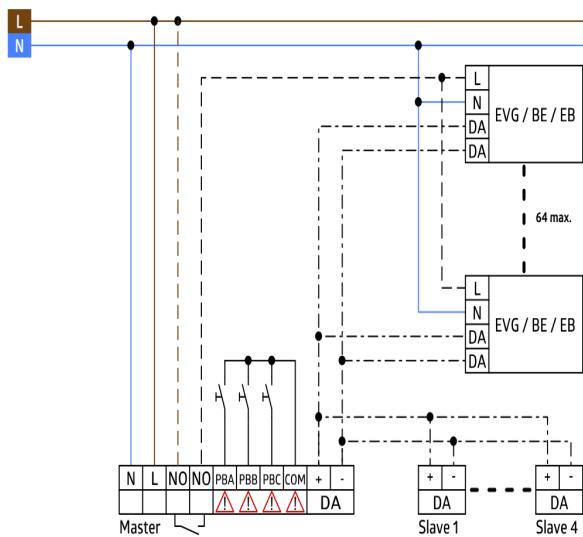


Схема подключения

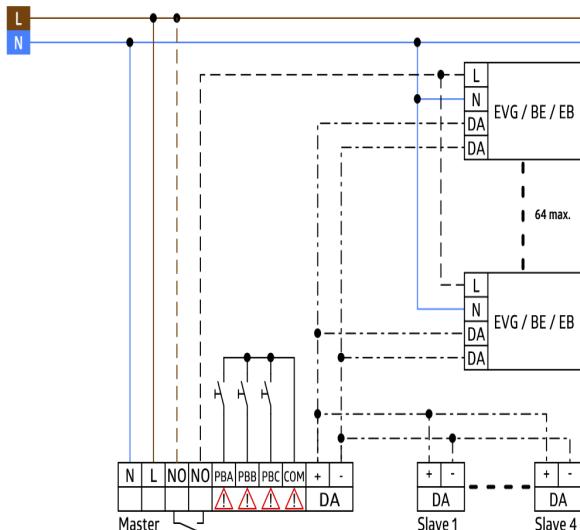


Схема подключения