

DALI-SYS - Устройства контроля

LC-plus-DALI-SYS 280



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 93308

Информация о продукте

- Уличный мультисенсор DALI с большим диапазоном обнаружения движений для настенного или углового монтажа
- Питание от шины DALI
- Полная интеграция в B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Зона обнаружения может быть расширена благодаря режиму «master-slave»
- Полуавтоматический, автоматический или сумеречный выключатель
- Управление в зависимости от естественного освещения или переключение
- Направляющие освещение, Soft-Start PLUS, Ориентирующие освещение PLUS
- DIP и HEX переключатели для быстрого ввода в эксплуатацию со стандартными функциями
- Заводская программа для теста инсталляции
- Полная функциональность доступна только с устройствами B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Технические данные

Напряжение: через шину DALI, макс. 22,5 V DC

Размеры: 110 x 68 x 78 mm


Настройки: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALISYS роутер

**станд. потребляемая
мощность:** 7 mA

Зона обнаружения:	горизонтальный 280° (Настенный монтаж)
Диапазон:	макс. 16 м перпендикулярно макс. 9 м фронтально
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	620 m ² / 2,5 м монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	2 м / 3 м / 2,5 м
Степень / класс защиты:	IP54 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Время нзадержки:	1 сек. – 120 min
Ориентирующие освещение:	5 – 100 % / 1 s – 120 min
Установленное значение освещенности:	10 – 2500 Люкс

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
LC-plus-DALI-SYS 280	белый матовый, похожий RAL9010	93308	4007529933082

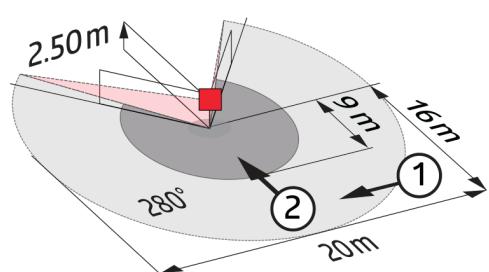

Диапазон обнаружения

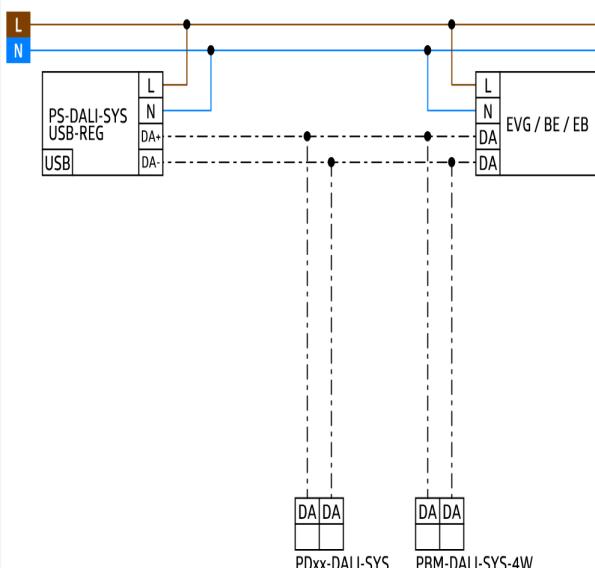


Схема подключения

