


## MD 360i/24 BASIC IP54

Номер артикула **GTIN**  
 EB10431326 4015120431326

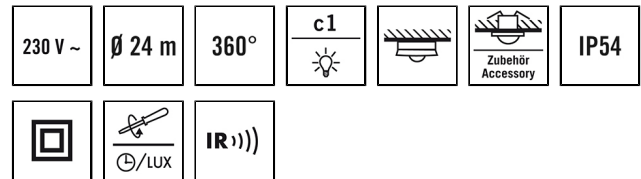

### Описание изделия

- Потолочный датчик движения с углом охвата 360°
- Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Степень защиты: IP54
- Высокопроизводительное реле 10 А
- Переключение с прохождением через ноль: Увеличение срока службы реле и источника света при использовании предвключенных аппаратов с мульти-ЭПРА (например, флуоресцентное освещение, светодиоды) за счет щадящего переключения с пересечением нулевого уровня.
- Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации
- Автоматическое управление освещением в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Дополнительный вход для переключателя
- Возможно дистанционное управление
- Стандартное исполнение в виде прибора для открытого монтажа, монтажа в потолок с помощью аксессуаров
- Расширение диапазона обнаружения путем параллельного подключения

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Переключение с прохождением через ноль
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик движения
Объем поставки	в комплект входит линзовая маска
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Интерфейс пользователя	Регулятора, ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

### КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Структура
Место монтажа	потолок
Тип подключения	Винтов. зажим/клемма
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.75 – 2.50 mm <sup>2</sup>

### КОРПУС

Примерные	Высота/глубина 73 мм, Ø 101 мм
Масса	145 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат

Степень защиты	IP54
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

### Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	78 A / 5 ms
Потребляемая мощность	0.2 W

### Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 453 m <sup>2</sup>
Регулировка дальности действия	механически при помощи прилагаемой подрезаемой линзовой маски
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m

## MD 360i/24 BASIC IP54

<b>Номер артикула</b>	<b>GTIN</b>
EB10431326	4015120431326

Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5–1000 lx

### КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)

Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОБК	–
Количество параллельно подключаемых датчиков	8
Ведомый вход	–
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический

Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому	30 s
Постоянная регулировка освещения	–
Канал	<b>C1</b> Освещение
Функция	Переключение
Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход для выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	15 s...30 min (ступенчато регулируемый)

### Заводская настройка

<b>Общие сведения</b>	
Чувствительность	100 %

### КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)

Канал	<b>C1</b> Освещение
-------	---------------------

Режим работы	Автоматический режим
Заданное значение яркости / Порог переключения	100 lx
Время ожидания	5 min


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Дистанционное управление</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия и движения	4015120425509
<b>Защитная</b>			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 180 мм, высота 90 мм,	4015120425608
<b>Крышка</b>			
BASIC IP54 24 LENS MASK	EB10423505	Запасная часть линзовая маска 24 m IP54	4015120423505


## MD 360i/24 BASIC IP54

Номер артикула **GTIN**  
 EB10431326 4015120431326

### Чертеж с размерами

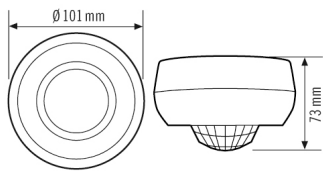


### Зоны охвата



### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 m
■ Фронтальная (B)	Ø 8 m

### Схема подключения

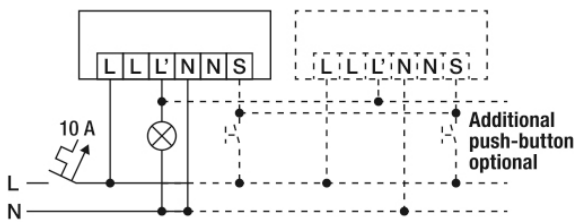

Стандартная эксплуатация