


# Технический паспорт продукта

2-gang switch (insert) with indicator light, 2 x 1-pole, 1-way with 2 glow lamps

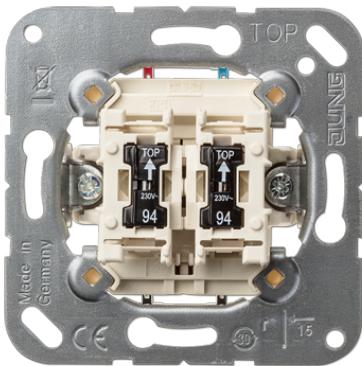

## Ссылочный номер

505 KOU 5

Балансирный контрольный выключатель 10 A / 250 В ~

с пружинными зажимами для жестких проводов до 2,5  $\text{mm}^2$

Требуется нейтральный провод

(Газоразрядные лампы можно сменить спереди, не прерывая подачу питания)

Также можно использовать цветные светодиодные лампы, например

зеленый Арт. 94 GN или 94-СД GN

красный Арт. 94 RT или 94-СД RT

## Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!)

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

\*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

## Исполнение:

Серия с газоразрядными лампами Артикул: 94

## Мощность SBL (самонакапливающиеся лампы):

макс. 100 Вт