


## MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA

Номер артикула **GTIN**  
EP10424809 4015120424809

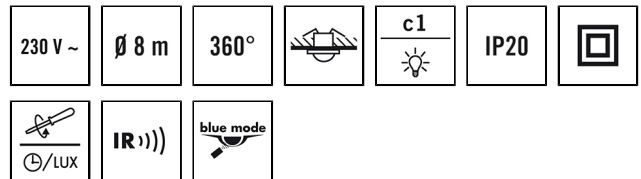

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик движения
Объем поставки	в комплект входит линзовая маска
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Интерфейс пользователя	Регулятора, ИК-управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 300 mm, Ø 68 mm
Тип подключения	Разъем, Гнездо
Разъем	WAGO WINSTA® MIDI Cod. A
Количество контактов	3
Длина соединительного кабеля	2 m
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 99 mm, Ø 108 mm
Масса	573 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата

### Описание изделия

- Датчик движения с углом охвата 360° для потолочного монтажа
- **Дальность действия до 8 м** диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (максимальная монтажная высота 5 м), для установки в небольших помещениях и проходах с отсутствием или малой долей естественного освещения
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Готовность к использованию благодаря заводским настройкам

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY

Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
------	--

### Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Ток включения	800 A / 200 µs
Потребляемая мощность	0.6 W

### Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 6 m
Угол охвата	вплоть до 50 m²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5-2000 lx

### КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	-
Количество параллельно подключаемых датчиков	10
Ведомый вход	-
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический

## MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA

<b>Номер артикула</b>	<b>GTIN</b>
EP10424809	4015120424809

Постоянная регулировка освещения	–	600 W LED
Канал	<b>C1 Освещение</b>	Контакт выключателя
Функция	Переключение	Замыкающий / с потенциалом
Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 16 А реле 2300 Вт/10 А (cos φ = 1) 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5)	Вход для выключателя
		✓
		Импульсная функция
		✓
		Время ожидания
		60 s...30 min (ступенчато регулируемый)

### Заводская настройка

<b>Общие сведения</b>		Режим работы	Автоматический режим
Чувствительность	100 %	Заданное значение яркости / Порог переключения	100 lx
<b>КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)</b>		Время ожидания	5 min
Канал	<b>C1 Освещение</b>		

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Дистанционное управление</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия и движения	4015120425509
<b>Защитная</b>			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 165 мм, высота 70 мм,	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 180 мм, высота 90 мм,	4015120425608
<b>Крышка</b>			
COMPACT COVER SET 8 SR	EP10425936	Комплект из защитной панели и декоративного кольца, под нержавеющую сталь, по цветовой гамме близок к RAL 9006	4015120425936
COMPACT COVER SET 8 BK	EP00007521	Комплект из защитной панели и декоративного кольца для серии COMPACT, 8 м, черного цвета	4015120007521

## MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA

Номер артикула **GTIN**  
 EP10424809 4015120424809

Чертеж с размерами	Зоны охвата	диапазоном обнаружения	
		<input type="checkbox"/> Поперечная (А)	Ø 8 m
		<input type="checkbox"/> Фронтальная (В)	Ø 6 m