


## PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB

Номер артикула **GTIN**  
EP10424656 4015120424656



### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Объем поставки	в комплект входит линзовая маска
Интерфейс пользователя	Регулятора, ИК-управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 300 мм, Ø 68 мм
Тип подключения	Разъем, Гнездо
Разъем	WAGO WINSTA® MIDI Cod. B
Количество контактов	4
Длина соединительного кабеля	2 м
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 107 мм, Ø 108 мм
Масса	608 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

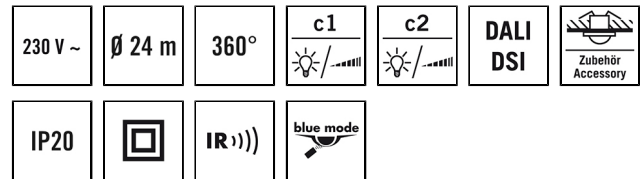

### Описание изделия

- Датчик присутствия с **углом охвата 360°** для потолочного монтажа
- **Дальность действия до 24 м** диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- **Предварительно оконцованный кабель с разъемом WAGO WINSTA длиной 2,0 м**
- Автоматическое управление ЭПРА DALI или DSI для поддержания **постоянной яркости освещения** в зависимости от присутствия людей и интенсивности дневного света (с выходом DALI/DSI)

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Поддержание постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY

### Электрическая Исполнение

Система управления	DALI
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Выходной ток	100 mA
Потребляемая мощность	0.6 W

### Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 11 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 453 m²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	10 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5-1000 lx

### КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Кол-во каналов освещения	2
Кнопочный вход освещение	2
Кнопочный вход ОВК	-
Ведомый вход	✓
Макс. количество ведомых датчиков (Slave)	10
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Постоянная регулировка освещения	✓
Регулируемая чувствительность	✓

## PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB

<b>Номер артикула</b>	<b>GTIN</b>
EP10424656	4015120424656

<b>Канал</b>	<b>C1 Освещение</b>
<b>Функция</b>	Переключение, Регулировка, уменьшение яркости, Broadcast
<b>Контакт выключателя</b>	Система шин, 50 mA, макс. 25 Шестерня управления
<b>Вход для выключателя</b>	✓
<b>Импульсная функция</b>	–
<b>Время ожидания</b>	60 s...240 min (ступенчато регулируемый)
<b>Ориентирующее освещение</b>	10–50 % светового потока
<b>Время ожидания ориентирующего освещения</b>	60 s...240 min

<b>Канал</b>	<b>C2 Освещение</b>
<b>Функция</b>	Переключение, Регулировка, уменьшение яркости, Broadcast
<b>Контакт выключателя</b>	Система шин, 50 mA, макс. 25 Шестерня управления
<b>Вход для выключателя</b>	✓
<b>Время ожидания</b>	60 s...240 min (ступенчато регулируемый)
<b>Ориентирующее освещение</b>	10–50 % светового потока
<b>Время ожидания ориентирующего освещения</b>	60 s...240 min

### Заводская настройка

<b>Общие сведения</b>	
<b>Чувствительность</b>	100 %
<b>Световой поток, остаточное свечение</b>	10 %
<b>Продолжительность, остаточное свечение</b>	1 min
<b>Ориентирующее освещение ВКЛ</b>	–
<b>Ориентирующее освещение в зависимости от яркости</b>	✓
<b>Ориентирующее освещение, порог переключения</b>	500 lx
<b>Отклонение от заданного значения (%)</b>	0 %
<b>Значение включения, световой поток</b>	10 %
<b>КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)</b>	
<b>Канал</b>	<b>C1 Освещение</b>

<b>Режим работы</b>	<b>Автоматический режим</b>
<b>Заданное значение яркости / Порог переключения</b>	500 lx
<b>Время ожидания</b>	5 min
<b>Ориентирующее освещение, световой поток</b>	10 %
<b>Продолжительность, предупреждение о выключении</b>	300 s
<b>Канал</b>	<b>C2 Освещение</b>
<b>Режим работы</b>	<b>Полуавтоматический режим</b>
<b>Заданное значение яркости / Порог переключения</b>	500 lx
<b>Время ожидания</b>	5 min
<b>Ориентирующее освещение, световой поток</b>	10 %
<b>Продолжительность, предупреждение о выключении</b>	300 s

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Дистанционное управление</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	EP10425899	Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия и движения DALI	4015120425899
REMOTE CONTROL PDi/USER	EM10425547	Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия (для конечных пользователей)	4015120425547
<b>Защитная</b>			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 180 мм, высота 90 мм,	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 165 мм, высота 70 мм,	4015120425615


## PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB

Номер артикула	GTIN
EP10424656	4015120424656


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Крышка</b>			
COMPACT COVER SET 24/32 BK	EP00007491	Комплект из защитной панели и декоративного кольца для серии COMPACT, 24 м / 32 м, черного цвета	4015120007491
COMPACT COVER SET 24/32 SR	EP10425431	Комплект из защитной панели и декоративного кольца для серии COMPACT, 24 м / 32 м, серебристого цвета	4015120425431
<b>Потолочный датчик присутствия</b>			
PD-C 360/8 Slave	EP10055379	Ведомый датчик присутствия для увеличения угла охвата ведущего датчика присутствия	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	EP10055386	Ведомый датчик присутствия для увеличения угла охвата ведущего датчика присутствия	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	EP10427770	Ведомый датчик присутствия для увеличения угла охвата ведущего датчика присутствия	4015120427770
<b>Электрические аксессуары</b>			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	модуль преобразования передаваемых по шинам команд датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полностью автоматический)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	модуль преобразования передаваемых по шинам команд датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полуавтоматический режим)	4015120427480

### Чертеж с размерами

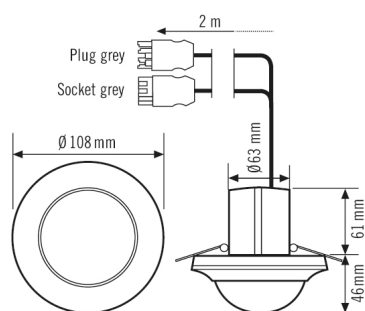

### Зоны охвата

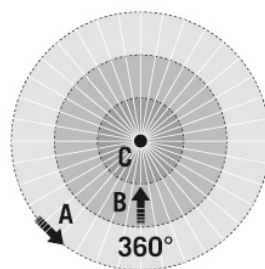

### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 м
■ Фронтальная (B)	Ø 11 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 8 м