

## DALI-LINK - Системные устройства

### PS-DALI-LINK-DE



белый Ссылка 92846

#### Информация о продукте

- Блок питания DALI для B.E.G. DALI-LINK (решение для нескольких комнат) монтаж в подвесные потолки.
- Параметризация DALI-LINK происходит через Bluetooth с помощью смартфона и ПО B.E.G. BLE App.
- Например, к блоку питания можно подключить 25 светильников DALI и 6 управляющих устройств DALI-LINK (мультисенсоры или кнопочные интерфейсы).
- Возможно параллельное подключение двух блоков питания DALI-LINK, это удвоит количество устройств DALI в системе DALI-LINK (50 светильников DALI / 12 управляющих устройств DALI-LINK).
- Встроенный температурный контроль и обнаружение короткого замыкания
- Интегрированные LED индикаторы для визуализации оперативной информации
- Сертифицированный продукт DALI-2

#### Технические данные

**Напряжение:** 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz

**Размеры:** 240 x 26 x 26 mm

**Выходное напряжение:** 16 V DC (DALI, типичный)

**Потребляемая мощность:** 3,3 W



**Степень / класс защиты:** IP20 / Класс II

**Температура окружающей среды:** -5 °C до +45 °C

**Корпус:** Поликарбонат + ABS смесь  
**Соединения и кабели:** 0,25 – 2,5 mm<sup>2</sup> для твердых проводников  
**Номинальный ток:** 100 mA  
**Номинальный ток (макс.):** 120 mA

## Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PS-DALI-LINK-FC	белый	92846	4007529928460

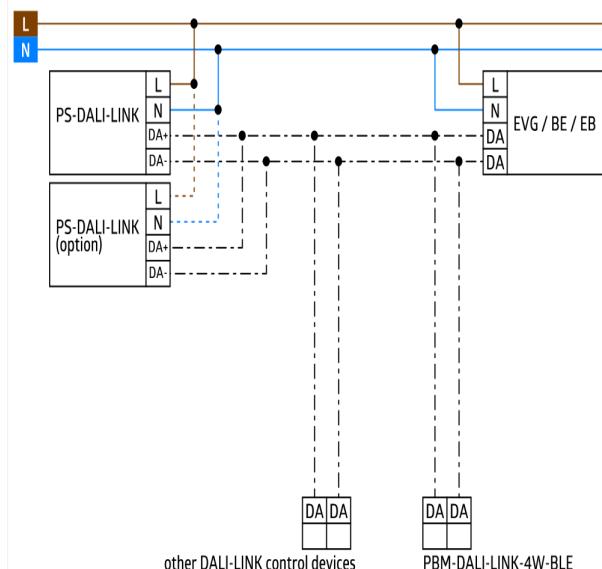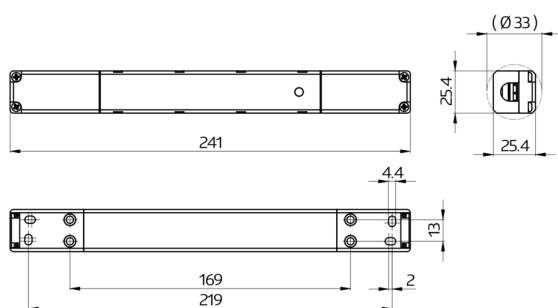

Размеры 92846

Схема подключения



---

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH