

Внутренние светильники - Tunable White панельные светильники

PL1-30120-LED-AG-DALI-TW



белый Ссылка 93066

Информация о продукте

- Светодиодная панель LED плоский дизайн
- Для монтажа в подвесных потолочных модульных системах 600
- Регулируемая цветовая температура от 2700K до 6500K
- Драйвер DALI type 8 для управления цветовой температурой
- Хороший контроль бликов с помощью микропризматике UGR < 19
- Равномерное освещение с помощью призматического рассеивателя

Технические данные

Напряжение:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры:	295 x 1195 x 10 mm
Световой поток / интенсивность:	LED-плата прочно установлена Регулировка цветовой температуры: 2700 K теплый белый (3650 lm, 77 lm/W) до 6500 K (4050 lm, 79 lm/W)
Антибликовый:	UGR < 19
Эффективность:	77 / 79 lm/W
Фотобиологическая безопасность:	RG 0


Цветопередача:	CRI 82 / TM30: 81
Номинальный срок службы:	60000 h (L80/B10)
Потребляемая мощность:	45 W / PF 0,89
Степень / класс защиты:	IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-20 °C до +40 °C
Корпус:	белая алюминиевая рамка Оптика: пластиковый рассеиватель, белый

Паспорт устройства


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PL1-30120-LED-AG-DALI-TW	белый	93066	4007529930661

Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Защита от выпадания светильника PL1-LED	-	93115	4007529931156
Комплект монтажных кронштейнов PL1-LED	-	93117	4007529931170
Набор тросов для подвеса PL1- белый LED Навес		93090	4007529930906
Набор тросов для подвеса PL1- - LED		93173	4007529931736

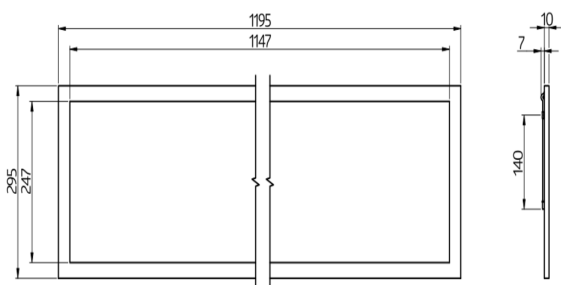

h(m)	Ø(m)	E(lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

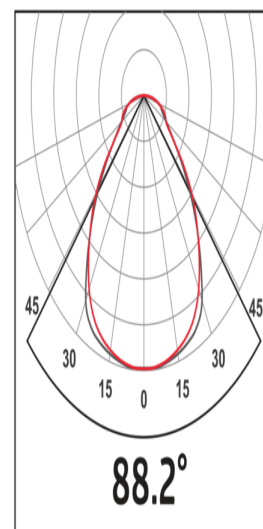

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH