

KNX - KNX системные устройства USB-IF/KNX



серый Ссылка 90224

Информация о продукте

- Подключение к ПК для адресации, программирования и диагностики компонентов KNX
- Питание осуществляется через интерфейс USB от подключенного ПК.

Технические данные

Напряжение: 21 - 32 V DC через KNX BUS

Размеры: (2 TE) 90 x 36 x 64 mm

**станд. потребляемая
мощность:** 5 mA типичный
20 mA макс.

**Потребляемая
мощность:** 0,15 W

Степень / класс защиты: IP20 / Класс III

**Температура
окружающей среды:** -5 °C до +45 °C


Корпус: Поликарбонат / POM / ASA

KNX TP 256: Да

Соединения и кабели: 1 x Шинная линия: EIB/KNX шинный терминал (чёрный/красный)
USB Тип B, USB 2,0

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
USB-IF/KNX REG	серый	90224	4007529902248

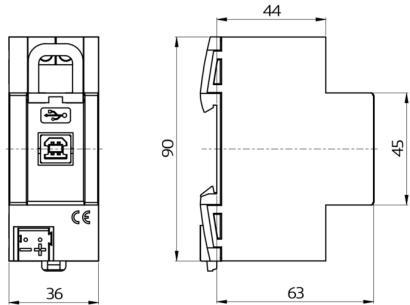

Размеры 90224

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH