

## Потолочные датчики присутствия - 1-канальные PD9-M-1C-SDB-IP65



белый матовый,  
похожий RAL9010  
Ссылка 92912

серебрянный матовый,  
похожий RAL9022  
Ссылка 92913

### Информация о продукте

- Мини-датчик присутствия, разработанный для мест с высокой влажностью
- Один беспотенциальный (сухой) переключающий контакт
- Версия master устройство
- Дополнительное slave устройство может быть подключено напрямую
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Пружинные зажимы для быстрой и легкой установки в подвесные потолки и в светильники
- Дополнительное кольцо 45 мм и линз-маски в комплекте
- **Примеры применения:**  
Вестибюли, Nassräume/Badezimmer

### Технические данные

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Напряжение:</b>            | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz  |
| <b>Размеры:</b>               | сенсорная головка Ø 36 x 28 mm, Блок питания: 154 x 38 x 25 mm                         |
| <b>Потребляемая мощность:</b> | 2,2 W  |
| <b>Зона обнаружения:</b>      | горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)  |
| <b>Диапазон:</b>              | макс. Ø 10 m перпендикулярно<br>макс. Ø 6 m фронтально<br>макс. Ø 4 m работа за столом |


|   |  |
|---|--|
| <b>Зона наблюдения<br/>(перпендикулярное<br/>движение):</b>             | 78 m <sup>2</sup> / 2,5 m монтажная высота   |
| <b>Высота монтажа мин. /<br/>Макс. / Рекомендуются:</b>                 | 2 m / 5 m / 2,5 m  |
| <b>Степень / класс защиты:</b>  | IP65 / Класс III   |
| <b>Температура<br/>окружающей среды:</b>                                | -25 °C до +50 °C   |
| <b>Корпус:</b>  | Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению   |
| <b>Длина кабеля:</b>  | 350 cm   |
| <b>Сканал 1 (управление освещением безпотенциальный контакт(сухой))</b> |  |
| <b>Мощность<br/>переключения:</b>                                       | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0,5<br>300 W LED<br>макс. пусковой ток I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A |
| <b>Тип контакта:</b>  | 1x & микро;-контакт, безпотенциальный(сухой) NO контакт  |
| <b>Время задержки:</b>  | 15 сек. – 30 min, Импульс  |
| <b>Порог включения:</b>   | 20 – 1500 Люкс<br>Измерение смешанного света   |

## Паспорт устройства


| Наименование         | Цвет                                | Артикул | EAN номер     |
|----------------------|-------------------------------------|---------|---------------|
| PD9-M-1C-SDB-IP65-FC | белый матовый, похожий RAL9010      | 92912   | 4007529929122 |
| PD9-M-1C-SDB-IP65-FC | серебряный матовый, похожий RAL9022 | 92913   | 4007529929139 |

## Аксессуары


| Наименование        | Цвет                   | Артикул | EAN номер     |
|---------------------|------------------------|---------|---------------|
| BLE-ИК-Адаптер      | черный                 | 93067   | 4007529930678 |
| IR-PD9              | -                      | 92201   | 4007529922017 |
| IR-PD-Mini          | -                      | 92159   | 4007529921591 |
| RC-компенсатор      | белый                  | 10880   | 4007529108800 |
| Мини-RC-компенсатор | черный                 | 10882   | 4007529108824 |
| PD9-SDB             | белый, похожий RAL9010 | 92915   | 4007529929153 |

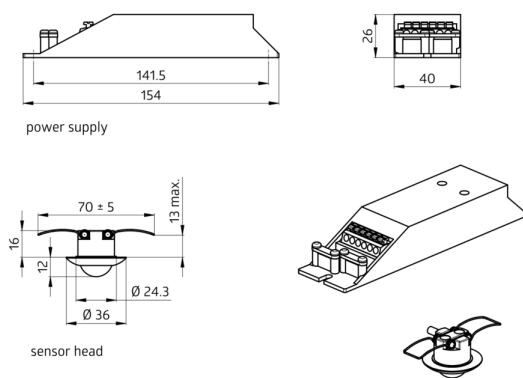

Размеры 92912

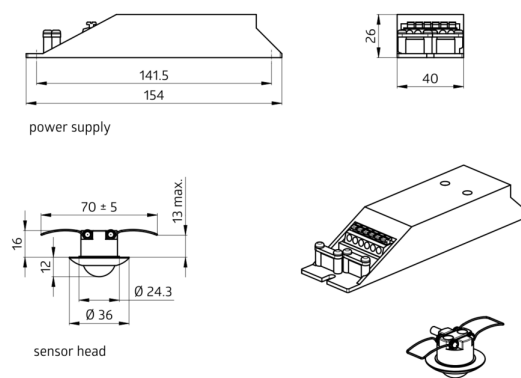

Размеры 92913

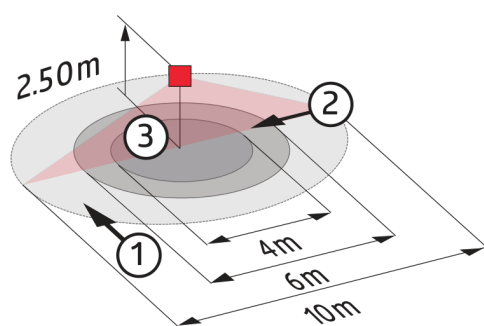

Диапазон обнаружения

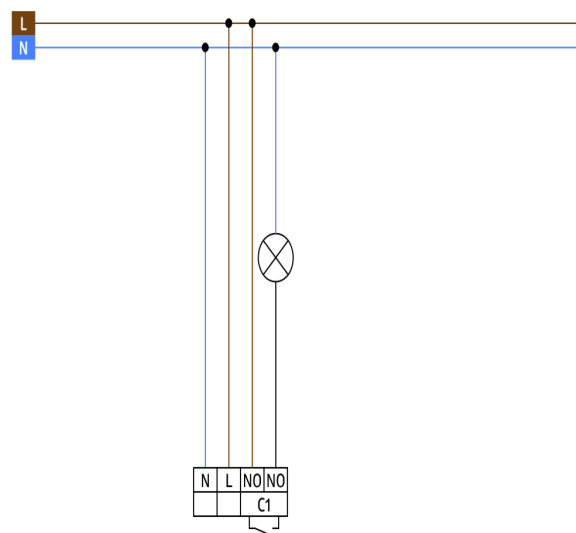


Схема подключения