

Потолочные датчики присутствия - Slave-устройства

PD4-S-GH



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92265

Информация о продукте

- Slave устройство специально для большой высоты
- Для расширения диапазона обнаружения Master устройства
- Передача импульса на master устройство при обнаружении движения независимо от уровня освещенности
- Совместим с устройствами на 230V. Исключения,смотрите соответствующее Master устройство.
- Есть маркировка для правильной установки датчика
- **При использовании на складах с высокими потолками необходимо, чтобы датчики были установлены в начале стеллажной зоны и закрыты линз-маской со стороны проезда, таким образом чтобы не фиксировались движения при проходе по основному проезду.**
- **Примеры применения:**
Hochregallager

Технические данные

Напряжение:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры:	Ø 101 x 76 mm
Потребляемая мощность:	примерно 0,2 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° овальный (Потолочный монтаж)
Диапазон:	30 m x 19 m

Зона наблюдения 440 m² / 14 м монтажная высота
(перпендикулярное движение):

Высота монтажа мин. / 5 м / 16 м / 14 м
Макс. / Рекомендуется:

Степень / класс защиты: IP54 / Класс II

Температура окружающей среды: -25 °C до +50 °C

Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению




Интервал импульса: 2 или 9 сек.

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-S-GH-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92265	4007529922659

Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
монтажная коробка для накладного монтажа (IP65) PD4-SM IP54	белый	92376	4007529923762

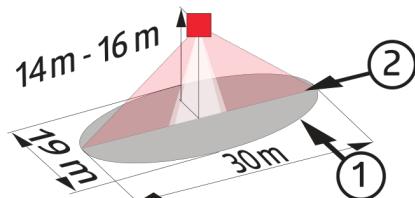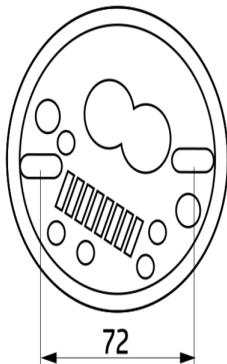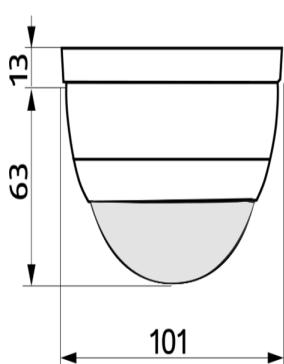

Размеры 92265

Диапазон обнаружения



Диапазон обнаружения

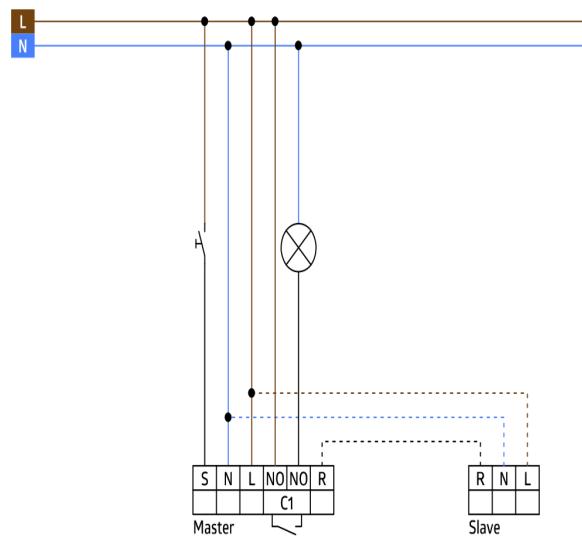


Схема подключения

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH