

DALI-LINK - Устройства контроля

PD11-DALI-LINK-FLAT



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 93068

Информация о продукте

- Ультра-плоский мультисенсор DALI с видимой частью всего 0,85 мм
- Питание от шины DALI
- Полная интеграция в систему управления освещением DALI B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK модульная система мультимастер
- Зона обнаружения может быть расширена благодаря режиму «master-slave»
- Измерение смешанной освещенности с помощью внутреннего датчика освещенности
- Полуавтоматический, автоматический или сумеречный выключатель
- Управление в зависимости от естественного освещения или переключение
- Направляющие освещение, Soft-Start PLUS, Ориентирующие освещение PLUS
- Заводская программа для теста инсталляции
- Полная функциональность доступна только с устройствами B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK
- Пружинные зажимы для легкой и быстрой установки в подвесные потолки
- В комплекте линз-маски и зажимное кольцо для установки в светильники
- С аксессуарами для скрытого монтажа в потолке и бетоне
- **Примеры применения:**
Tiefgaragen, Вестибюли, Flure/Korridore, Treppenhäuser, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume

Технические данные

Напряжение: через шину DALI, макс. 22,5 V DC

Размеры:	Ø 52 x 48 mm
Настройки:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Смартфон с приложением DALI LINK (iOS / Android)
станд. потребляемая мощность:	4 mA
Потребляемая мощность:	0,1 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 9 m перпендикулярно макс. Ø 6 m фронтально макс. Ø 3 m работа за столом
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	63 m² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуются:	2 m / 5 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Соединения и кабели:	0,5 – 2,5 mm² для твердых проводников
Время задержки:	1 сек. – 120 min
Ориентирующие освещение:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Установленное значение освещенности:	10 – 2500 Люкс



Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD11-DALI-LINK-FLAT-FC	белый матовый, похожий RAL9010	93068	4007529930685

Аксессуары

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Адаптер для монтажа в бетон Комплект / PD11	белый	92833	4007529928330
Накладка кольцо PD11	черный глянцевый, похожий RAL9011	92537	4007529925377
Накладка кольцо PD11	белый матовый, похожий RAL9010	92692	4007529926923

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Рамка квадратная PD11-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92994	4007529929948
монтажная коробка для накладного монтажа PD11	белый	92121	4007529921218

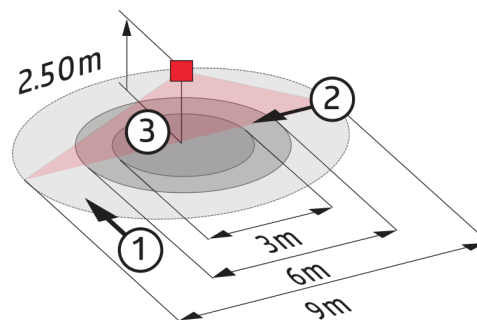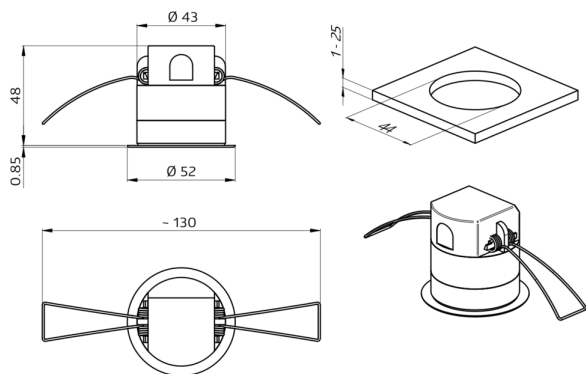

Размеры 93068

Диапазон обнаружения

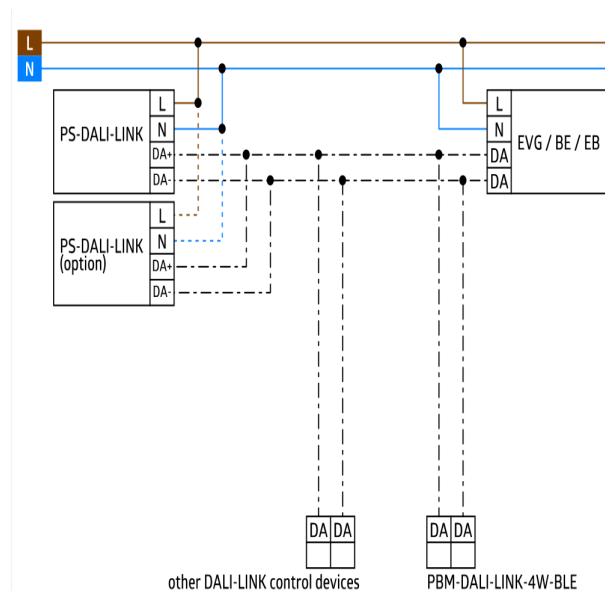


Схема подключения