

DALI-LINK - Устройства контроля

PICO-DALI-LINK



белый, похожий RAL9010

Ссылка 93908

Информация о продукте

- Мини мультисенсор DALI с монтажной глубиной всего 11 мм для установки в светильники
- Питание от шины DALI
- Полная интеграция в систему управления освещением DALI B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK модульная система мультимастер
- Зона обнаружения может быть расширена благодаря режиму «master-slave»
- Измерение смешанной освещенности с помощью внутреннего датчика освещенности
- Полуавтоматический, автоматический или сумеречный выключатель
- Управление в зависимости от естественного освещения или переключение
- Направляющие освещение, Soft-Start PLUS, Ориентирующие освещение PLUS
- Заводская программа для теста инсталляции
- Полная функциональность доступна только с устройствами B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK
- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью линз-масок
- **Примеры применения:**
Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume

Технические данные

Напряжение: через шину DALI, макс. 22,5 V DC

Размеры: Ø 33 x 27 mm

Настройки: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Смартфон с приложением DALI LINK (iOS / Android)

станд. потребляемая 2 mA

мощность:

Зона обнаружения: горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)

Диапазон:
макс. Ø 10 м перпендикулярно
макс. Ø 6 м фронтально
макс. Ø 4 м работа за столом

Зона наблюдения (перпендикулярное движение): 78 м² / 2,5 м монтажная высота

Высота монтажа мин. / 2 м / 5 м / 2,5 м

Макс. / Рекомендуется:

Степень / класс защиты: IP20 / Класс II




Температура окружающей среды: -25 °C до +55 °C

Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Установленное значение освещенности: 10 – 2500 Люкс

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PICO-DALI-LINK-FC	белый, похожий RAL9010 93908		4007529939084

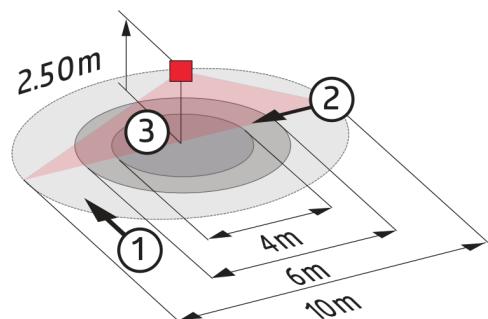

Размеры 93908

Диапазон обнаружения

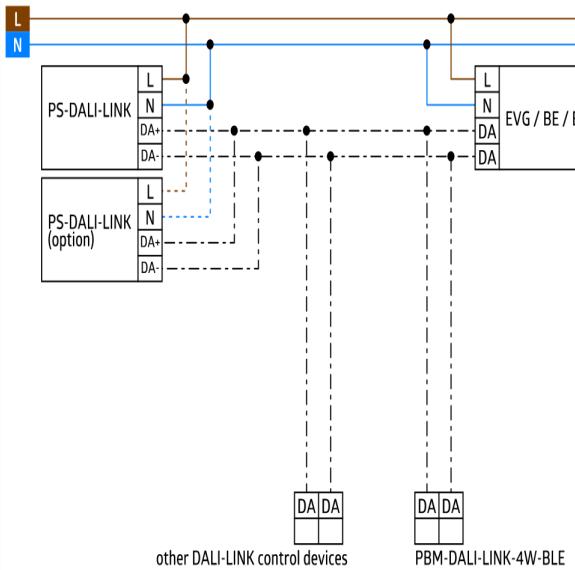


Схема подключения

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH