

## DALI-SYS - Устройства контроля

### PICO-DALI-SYS



белый Ссылка 93909

#### Информация о продукте

- Мини мультисенсор DALI с монтажной глубиной всего 11 мм для установки в светильники
- Питание от шины DALI
- Полная интеграция в B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Зона обнаружения может быть расширена благодаря режиму «master-slave»
- Полуавтоматический, автоматический или сумеречный выключатель
- Управление в зависимости от естественного освещения или переключение
- Направляющие освещение, Soft-Start PLUS, Ориентирующие освещение PLUS
- Заводская программа для теста инсталляции
- Полная функциональность доступна только с устройствами B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- **Примеры применения:**  
Вестибюли, kleine Büros, Konferenzräume, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume, Großraumbüros

#### Технические данные

**Напряжение:** через шину DALI, макс. 22,5 V DC

**Размеры:** Ø 33 x 27 mm

**Настройки:** B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

**станд. потребляемая  
мощность:** 2 mA

**Зона обнаружения:** горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)

**Диапазон:** макс. Ø 10 м перпендикулярно  
макс. Ø 6 м фронтально  
макс. Ø 4 м работа за столом

**Зона наблюдения (перпендикулярное движение):** 78 м<sup>2</sup> / 2,5 м монтажная высота

**Высота монтажа мин. /** 2 м / 5 м / 2,5 м

**Макс. / Рекомендуется:**

**Степень / класс защиты:** IP20 / Класс II




**Температура окружающей среды:** -25 °C до +55 °C

**Корпус:** Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

**Установленное значение освещенности:** 5 – 2500 Люкс

## Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PICO-DALI-SYS-FC	белый	93909	4007529939091

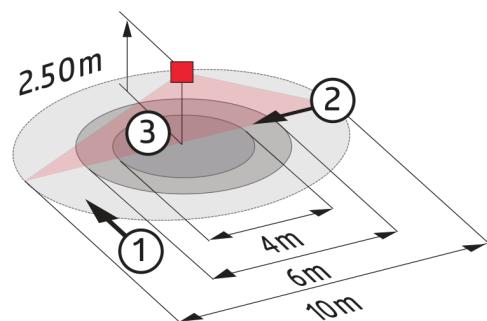

Размеры 93909

Диапазон обнаружения

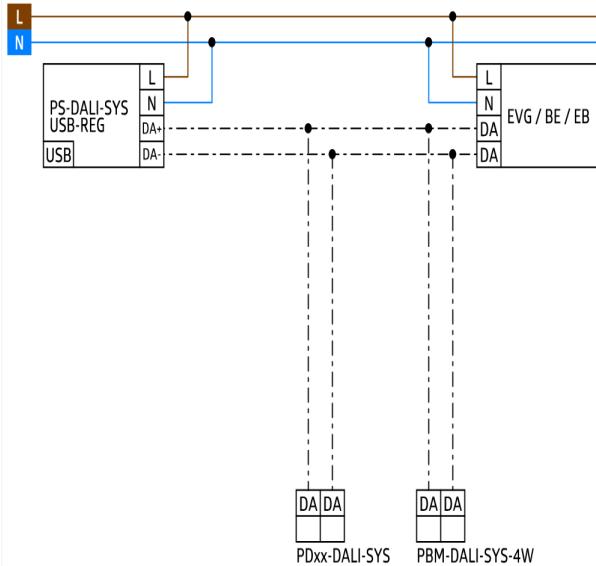


Схема подключения

---

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH