

Датчики присутствия DALI Compact - Multicast

PD4-M-DAA4G



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92743



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92591

Информация о продукте

- Гибкое решение DALI Compact, предназначенное для конференц-залов и учебных классов
- Высокочувствительный датчик присутствия с возможностью автоматической адресации до 64 светильников DALI и сегментирования их по 4 группам
- Быстрый ввод в эксплуатацию и обслуживание через приложение для смартфона / планшета (Android, iOS) - не требуется ПК
- 3 световых зоны:
 - А 3 группы DALI со смещением для основного освещения с сегментным или постоянным освещением
 - В для освещения кафедры или доски через отдельную группу DALI
 - С для освещения кафедры или доски через встроенное реле
- Мощное реле переключения с различными режимами работы, такими как Функция Cut-off для DALI балластов, HVAC-OBK, подсветка доски.
- Возможно ручное управление и диммирование с помощью обычных кнопок
- Возможно расширение диапазона обнаружения максимум до 4 Slave-устройств PD4-S-DAA4G.
- Полная функциональность доступна только с B.E.G. IR-Adapter или BLE-IR-Adapter и совместимый смартфон или планшет (Android, iOS).
- Внешний датчик освещенности поворачивается на 45 °.
- Предотвращение потерь в режиме ожидания системы освещения в соответствии с EnEV DIN V 18599-4
- **Примеры применения:**
Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

Технические данные

Напряжение:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры:	SM= Ø 124 x 85 mm FC= Ø 117 x 100 mm
Потребляемая мощность:	примерно 0,4 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 24 м перпендикулярно макс. Ø 8 м фронтально макс. Ø 6,4 м работа за столом
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	450 m ² / 2,5 м монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	2 м / 10 м / 2,5 м
Степень / класс защиты:	SM= IP20 / Класс II FC= IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
DALI управление	
Выход DALI:	вплоть до 64 DALI балласт , может сконфигурировать 3 группы DALI и освещение доски или управление OBK(HVAC)
Время нзадержки:	1 min - 150 min (Зоны освещения)
Ориентирующие освещение:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Установленное значение освещенности:	10 - 2000 Люкс
Реле (сухой контакт NO)	
Мощность переключения:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED
Время нзадержки:	5 s - 120 min (OBK) Измерение смешанного света


Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-M-DAA4G-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92743	4007529927432

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-M-DAA4G-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92591	4007529925919



Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-S-DAA4G-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92721	4007529927210
PD4-S-DAA4G-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92759	4007529927593
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678

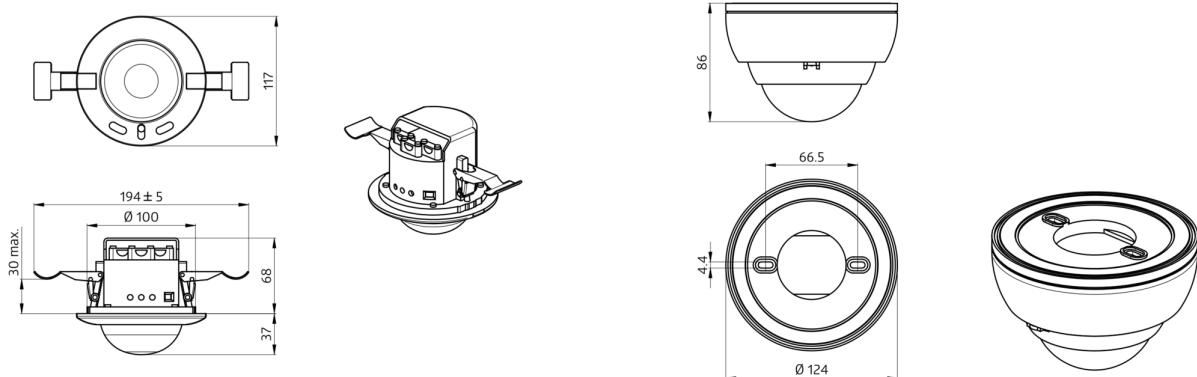

Размеры 92591

Размеры 92743

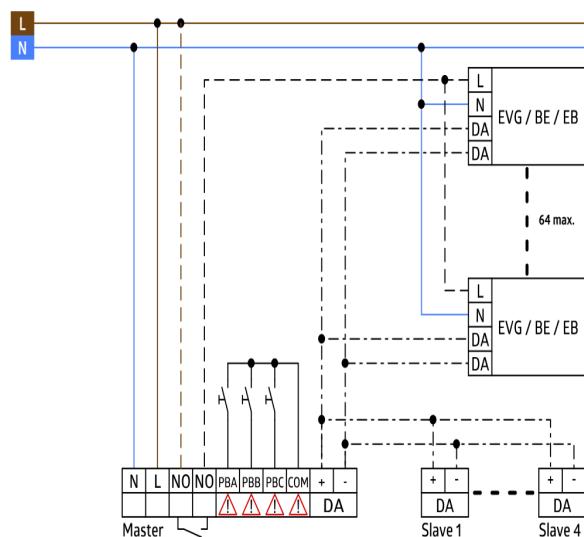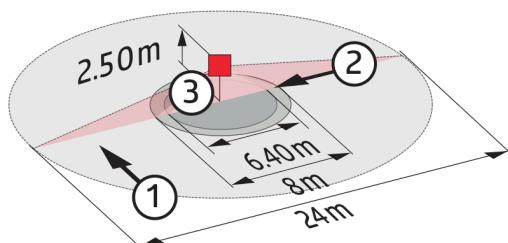

Диапазон обнаружения

Схема подключения

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH