

Сумеречные выключатели - Реле

CdS-SM



белый Ссылка 92369

Информация о продукте

- Сумеречный выключатель для автоматического управления освещением
- Задержка включения и выключения по наступлению порогового значения освещенности
- Встроенная автоматическая функция (10 люкс / задержка включения / выключения от 40 сек. до 120 сек.)
- Вспомогательный LED индикатор (без задержки) для регулировки порога включения
- Значение порога освещенности и задержку включения / выключения можно установить снаружи с помощью потенциометра
- Возможен двойной кабельный ввод снизу
- Монтаж на стене и мачте

Технические данные

Напряжение: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Размеры: 42 x 80 x 96 mm

**Потребляемая
мощность:** < 0,5 W

Степень / класс защиты: IP54 / Класс II

**Температура
окружающей среды:** -25 °C до +50 °C


Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Канал 1 (Управление освещением)

Мощность переключения:	2300 W, $\cos \phi = 1$ 1150 VA, $\cos \phi = 0,5$
Тип контакта:	1x &микро;-контакт, NO контакт
Задержка включения и выключения:	1 s - 120 s
Порог включения:	2 - 1000 Люкс

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
CdS-SM	белый	92369	4007529923694

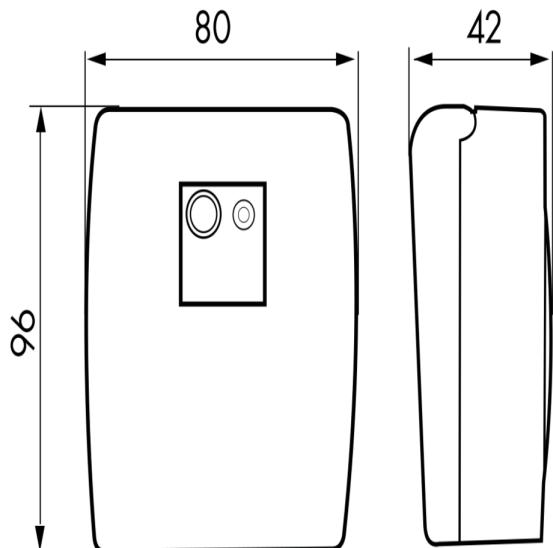

Размеры 92369

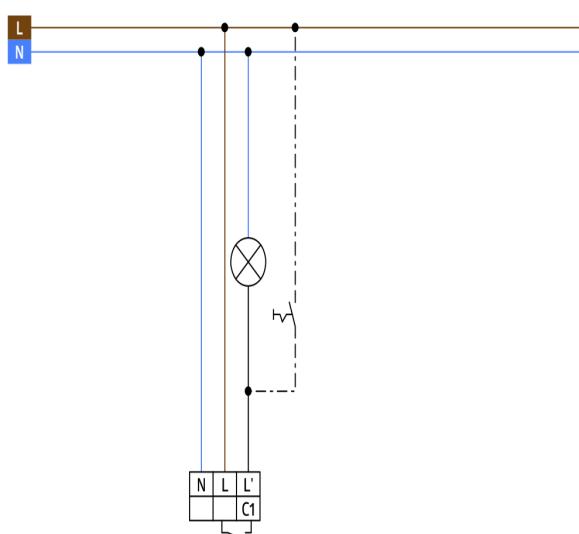


Схема подключения