

Потолочные датчики присутствия - 2-канальные PD2-M-2C



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92150



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92155



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92165

Информация о продукте

- Датчик присутствия с круговым диапазоном обнаружения
- Один канал для управления освещением
- Один дополнительный беспотенциальный (сухой) контакт для HVAC
- Версия master устройство
- Возможно расширение зоны обнаружения slave устройствами
- Возможно ручное переключение с помощью кнопки
- Импульс тревоги: срабатывает только после трех обнаруженных движений в течение 9 секунд
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Заводские настройки 10 минут и 500 Люкс (15 минут HVAC)
- Переключение через ноль
- **Примеры применения:**
Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume

Технические данные

Напряжение: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Размеры:
FM= Ø 98 x 65 mm
SM= Ø 98 x 47 mm
FC= Ø 80 x 85 mm

Потребляемая примерно 0,5 W


мощность:**Зона обнаружения:** горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)**Диапазон:**
макс. Ø 10 m перпендикулярно
макс. Ø 6 m фронтально
макс. Ø 4 m работа за столом**Зона наблюдения
(перпендикулярное
движение):** 78 m² / 2,5 m монтажная высота**Высота монтажа мин. /
Макс. / Рекомендуется:** 2 m / 5 m / 2,5 m**Степень / класс защиты:** FM= IP20 / Класс II
SM= IP20 / Класс II
FC= IP20 / Класс II**Температура
окружающей среды:** -25 °C до +50 °C**Корпус:** Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению**Канал 1 (Управление освещением)****Мощность
переключения:** 2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
макс. пусковой ток I_p (20 ms) = 165 A
макс. пусковой ток I_p (200 μs) = 800 A**Тип контакта:** 1x & микро;-контакт, NO контакт с вольфрамовым контактом**Время задержки:** 15 сек. – 30 min, Импульс**Порог включения:** 10 – 2000 Люкс**Канал 2 (HVAC управление безпотенциальный контакт(сухой))****Мощность
переключения:** 3 A (230 V), cos φ = 1**Тип контакта:** 1x & микро;-контакт, безпотенциальный(сухой) NO контакт**Время задержки:** 5 min – 120 min, Импульс тревоги, Импульс
Измерение смешанного света

Паспорт устройства


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD2-M-2C-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92150	4007529921508
PD2-M-2C-FM	белый матовый, похожий RAL9010	92155	4007529921553
PD2-M-2C-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92165	4007529921652

Аксессуары


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Антивандалная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
RC-компенсатор	белый	10880	4007529108800
Мини-RC-компенсатор	черный	10882	4007529108824
Накладная монтажная коробка SM IP54 для PD2- / PD4-SM	белый	92161	4007529921614

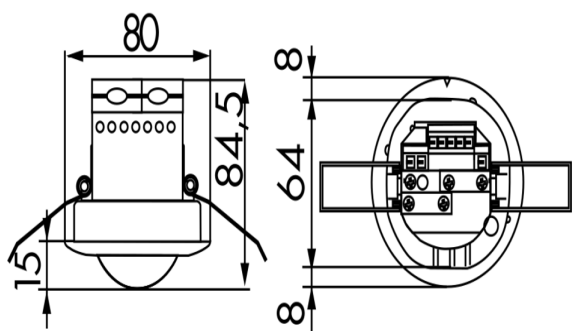


Размеры 92165

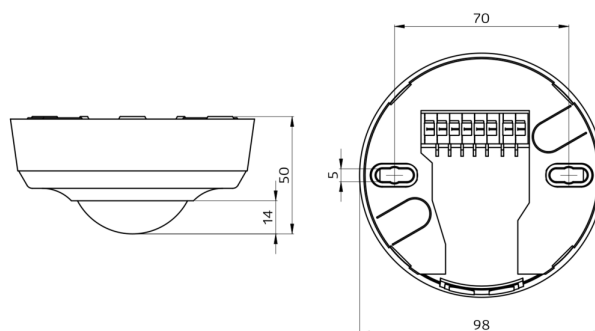

Размеры 92150

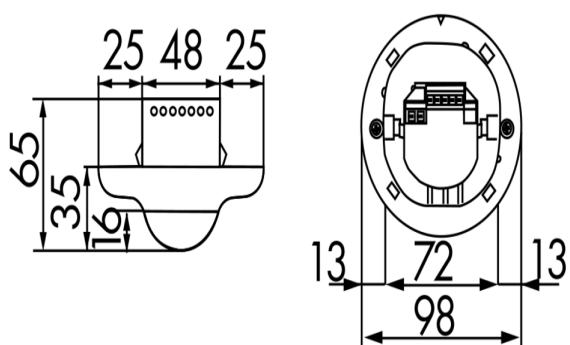

Размеры 92155

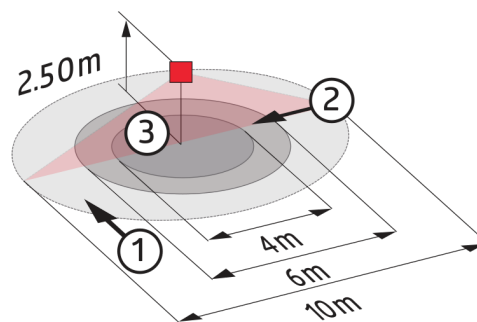

Диапазон обнаружения

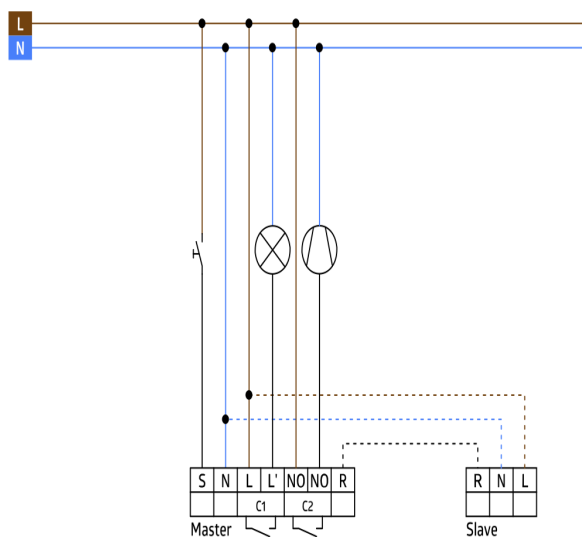


Схема подключения

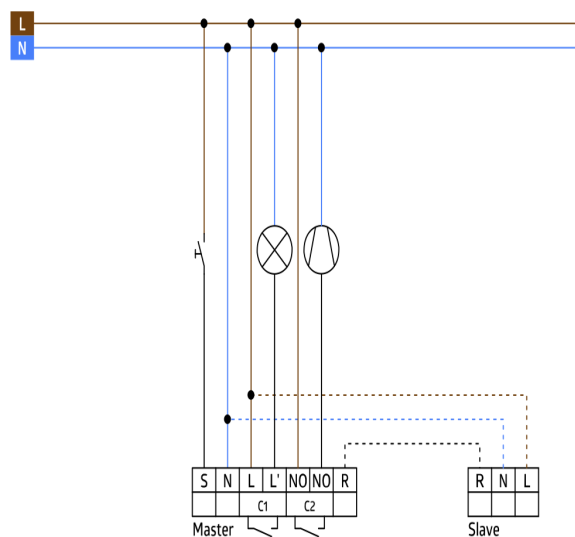


Схема подключения