

Сумеречные выключатели - DIM

CdS-DIM



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92589

Информация о продукте

- Сумеречный выключатель с дистанционным управлением и интерфейсом 1-10V
- Освещение может быть задимировано до желаемого значения.
- Считывание текущего значения освещенности или установка времени задержки с помощью дополнительного инфракрасного пульта дистанционного управления.
- Для подключения до 50 балластов
- Постоянное управление освещением
- Динамическая задержка включения
- Реле с вольфрамовым контактом, оптимизированное для светодиодных нагрузок
- Предотвращение потерь в режиме ожидания системы освещения в соответствии с EnEV DIN V 18599-4
- **Примеры применения:** идеально для входных зон, лестниц, залов, где требуется постоянный свет

Технические данные

Напряжение: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Размеры: Ø 80 x 75 mm

**Потребляемая
мощность:** < 1 W

Степень / класс защиты: IP20 / Класс II

Температура -25 °C до +50 °C

окружающей среды:

Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Канал 1 (Управление освещением)

Мощность переключения:
2300 W, $\cos \phi = 1$
1150 VA, $\cos \phi = 0,5$
макс. пусковой ток I_p (20 ms) = 165 A
макс. пусковой ток I_p (200 μ s) = 800 A

Тип контакта: 1x &микро;-контакт, NO контакт с вольфрамовым контактом

Выход DIM: 1-10 V DC, вплоть до 50 балласт

Задержка включения: определяется автоматически

Задержка выключения: 1 min - 30 min


Установленное значение освещенности: 10 - 2000 Люкс

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
CdS-DIM-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92589	4007529925896

Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678
IR-CdS	-	92577	4007529925773
Антивандальная сетка (\varnothing 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997

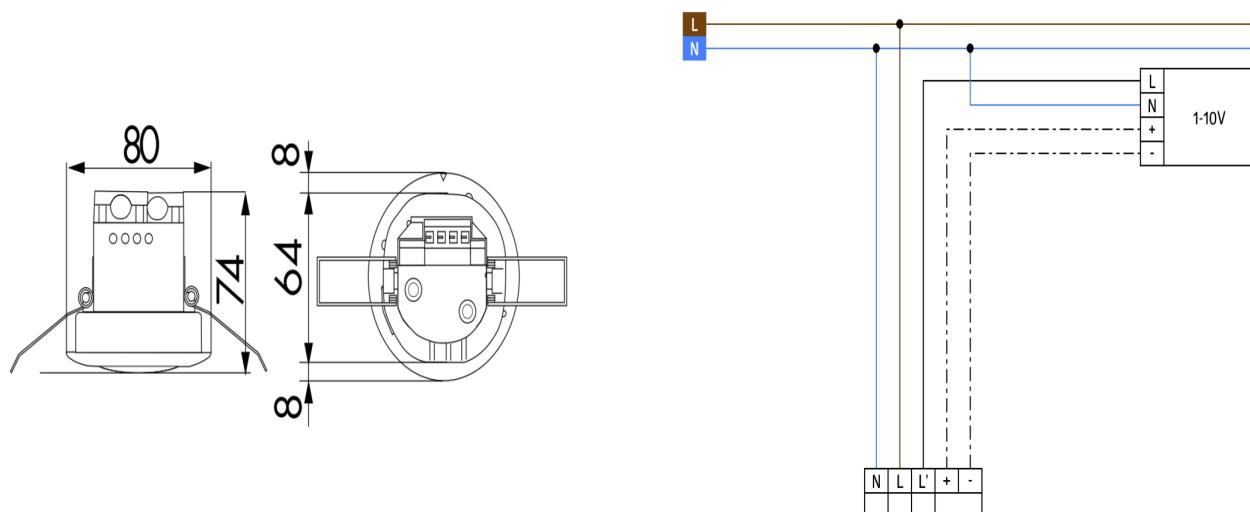

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH