

Система управления зданиями

Система KNX/EIB
Видеодомофония

GVS[®]

Каталог

KNX24

умные решения для дома



GVS[®]

Guangzhou Video-Star Intelligent Corp.,Ltd

Tel: +86 20 82088388
Fax: +86 20 82088238
www.gvssmart.com
info@video-star.com.cn

F3 / Building#5, No. 9, 4th Lanyu St.,
Huangpu District,Guangzhou, 510730,
P. R. China

GVS Начиная с 1999

Основанная в 1999 году, GVS GROUP посвятила себя исследованиям и разработкам в области систем управления зданиями KNX, а также решений для видеодомофонов. Благодаря своим выдающимся способностям в разработке и производстве дисплеев (CRT/TFT), фирма уже давно находится в первых рядах поставщиков как для системы управления зданием KNX, так и для системы IP/2-Wire видеодомофонов. Будучи ПЕРВЫМ членом совета директоров KNX CHINA и поставщиком VDP, занимающим первое место, GVS GROUP будет продолжать вносить свой вклад в обе отрасли в ближайшие десятилетия.



Профессиональное производство

Оборудование: современный завод с SMT, подключением, сборкой, линиями тестирования; лаборатории QC, электробезопасности, высокотемпературные помещения; Стандарт и сертификат: ISO90001, QC080000, RoHS, CE, KNX. Производственная мощность (ежегодно): TFT 3 миллиона штук, TFT дисплейный модуль 1,5 миллиона штук, KNX устройство 10 миллионов штук.



Видеодомофон Pathfinder

С 1999 года компания GVS начала бизнес с модулей аудиодомофонов, позже перешла на модули видеодомофонов (CRT), затем на TFT-модули; для интегрированных VDP компания GVS начала с аналоговых систем, а затем перешла на IP-системы с идеальной интеграцией с функциями домашней автоматизации. В целом, компания GVS никогда не останавливалась на пути поиска инноваций. Как ключевой поставщик дисплейных модулей, GVS поддерживает 50% бизнеса видеодомофонов по всему миру, что делает GVS одним из крупнейших поставщиков в этом направлении бизнеса.

GVS - A company with history

1999 г.

Основание GVS

2008 г.

Компания GVS стала первым китайским членом ассоциации KNX в Китае.

2011 г.

Компания GVS учредила первый обучающий центр KNX в Китае.

2013 г.

Инициатор и председатель группы по разработке проекта стандарта IEEE1888.4 Автоматизация экологических домов и зданий.

2015 г.

Компания GVS стала первым членом китайской ассоциации KNX.

2017 г.

GVS успешно стала публичной компанией, выйдя на NEEQ (новый внебиржевой рынок).

2018 г.

Компания GVS стала первым председателем правления китайской ассоциации KNX.


2019 г.

Компания продолжает развиваться, осваивает новые рынки сбыта и с оптимизмом смотрит в будущее...


Система управления KNX


Стр. 004 - стр. 011

Решения KNX для умного дома

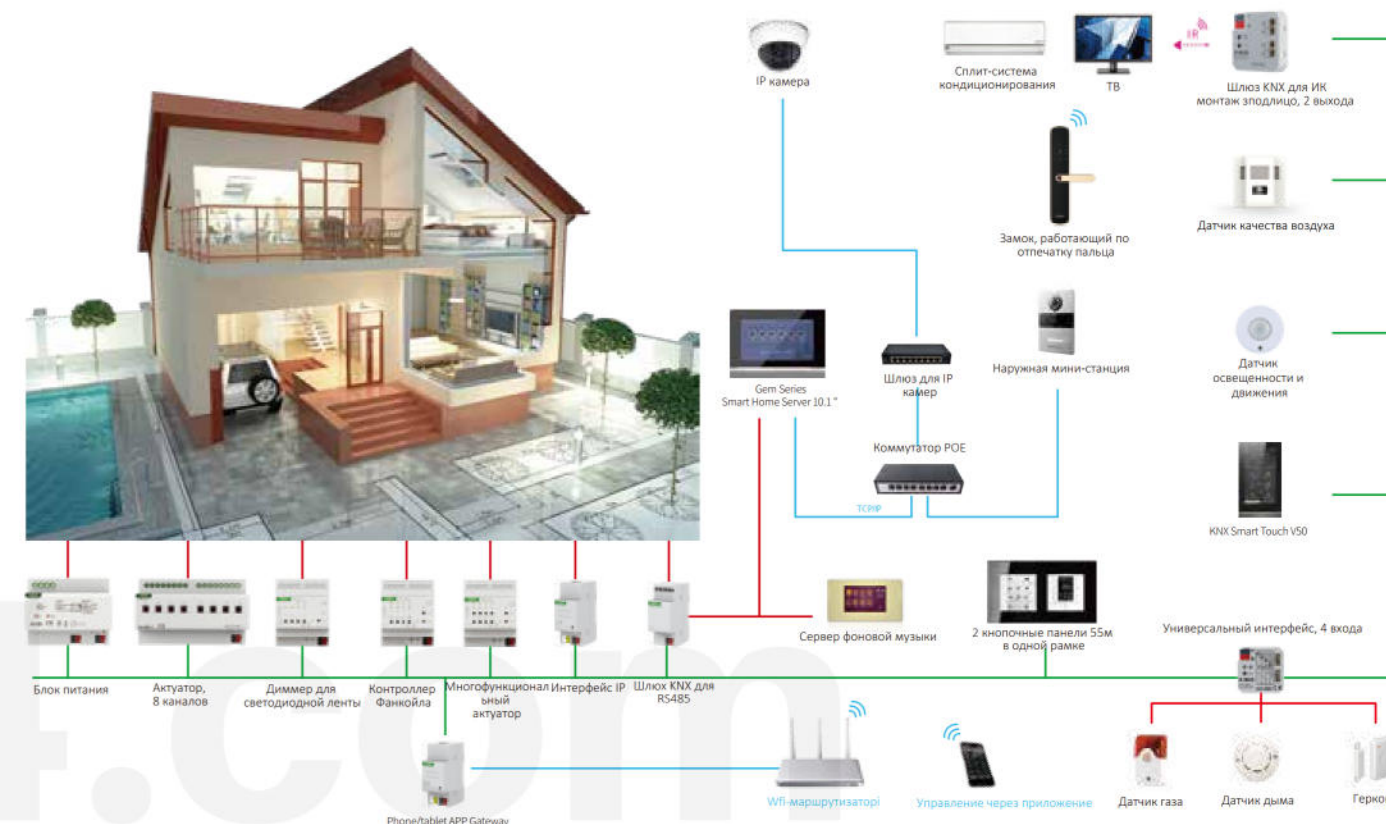

Решение KNX для умного дома

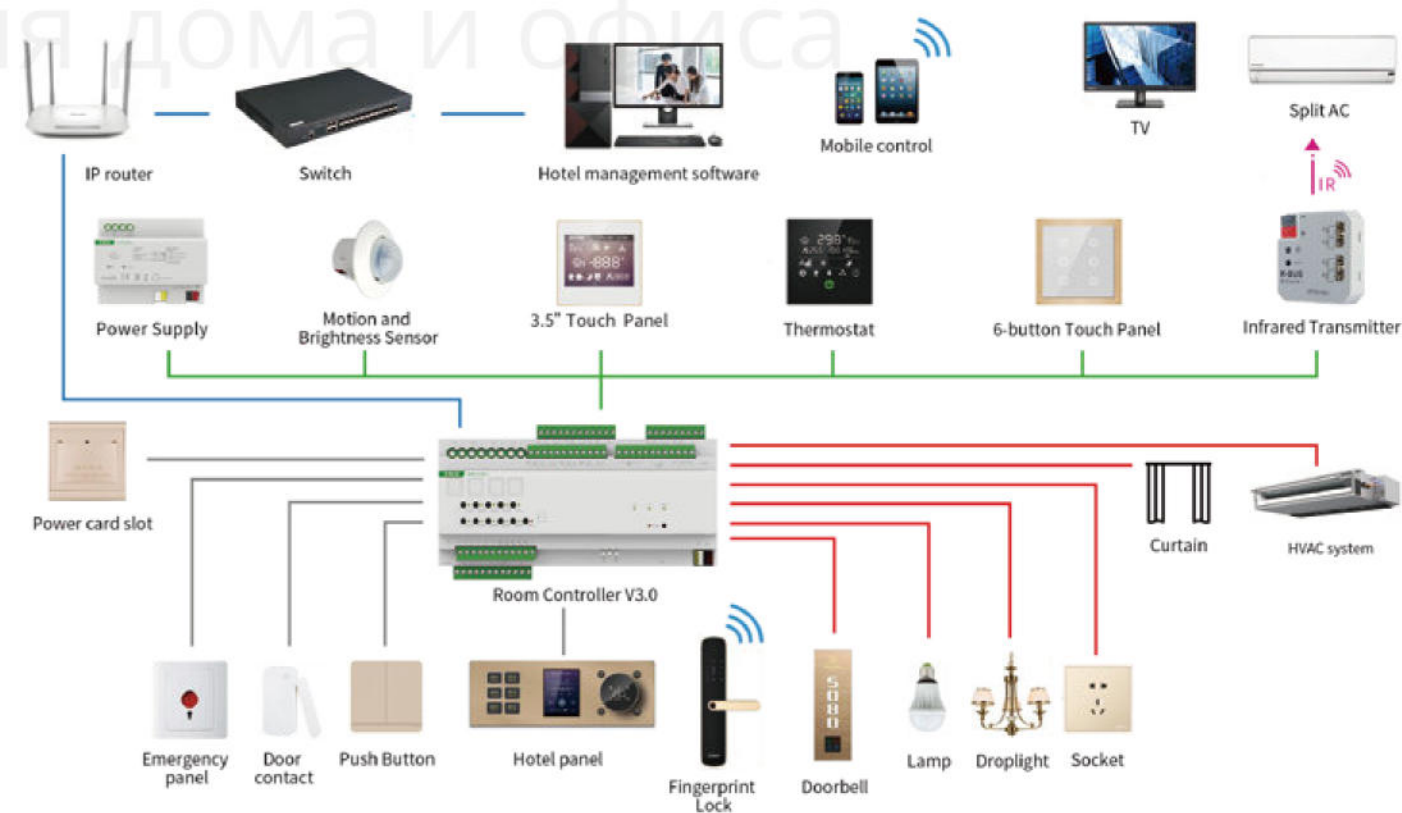

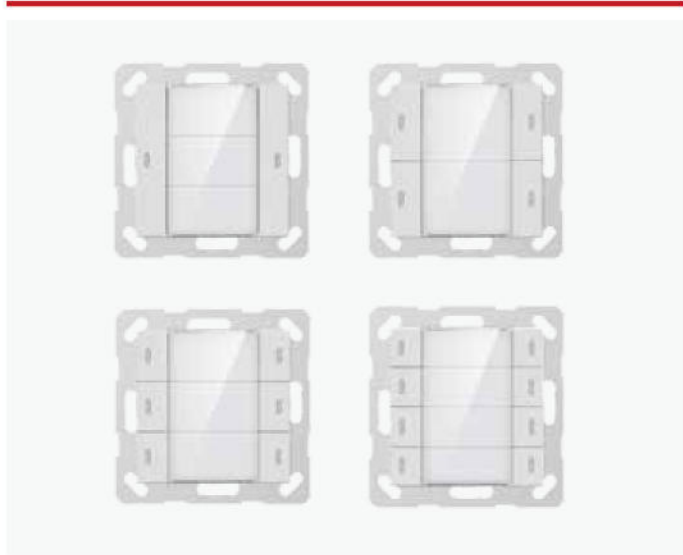

NEW!
KNX кнопочная панель, 55 мм
CHPLE-0x/02.y.00


(x=1,2,3,4 означает 1...4 пар кнопок) (y - означает глянцевую/матовую отделку)

- Функции**
- 100% подходит для 55-мм систем:
 - GIRA Standard 55, E2, E22, Esprit - JUNG Aplus, Acreation, A500,AS500
 - MERTEN 1M, , M-Pure, M-Smart - BERKER B3, B7, S1
 - Кнопки настраиваются на 1 или 2 кнопки
 - Встроенный датчик температуры, светодиодная индикация состояния RGB
 - Регулируемая длина нажатия кнопки, работа с нормально разомкнутыми или нормально замкнутым контактом
 - Короткая/длинная работа для KNX функций освещения, управления сценами, затвором и т.д.
 - Центрированный титульный блок с крышкой для индивидуальной маркировки
 - Опорное кольцо в комплекте для установки, встроенное шинное соединительное устройство
 - Гарантия 3 года, матовый/глянцевый лак, белый/пепельно-серый в наличии



NEW!
Многофункциональный термостат KNX, 55мм
CHTPB-04/00.1.00 CHTPB-04/00.2.00 CHTPB-04/00.2.01

- Функции**
- Поддержка функции блокировки работы
 - Поддержка управления HVAC, управление кондиционером, управление напольным отоплением и вентилиацией
 - Поддержка кнопочных функций: переключатель, затемнение, занавес, сцена, функция отправки значения
 - Поддержка 4 функций группы событий и 8 логических функций
 - Встроенный датчик температуры и 2-кратный интерфейс RT1000
 - Доступны белый и пушисто-серый цвета

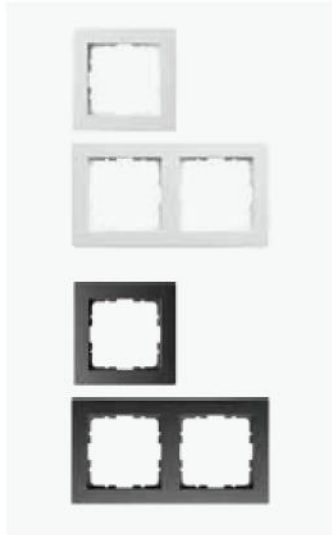

Пластиковая рамка, 1-пост.
Размеры: 80*80мм


Функции

- 100% подходит к 55мм монтажным системам.
- Доступны белый/пепельно-серый.

Пластиковая рама 2-пост.
Размер: 80*151мм

Пластиковая рамка 3-пост.
Размер: 80*222мм

Пластиковая рамка 4-пост.
Размер: 80*293мм

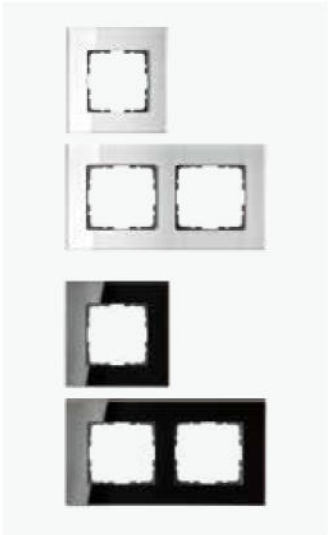

Стеклопанельная рамка, 1-пост.
Размеры: 95*95мм

Функции:

- 100% подходит к 55 мм монтажным системам.
- Доступно белое/черное стекло.

Стеклопанельная рамка 2-кратная
Размер: 95*166 мм

Стеклопанельная рамка 3-кратная
Размер: 95*237 мм


Стеклопанельная рамка 4-кратная
Размер: 95*308 мм



NEW!
Серия Gem


10.1" Сервер умного дома
A-IS01-G (смолянисто-серый) A-IS01-P (Красный Аврора)

- Функции:**
- Интеллектуальная сенсорная панель для видеодомофона и KNX
 - Эстетичный дизайн и алюминиевая лицевая панель
 - 10,1-дюймовый цветной сенсорный IPS экран, разрешение 1280x800
 - Цветная подсветка, регулируемая по цветовой температуре и яркости
 - 8 функций времени, 4 функции и группы событий и 8 логических функций
 - Переключение, регулировка яркости, управление шторами, HVAC и другие функции KNX
 - Поддержка как настенного монтажа, так и монтажа на кронштейнах
 - Доступны серый и красный цвета

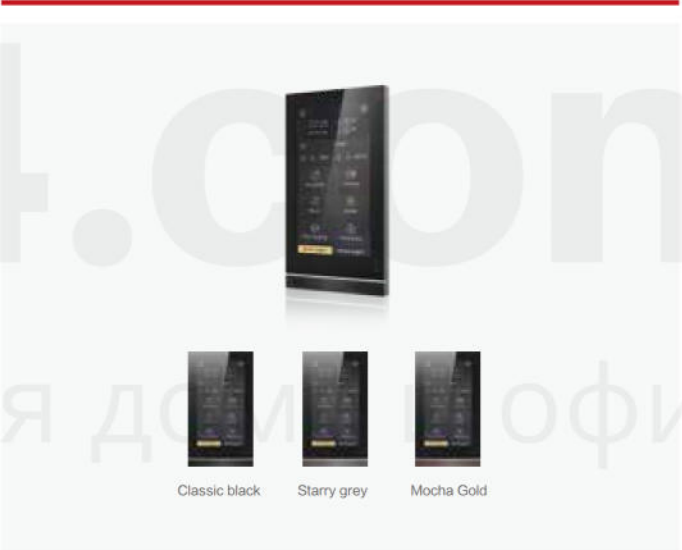

NEW!
KNX Smart Touch V50
CHTF-5.0/15.3.21 (Классический черный)
CHTF-5.0/15.3.23 (Серый звездный)
CHTF-5.0/15.3.24 (Золотой мокко)

- Функции**
- Стандартное устройство KNX с базой данных и сертификатом
 - Цветной емкостный сенсорный IPS экран 5", разрешение 480*854
 - 16 функций времени, 8 функций группы событий, 8 логических функций
 - Защита паролем и настраиваемая заставка
 - Поддержка переключения, регулировки яркости, управления жалюзи, управления HVAC и других основных функций KNX
 - Встроенный датчик температуры и влажности
 - Три варианта цвета: классический черный/звездчатый серый/моха золото
 - В комплект входит опорное кольцо для установки, подходит для 60мм/86мм

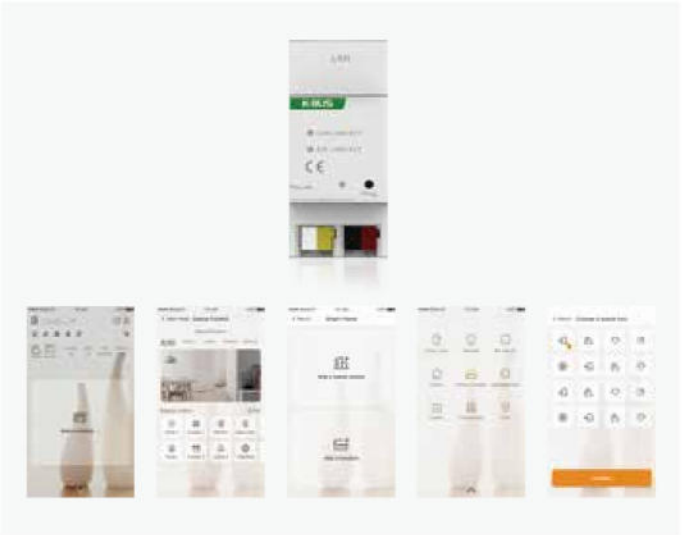



NEW!
Шлюз EasyControl APP
BTMG-01/01.1

- Функции:**
- Стандартный шлюз KNX для подключения APP к телефону/планшету
 - Поддержка стандартных устройств беспроводного протокола TuYa
 - Поддержка индивидуальных сценариев для пользователей
 - Поддержка облачного сервиса с дистанционным управлением WIFI/3G/4G/5G

KNX24.com

умные решения для дома и офиса

Перечень продукции

Изображение	Название/Артикул	Монтаж/ Размеры	Функции
	KNX актуатор, 4/8/12 выходов, 16A на выход (Обычные) (Контроль тока) KA/R 0416.1 ARCD-04/16.1 KA/R 0816.1 ARCD-08/16.1 KA/R 1216.1 ARCD-12/16.1	DIN-рейка 90×72×64mm	· Возможно ручное переключение · Возможность задать время задержки возобновления работы после восстановления питания в шине KNX · Управление сценами и предустановками · Логические функции · Принудительное управление и функция безопасности · Обычная версия с замером тока на выбор
		DIN-рейка 90×144×64mm	
		DIN-рейка 90×216×64mm	
	KNX многофункциональный актуатор, 4/8/12/16-выходов реле/жалюзи/фанкойл AMMA-04/06.1 AMMA-08/10.1 AMMA-16/10.1 AMMA-24/10.1	DIN-рейка 36 × 90 × 64mm 72 × 90 × 64mm 216 × 90 × 64mm	· Многофункциональный актуатор, выполняет все функции · Макс. 24 выхода на коммутационном выходе для освещения, розетки пр. · Макс. 12 выходов для управления жалюзи/шторами на переменном токе/беспотенциальными контактами; · Макс. 6 выходов для управления жалюзи/шторами на пост. токе. · Макс. 6 выходов для 3-уровневого управления скоростью вентилятора · Клапанная система с 2/4 патрубками
	Актуатор 12/24-выходов AMRW-24/10.1	DIN-рейка 216 × 90 × 64mm	24-выхода: · Переключение и реакция состояния · Функции времени · Логический режим и принудительный режим · Счетчик часов работы · Реакция после сбоя напряжения шины восстановления · Ручное управление и светодиодная индикация 12-выходов: · Регулировка положения и реакция на состояния · Поддержка управления жалюзи и ставнями с помощью переменного тока и сухого контакта · Регулировка вверх/вниз, стоп/лювр · Автоматическая защита от солнца · Реакция после сбоя напряжения шины восстановления · Ручное управление и светодиодная индикация для выходов
	Диммер, 1/2/4-канал. KA/D0103.1 KA/D0203.1 KA/D0403.1	90 × 72 × 64mm	· ВКЛ/ВЫКЛ · Относительное и абсолютное диммирование · Отчет о состоянии, отчет об ошибке · До 15 сценариев · Функция предустановки · Функция освещения лестницы · Поддержка установки значения яркости после восстановления напряжения шины · Фазовое затемнение
		DIN-рейка 90 × 144 × 64mm	
		DIN-рейка 90 × 216 × 64mm	
	1-10V Dimming Actuator ADTV 04/16.1	DIN-рейка 90 × 144 × 64mm	· ВКЛ/ВЫКЛ · Относительное и абсолютное диммирование · Отчет о состоянии, отчет об ошибке · Функция установки и использования сценариев · Коридорная функция · Поддержка заданного значения яркости · Управление вручную и индикация состояния
	LED-диммер 4-канал, 350/700mA/1A KA/D 04.L1.1	DIN-рейка 90 × 72 × 64mm	· ВКЛ/ВЫКЛ · Относительное и абсолютное диммирование · Функция сцен и предустановок · Функция освещения лестницы · Режим привода постоянного напряжения · Отчет о состоянии/ошибках · Ручное управление и индикация состояния
	LED-диммер 4-канал, 4A ADLD-04/03.1	DIN-рейка 90 × 72 × 64mm	
	Актуатор, 4-канал AWBS-04/00.1	DIN-рейка 90 × 72 × 64mm	· Поддержка двигателя переменного тока, управления жалюзи и затвором · Движение вверх/вниз, регулировка остановки/жалюзи · Регулировка положения · Отчет о состоянии · Защита от непогоды, блокировка и принудительная работа · Сцена и функция предустановки · Автоматическая защита от солнца · Ручное управление и светодиодная индикация для выходов
	KNX контроллер фанкойла, 0-10В AFVFT-07/10.1	DIN-рейка 90 × 72 × 64mm	· Поддержка системы ОВКВ с 2/4 патрубками · Поддержка типа клапана с 2-проводами или 0-10В · Поддержка управления вентилятором через реле или протокол · 0-10В, 3 уровня скорости вентилятора · Режим ожидания/комфорта/ночи/защиты · Входы можно использовать как реле · Ручное управление и светодиодная индикация · Поддержка 3-проводного датчика PT1000

Перечень продукции

Изображение	Название/Артикул	Монтаж/ Размеры	Функции
	Комнатный контроллер V3.0 AMRP-41/05.3	DIN-рейка 216 × 90 × 64mm	· Входы с сухими контактами бинарные · Светодиодные индикаторы · Релейные выходы для управления жалюзи · Конвертер KNX/RS485 · Выходы для управления фанкойлом · Диммирование 0-10 В · Логические функции · Поддержка туннелирования/маршрутизации KNXnet/IP
	Датчик качества воздуха CSAQ-00/00.1 CSAQ-00/00.2	86 × 86 × 33mm	· Определение и отображение PM2.5, PM10, VOC · Обнаружение и отображение/контроль температуры, влажности · Обнаружение и отображение CO2 · Предупреждение превышения значения · Управление нагревом или охлаждением · Логические функции управления
	Датчик присутствия и освещенности CSBPC-02/00.1	Потолочный монтаж, настенный монтаж 88 x 63mm	· Измерение освещенности: 0~65535 люкс · Диапазон детектора движения: высота установки 2м, макс. диаметр 8 м · Логика (AND, OR, XOR); поддержка взаимодействия "главный-подчиненный" · Передача информации 3 типами данных, выходные значения могут быть отправлены циклически · Возможность отключения датчика присутствия
	Датчик движения и освещенности CSBP-02/00.2	Потолочный монтаж 90 × 64 × 36mm	· Детектор движения или присутствия может быть интегрирован в систему управления яркостью окружающей среды · Последовательная работа для движения · Детектор движения или присутствия может быть интегрирован · Обнаружение движения и измерение освещенности · Функция обнаружения главный-подчиненный
	ИК встраиваемый передатчик BTIS-01/00.1	Потолочный монтаж 91 X 82 X 76mm	· Передача на 360 градусов, поддержка до 256 ИК-кодов управления 1 битом или 1 байтом · Поддержка многократной отправки и отложенной отправки · Поддержка связей до 64 групповых адресов · Каждая главная функция может включать 5 подчиненных функций · Высота установки макс. 4м, расстояние передачи макс. 5м (радиус)
	Ик-передатчик, 4-канал BTIS-04/00.1	Скрытая установка 46 × 46 × 11.7mm	· 4 канала, до 64 различных ИК-кодов на канал с объектом 1 бита или 1 байт · Поддержка многократной отправки и отложенной отправки · Каждый канал поддерживает связи до 16 групповых адресов · Каждая главная функция может включать 5 подчиненных функций · Расстояние передачи максимум 2 м
	Устройство считывания ИК кодов BTIL-01/00.2	18 × 20 × 77mm	· Возможность обучения более 95% пультов дистанционного управления на рынке · USB устройство для настройки ИК шлюзов
	KNX универсальный интерфейс, 4 входа. KI/U0401.1	46x46x11.7mm	· ВКЛ/ВЫКЛ и диммирование · Управление жалюзи и шторами · Отправка значений, например, яркость · Вызов и сохранение сценариев · Последовательность переключения · Счетчик · Многократная работа · Вывод светодиодной индикации
	KNX Универсальный интерфейс, 4/8-входа CTUI-04/04.1 CTUI-08/08.1	DIN-рейка 46x46x11.7mm	· ВКЛ/ВЫКЛ и диммирование · Управление жалюзи/шторами · Отправка значений · Вызов и сохранение сценариев · 12V Светодиодная индикация
	IP Интерфейс BNIP-00/00.1	DIN-рейка 36x90x64mm	· Поддержка туннелирования KNX/IP · Может использоваться в качестве интерфейса программирования для других устройств KNX · Поддержка UDP-телеграмм и номера порта 3671 · Поддержка до 5 клиентских подключений KNX IP

Product List

Picture	Name / Mode	Installation / Dimension	Function	
	Бинарный вход, 4 входа CTBI-04/00.1	DIN-рейка 90 × 36 × 64mm	· ВКЛ/ВЫКЛ и диммирование · Управление жалюзи и ставнями · Отправка значений, например, уровня воды, яркости · Вызов и сохранение сценариев	· Последовательность переключения · Многократное управление · Светодиодная индикация · Ручное управление
	KNX/RS232 Двухнаправленный Конвертер BTPT-02/232.1	DIN-рейка 90 × 36 × 64mm	· Поддержка до 64 команд управления последовательным портом длиной до 64 байт · Каждый последовательный порт может быть запущен через 16 битили 1 байт объект связи · Два последовательных порта с тремя проводами - стандартный трехлинейный последовательный порт · Поддержка определения протокола связи последовательного порта	
	KNX /RS485 Двухнаправленный Конвертер BTPT-02/485.1	DIN-рейка 90 × 36 × 64mm	· Настройка протоколов интерфейса связи RS485 и конфигурация последовательной связи · Поддержка RS485 телеграммы 1-64 байта, формат может быть самостоятельно определен · RS485 сообщение с поддержкой 0-32 байт ACK отчета, формат может быть самостоятельно определен · Двустороннее управление между шинами KNX и RS485 · Поддержка макс. 512 преобразований телеграмм между RS485 и KNX · Поддержка макс. 256 групповых конфигураций	
	Шлюз KNX / DALI, 2 выхода BTDG-02/64.1	DIN-рейка 90 × 72 × 64mm	· Двухканальный шлюз с функцией трансляции · 64 устройства DALI на канал для одного устройства, 32 на канал · Обратная связь для передачи информации (вкл/выкл, яркость, часы работы и т.д.) · Обнаружение неисправностей в DALI драйверах и светодиодных модулях · Контроль напряжения шины DALI, тока шины DALI и статуса короткого замыкания	
	Шлюз EasyControl APP BTMG-01/01.1	DIN-рейка 108*90*64mm	· Стандартный шлюз KNX для APP-подключения телефона/планшета · Поддержка стандартных устройств беспроводного протокола Tuuya · Поддержка индивидуальных сценариев для конечных пользователей · Поддержка облачного сервиса с дистанционным управлением WIFI/3G/4G/5G	
	KNX USB-Интерфейс BNUS-00/00.1	77x 20x18mm	· Интерфейс между ПК и шиной KNX для конфигурирования, параметрирования и ввода в эксплуатацию шины KNX	
	KNX/RF Трансивер BNRF-00/01.1 BNRF-00/02.1	77x20x18mm	· Пара устройств для ввода в эксплуатацию шины KNX с помощью ETS · Устройство 01 подключается к ПК, а устройство 02 - к шине KNX	
		46x46x11.7mm		
	IP Маршрутизатор KNX BNIPR-00/00.1	DIN-рейка 36x90x71mm	· Поддержка 4 клиентских подключений · Поддержка KNXnet/IP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, UPnP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP и Auto IP · Может использоваться как линейный соединитель для KNX-IP и KNX_TP · Таблица для фильтрации KNX телеграмм · Может использоваться в качестве интерфейса программирования	
	Линейный соединитель KNX BNLC-00/00.1	DIN-рейка 36x90x71mm	· В качестве соединителя используется для объединения нескольких KNX линий в одну систему · В качестве усилителя линии KNX увеличивает длину шинной линии и количество устройств KNX	
	Блок питания KNX KP/D30.640.1	DIN-рейка 90x108x64mm	· Входное напряжение: 95 В ~255 В, 47~63 Гц · Устойчивый ток КЗ: < 1,3 А · Номинальный ток: 640 мА, защита от короткого замыкания	· Вспомогательный выход без дросселя · Индикация состояния · Функция сброса


Видеодомофония
стр.13 - стр.23

Система видеодомофонии через IP



Система видеодомофона, серии Н

Система серии Н - это полностью цифровое решение для видеодомофонов, основанное на протоколе TCP/IP. Она поддерживает цифровой видеодомофон, трансляцию информации, многоканальный вызов, межкомнатную связь, сигнализацию, домашнюю автоматизацию и т.д. Решение обеспечивает четкую и быструю видеосвязь и охранную сигнализацию, что повышает безопасность комплекса. Система может быть разработана и применена в различных зданиях с широким диапазоном функций, а поддержка питания 24 В PoE и 48 В стандартного PoE делает систему более гибкой для установки в любых условиях.

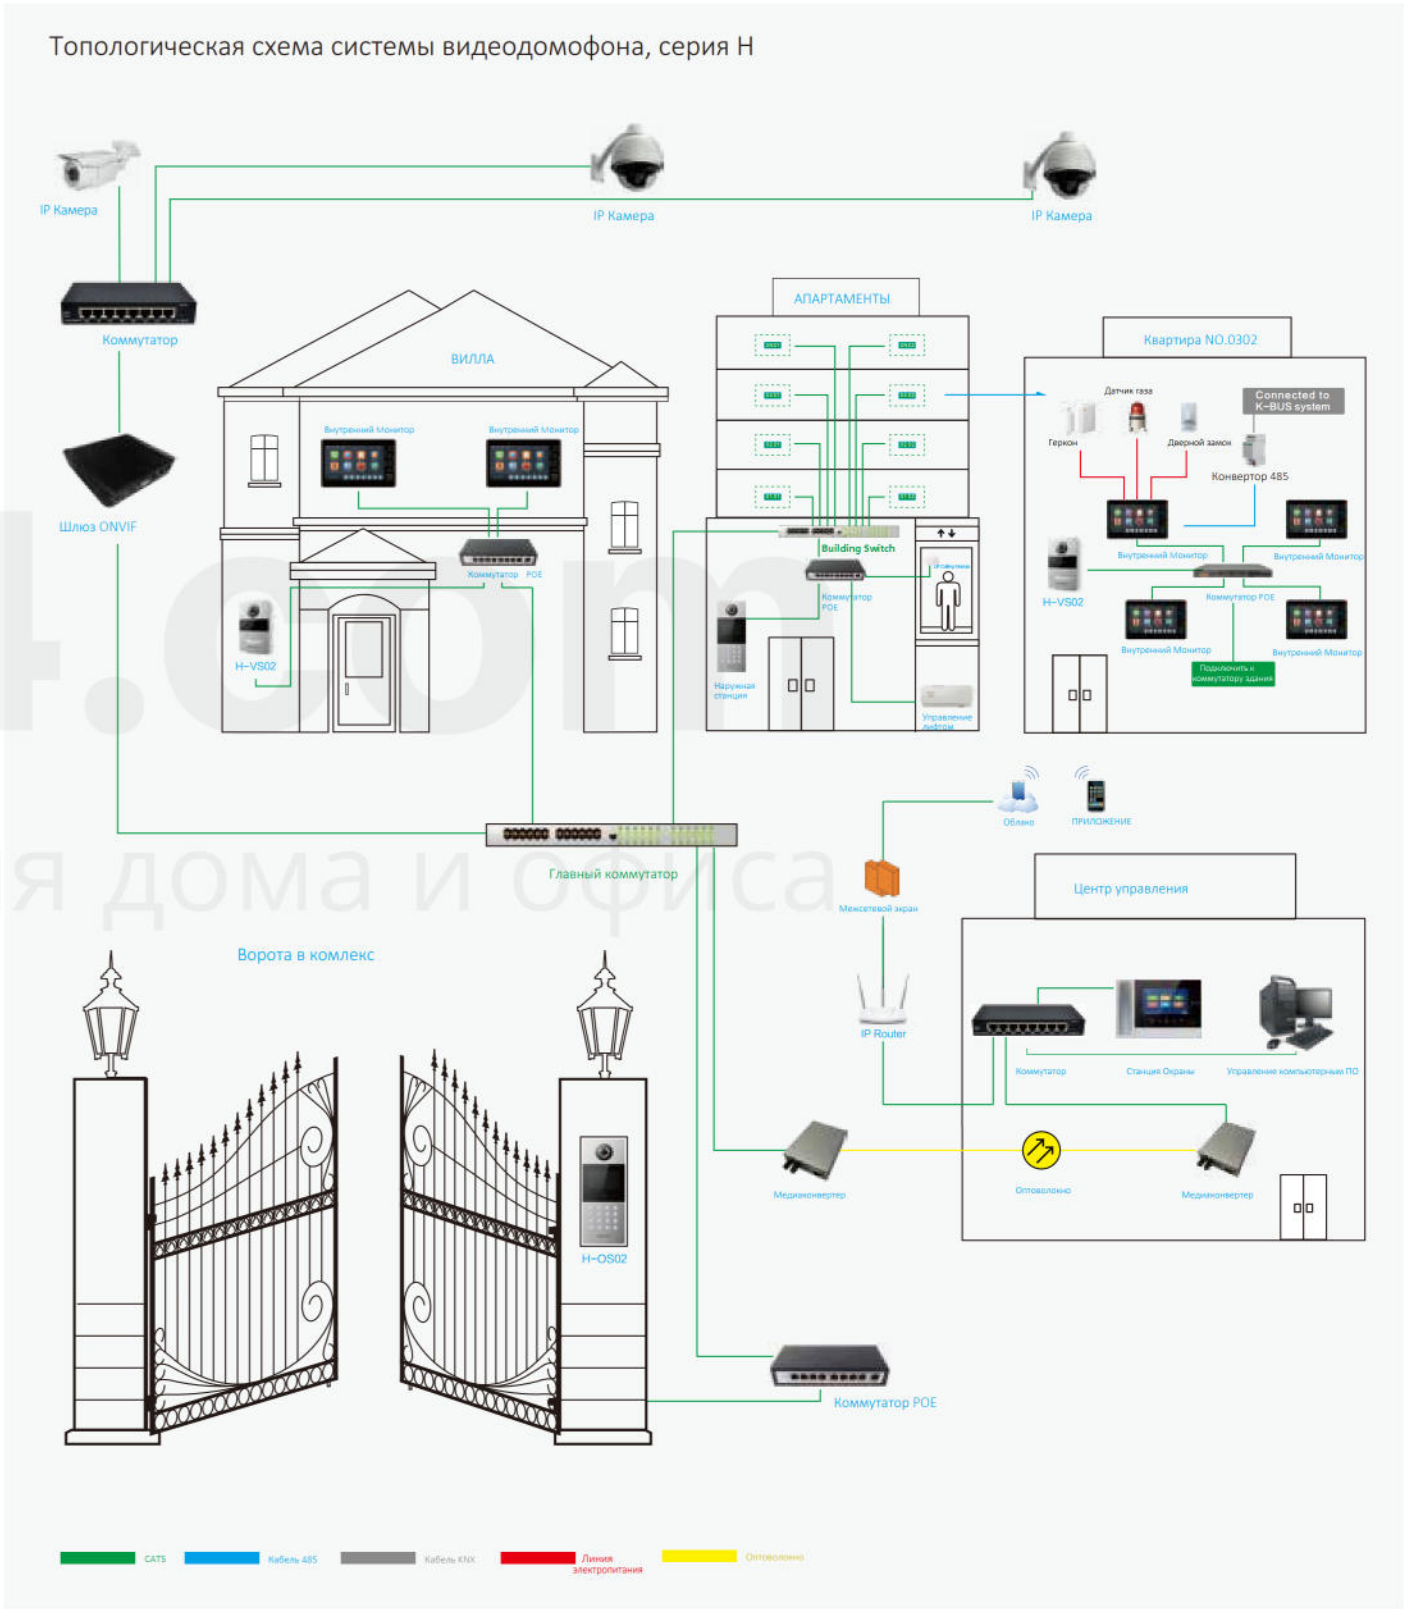



NEW!

Наружная станция IP 7"

H-OS06

Функции:

- 2-мегапиксельная HD-камера
- Эстетичный дизайн с алюминиевой лицевой панелью
- Распознавание лиц с приблизительным обнаружением
- 7-дюймовый ЖК-дисплей с чувствительной сенсорной панелью
- Угол обзора 123°
- Обнаружение статуса двери
- Подсветка высокомоощным светодиодом
- Поддержка карты IC
- Поддержка нормального закрытия/нормального открытия
- Поддержка стандартного POE 48V
- Разблокировка через облачное приложение



Распознавание
лиц



Управление
перечнем
имен



Облачное
приложение



2-мп.
Камера



IP54



● H-IS06-G

Внутренний монитор 10.1 "

- 10,1 " стеклянный емкостный сенсорный экран
- Рабочее напряжение POE 24 В / 48 В
- Автоматический захват фото
- Поддержка функции интеркома
- Поддержка переадресации вызовов
- Простая настройка графического интерфейсапользователя
- Поддержка подключения к системам домашней автоматизации KNX



○ ● H-IS07-W



● ● H-IS10-W



○ ● H-IS02-W

Внутренний монитор 4.3"

- Рабочее напряжение: DC 24В (поддержка24В POE)
- Протокол: Стандартный TSP/IP4.3 " TFT срасширенным дисплеем
- Автоматическая фотосъемка
- Поддержка функции внутренней связи
- Сенсорные кнопки, бюджетная версия



● ● H-IS11-S

Внутренний монитор 7"

- Рабочее напряжение: опционально 24 В /48 В POE
- 7 " емкостный сенсорныйдисплей с продвинутым интерфейсом
- Автоматическая фотосъемка
- Поддержка функции внутренней связи
- Настройки сигнализации с 8 зонами защиты
- Сохранение до 6 камер видеонаблюдения в одном мониторе
- Поддержка подключения к системам домашней автоматизации KNX



• H-OS01 H-OS02

Наружная станция 4.3 "

- Алюминиевая панель
- Дисплей: 4.3 " TFTc расширенным графическим интерфейсом
- Рабочее напряжение: DC24V (поддержка POE)
- Поддержка IC/ID карты
- Поддержка функции интеркома
- Управление перечнем имен IPX5 водонепроницаемый



• H-GU01

Блок охраны 7 "

- Поддержка макс. 255 IP-камер
- Функция управления картами
- Сигнал тревоги и SOS оповещение
- Поддержка открытия дверей (VCEX) одним нажатием
- Встроенная система управления с ПК



• • H-VS02

Наружная мини-станция

- Алюминиевая панель
- Рабочее напряжение: DC 24V (поддержкаPOE)
- Поддержка IC карты
- Поддержка функции интеркома
- Поддержка тампер сигнализации IPX4 водонепроницаемый



○ H-IS14-W

Аудиотелефон

- Сигнал SOS
- Поддержка нескольких телефонов
- Внутренняя связь между апартаментами и блоком охраны
- Регулируемая громкость звонка/разговора



• H-CG01

Шлюз для IP камеры

- Поддержка ONVIF IP-камеры
- Поддержка до 255 камер COT
- Поддержка одновременного наблюдения 5 пользователями



○ H-LC02

Модуль управления лифтом

- Рабочее напряжение: 24 В DC (поддержка POE)
- Вывод с протокола RS485



○ H-LC01

Модуль вызова лифта


- Рабочее напряжение: 24 В DC(поддержка POE)
- Вызов лифта с блока охраны



H-CR01

Считыватель карт для управления доступом

- Максимум 10 000 карт IC / ID
- Можно задать пароль разблокировки
- Обнаружение статуса двери, возможна подачасигнализации

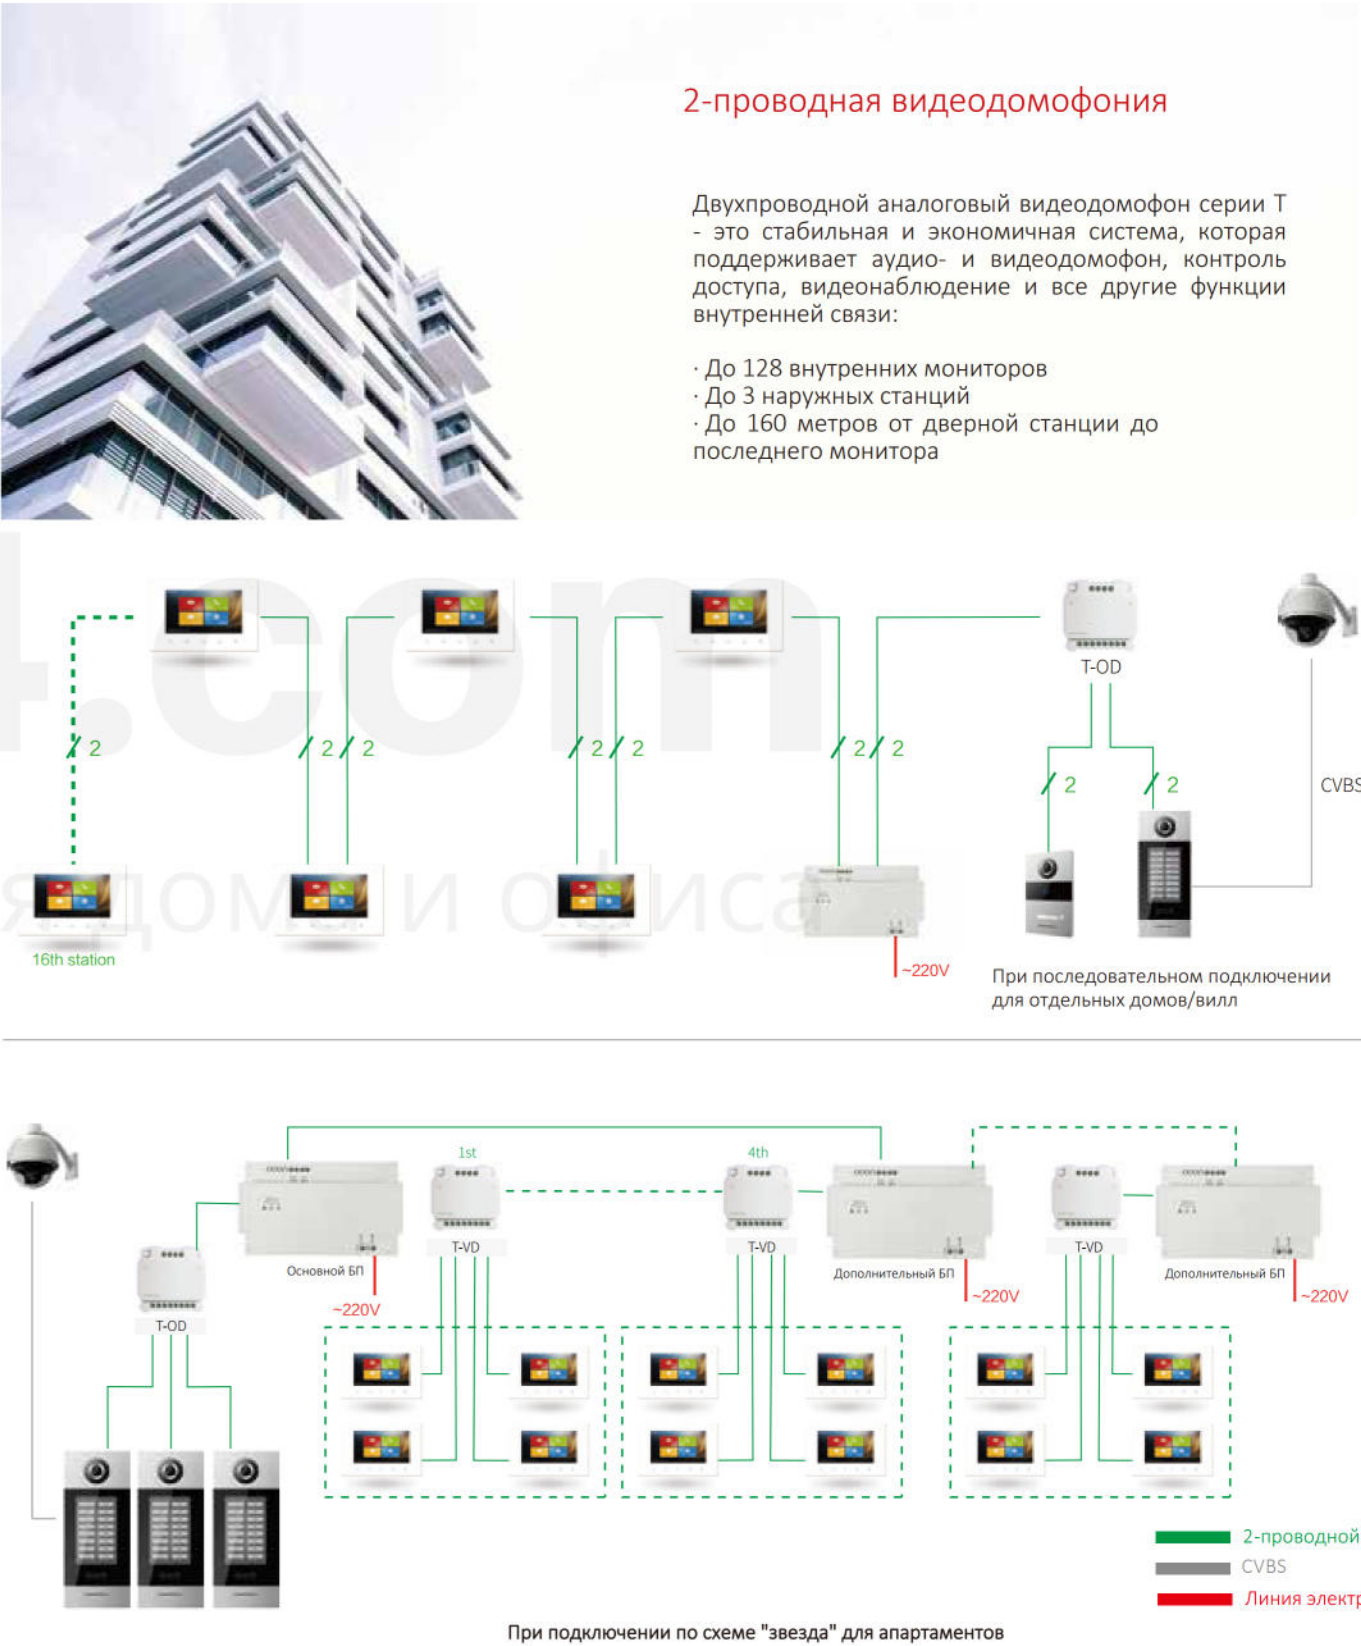

7" 2-проводная сенсорная наружная станция

T-OS02

Функции:

- 7-дюймовый емкостный сенсорный экран
- Эстетичный дизайн с алюминиевой панелью
- Поддержка наблюдения при помощи аналоговых камер по встроенному интерфейсу
- Поддержка 2-проводного централизованного энергоснабжения
- Гибкая пользовательская настройка интерфейса
- Поддерживает список имен
- Считыватель карт IC
- Возможно отобразить на экране клавиатуру или список имен




Наружная станция с малой клавиатурой 2.8"

T-OS07

Функции:

- Классическая алюминиевая панель
- Поддержка наблюдения при помощи аналоговых камер по встроенному интерфейсу
- Поддержка 2-проводного централизованного энергоснабжения
- Поддержка списка имен
- Считыватель карт IC



T-IS01-W

Внутренний монитор 7"

- 7" стеклянный сенсорный экран с удобными сенсорными клавишами
- Видеодомофон, мониторинг и разблокировка
- Макс. 4 внутренних монитора в одной квартире
- Поддержка платы расширения TF (2-32G)
- Поддержка фотосъемки и видеозаписи
- Встроенная поддержка языков
- Поддержка внутренней связи
- Может повторно использоваться в качестве охранного устройства при выборе адреса 200*


NEW!



T-IS06-B

Внутренний монитор 7"


- 7" стеклянный сенсорный экран
- Видеодомофон, мониторинг и разблокировка
- Поддержка платы расширения TF (2-32G)
- Максимум 4 внутренних монитора в одной квартире
- Может использоваться как охранный прибор при выборе адреса 200*
- Выбираемые мелодии вызова
- Встроенная поддержка разных языков
- Поддержка внутренней связи
- Поддержка фотосъемки и видеозаписи



T-IS05-W

Внутренний монитор Lite 7"

- 7" монитор с сенсорными клавишами
- Видеодомофон, мониторинг и разблокировка
- Максимум 4 внутренних монитора в одной квартире
- Поддержка внутренней связи
- Может использоваться как охранный прибор при выборе адреса 200*



T-IS04-B

Внутренний монитор Lite 4.3"

- 4,3" монитор с сенсорными клавишами
- Видеодомофон, мониторинг и разблокировка
- Максимум 4 внутренних монитора в одной квартире
- Поддержка внутренней связи
- Может использоваться как охранный прибор при выборе адреса 200*

Видеодомофония TSP/IP



T-OS01 T-OS02 T-OS03

Наружная мини-станция

- Считыватель карт IC
- Поддержка интерфейса с кнопкой разблокировки
- Поддержка дополнительной белой светодиодной подсветки
- Защита от влаги IPX4Монтаж заподлицо



T-VD

Распределить для мониторов

- Подключается макс. к 4 мониторам*
- Необходим в топологии подключения "звезда" для разделения 4 мониторов в одной квартире (подробности см. на топологической диаграмме)



T-OD

Распределитель для станции управления дверью

- Подключает до 3 наружных станций*
- Необходим, когда в одной системе более 2 дверных станций (подробности см. на топологической схеме).



T-RA

Релейная система управления

- Реле для второго дверного замка
- Альтернатива для управления светодиодной подсветкой



T-CI

Интерфейс аналоговой камеры

- Для добавления дополнительных аналоговых камер
- Доступно 3 канала



T-Adaptor

Блок с перечнем имен

- Для конфигурации перечня с именами во внешней сенсорной станции 7"



T-PS01

Основной блок питания

- Рабочее напряжение: 100В~240В AC
- Выходное напряжение: 30 В DC
- Поддержка системы управления ЭП
- Один источник питания обеспечивает питание
- Максимум 32 монитора в помещении



T-PS02


Дополнительный блок питания

- Рабочее напряжение: 100~240В AC
- Выходное напряжение: 30В DC
- Поддерживает максимум 16 мониторов на усиление сигнала



NEW!
Way-2-Easy Kit Pro

2-проводной комплект домофона



Внутренний монитор

- Цветной TFT дисплей 7 "
- Емкостная сенсорная панель
- Элегантный дизайн



Наружная станция

- IP54 - IK07
- Поддерживается до 2 квартир
- Простой и надежный открытый монтаж



Электропитание

- Монтаж на DIN-рейку 100-240 В AC, 50-60 Гц, 600 мА
- Поддержка до 6 устройств



Работает сразу после подключения



Подарочная упаковка



Гарантия безопасности



Версия Pro & Lite

Таблица выбора монитора

	H-IS14	H-IS02	H-IS07	H-IS10	H-IS11	H-IS06	T-IS06	T-IS04	T-IS05	T-IS01	T-IS03
											
Размер экрана	/	4.3"	7"	7"	7"	10.1"	/	4.3"	7"	7"	7"
Цвет	Белый	Белый/Черный	Белый/Черный	Белый/Черный	Золотой/Серебряный	Золотой	Белый	Черный	Белый	Белый	Белый/Черный
Режим экранирования	24 В PoE	24 В PoE	24 В/48 В PoE	24 В PoE	24 В/48 В PoE	24 В/48 В PoE	2 провода БПЗ 0В	2 провода БП 30 В	2 провода БПЗ 0 В	2 провода БП 30 В	2 провода БП 30 В
Сенсорный экран	/	/	Да	Да	Да	Да	/	/	/	Да	Да
Память изображений	/	Да	Да	Да	Да	Да	/	/	/	Да	Да
Тип кнопок	Механические кнопки	Сенсорные кнопки	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Механические кнопки	Сенсорные кнопки	Сенсорные кнопки	Сенсорная панель	Сенсорная панель
Размеры ШxВxД(мм)	209.9x79.9x52.8	180x123x20.5	220x140x17.5	200x130x14.9	200x130x14.9	290x180x22	209.9x79.9x52.8	180x120x19.5	220x140x24	220x140x24	220x140x24
Технология	IP					Неполаризованный двухпроводной					
Количество проводов	CAT5					2					
Макс. расстояние (м)	Неограниченная					160					
Блок охраны	Да					Да					
Макс. количество квартир	≈ 2 миллиона (макс. адрес кодирования)					128					
Расширение на апартаменты	4					4					

Реализованные проекты в разных странах

Стр. 025 - 028



Пекин Аэропорт Дасин

- Местоположение: Пекин, Китай
- Тип проекта: Аэропорт
- Объем работ: Зал вылета и посадочная площадка

Международный аэропорт Пекин Даксин, входящий в ТОП-3 аэропортов мира, завершил последний этап работ в середине 2019 года. Аэропорт славится своим уникальным и элегантным дизайном, а также огромной пропускной способностью для пассажиров, он был назван одним из "Новых семи чудес света" британской Guardian. Компания GVS, являясь лидером "умного здания" в Китае, приняла участие в автоматизации аэропорта на этапе его отделки и успешно установила тысячи компонентов KNX в новом аэропорту, чтобы обеспечить интеллектуальное управление освещением, управление HVAC и т.д. На сегодняшний день международный аэропорт Daxing стал самым крупным и успешным проектом KNX-аэропорта.

Система метро в Гуанчжоу

- Местоположение: Гуанчжоу, Китай
- Тип проекта: Станция метро
- Объем работ: Контроль освещения 42 станций

GVS выиграла тендер на поставку средств автоматизации KNX на трех новейших линиях метрополитена Гуанчжоу: линия №13, №14, №21, в общей сложности 42 станции. Весь проект был успешно реализован в 2018 году и передан отделу гражданского управления. Метрополитену Гуанчжоу отличается большим количеством станций и исключительной протяженностью. Сейчас он становится крупнейшей в мире системой автоматизации на базе KNX в своей категории. Кроме того, GVS тесно работает с системами метрополитена/железнодорожных станций в других крупных городах: Шэньчжэнь, Цзинань, Чжанцзяцзе, Фошань и т.д.



Hangzhou International Airport
Hangzhou, China



Офис Алибаба
Ханчжоу, Китай



Университет Уханя
Ухань, Китай

Résidence Marcel
Marlier
Турне, Бельгия



Yun Shan Shi Yi
Community
Гуанчжоу, Китай



Seri Pilmoor 110 Villas
Куала Лумпур, Малайзия



Tomson Riviera Condo
Шанхай, Китай



JIN MAO Palace Condominium

- Расположение: Гуанчжоу, Китай
- Тип проекта: высокочеловеческий кондоминиум
- Объем работ: 2400+ апартаментов

CHINA JIN MAO GROUP, входящая в список Fortune 500, является одной из крупнейших инвестиционных компаний в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса в Китае. Как стратегический партнер группы JIN MAO, GVS успешно помогает гиганту в реализации проектов по строительству кондоминиумов в Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Фучжоу и других крупных городах Китая. Благодаря комбинации переключателей GVS tailored и решений на основе системы автоматизации дома и здания KNX, кондоминиумы высокого класса, которые сегодня производит JIN MAO, занимают лидирующие позиции в сфере недвижимости в концепции "умного дома".



KL Eco City

- Местоположение: Куала-Лумпур, Малайзия
- Тип проекта: Коммерческо-жилой комплекс
- Объем работ: 500+ квартир

KL Eco City в Малайзии, являясь специальным коммерческим и жилым комплексом, запланировал достаточно экологичные системы, среди которых KNX является одной из самых важных систем. Более полутора тысяч устройств KNX от GVS внесли свой вклад в автоматизацию здания, благодаря чему проект получил первую золотую медаль GBI в Малайзии.



Grand Hyatt Афины

- ☉ Расположение : Афины, Греция
- ▣ Тип проекта : 5-звездочный отель
- ▣ Объем работ : 300 номеров

Grand Hyatt Greece, 5-звездочный роскошный отель группы HyattHotel, вновь открылся в 2018 году после планомерной реконструкции с использованием гостиничной системы GVS KNX. Отель, являющийся достопримечательностью Афин, начал принимать своих клиентов с 1983 года и прекратил работу в 2010 году из-за кризиса. Основываясь на новейшей технологии KNX, компания GVS помогла отелю в части автоматизации и в итоге превратила отель в более умный и комфортабельный с помощью своей передовой технологии KNX.

Резиденция Fairmont Marina

- ☉ Месторасположение: Абу-Даби, ОАЭ
- ▣ Тип проекта: гостиничные резиденции
- ▣ Объем работ: 249 обслуживаемых апартаментов

Fairmont Marina Residences, 39-этажный небоскреб в арабском стиле, напоминающий йотель, расположенный на вершине дубайского Палм Джумейра, является первым отелем-резиденцией под брендом Fairmont в ОАЭ, часть 563-комнатного Fairmont Marina Resort в Абу-Даби. Фирма GVS приняла активное участие в проекте декоративной отделки отеля, работала с рядом других брендов KNX и успешно оснастила резиденции отеля новейшими образчиками умных технологий.



Отель Интерконтиненталь Уси, Китай



Замок-отель Фалькенштайнер, Австрия



Herbarium Hotel & Spa Гонсава, Польша



W Hotel Guangzhou, China

Пекинский социальный благотворительный дом #1, Пекин, Китай



Evergrande Group Healthyland Санья, Китай



Многопрофильный госпиталь Народной освободительной армии Китая Пекин, Китай



Центр по уходу за пожилыми Ванке Тяньцзинь Июань Тяньцзинь, Китай



Больница охраны материнства и детства в Цзинань

- ☉ Местоположение : Цзянь, Китай
- ▣ Тип проекта : Умная больница
- ▣ Объем работ : 50+ педиатрических палат для пациентов

Больница матери и ребенка Ци'нань является известной первоклассной больницей третьего класса для женщин и детей. Больница представляет собой объединение здравоохранения, научных исследований и медицинского преподавания, а по количеству стационарных и амбулаторных пациентов занимает первое место в провинции Шаньдун. В октябре 2018 года больница стала первой "умной" больницей при содействии команды GVS, установив первое в провинции Шаньдун "умное" педиатрическое отделение с общим количеством 50+ палат для пациентов. Умное отделение имеет множество новых функций, таких как система управления посетителями, умный информационный дисплей, умная система сбора клинических данных, и все функции передаются по различным протоколам, таким как LoRa, BLE, RFID, WiFi и KNX. Как отличный поставщик IoT-услуг, GVS успешно интегрировала все протоколы и сделала больницу умной и современной.

Как это работает для умной больницы?



KNX24.com

умные решения для дома и офиса