

Датчики присутствия DALI Compact - 3-канальные Broadcast PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92751



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92756

Информация о продукте

- Датчик присутствия для двух отдельных групп освещения, зависящих от естественной освещенности
- Один беспотенциальный канал для управления оборудованием ОВК(HVAC) или освещением
- Два независимых подвижных датчика освещенности
- Одна общая зона обнаружения
- 2 интерфейса DALI / DSI для управления цифровыми балластами с возможностью диммирования в группах
- Переключение между режимами DALI и DSI возможно с помощью пульта дистанционного управления.
- Функция ориентирующего освещения
- Реле с вольфрамовым контактом, оптимизированное для светодиодных нагрузок
- Версия master устройство
- Возможно расширение зоны обнаружения slave устройствами
- Возможно ручное переключение и диммирование с помощью кнопки
- Полуавтоматический, автоматический или сумеречный выключатель
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- **Примеры применения:**
Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

Технические данные

Напряжение:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры:	SM= Ø 124 x 85 mm FC= Ø 117 x 100 mm
Потребляемая мощность:	примерно 2 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 24 m перпендикулярно макс. Ø 8 m фронтально макс. Ø 6,4 m работа за столом
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	450 m ² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	2 m / 10 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	SM= IP20 / Класс II FC= IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Канал 1 и Канал 2 (управление освещением)	
Выход DALI:	вплоть до 25 DALI / DSI балласт на канал
Ориентирующие освещение:	10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞
Channel 3 (HVAC или управление освещением, безпотенциальный(сухой))	
Мощность переключения:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. Пусковой ток I _p (20ms) = 165 A, (200 μs) = 800 A
Канал 1 и канал 3	
Время задержки:	1 min - 60 min
Установленное значение освещенности:	10 - 2000 Люкс Измерение смешанного света




Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92751	4007529927517

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92756	4007529927562


Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678
IR-PD4-TRIO-DALI	-	92104	4007529921041
Антивандалная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
Антивандалная сетка (Ø 164 x 143 mm)	белый	92467	4007529924677
RC-компенсатор	белый	10880	4007529108800
Мини-RC-компенсатор	черный	10882	4007529108824
Цоколь IP54 PD4-TRIO-SM	белый	92386	4007529923861
PD4-S-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92254	4007529922543
PD4-S-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92142	4007529921423
PD4-S-FM	белый матовый, похожий RAL9010	92163	4007529921638

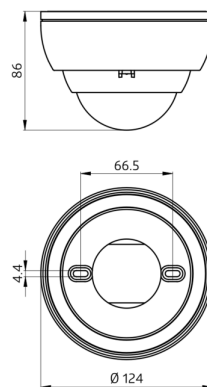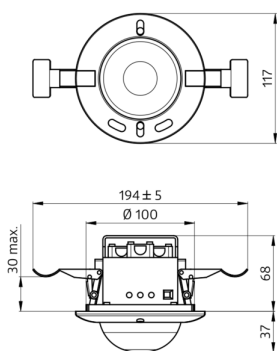

Размеры 92756

Размеры 92751

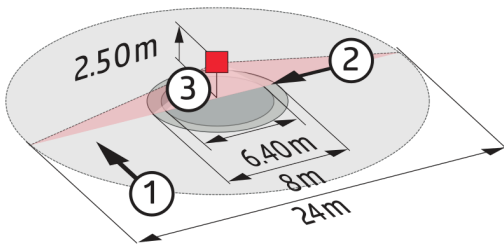

Диапазон обнаружения

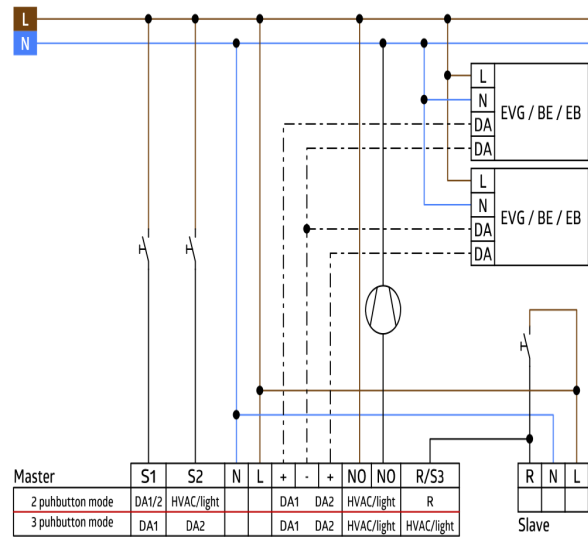


Схема подключения

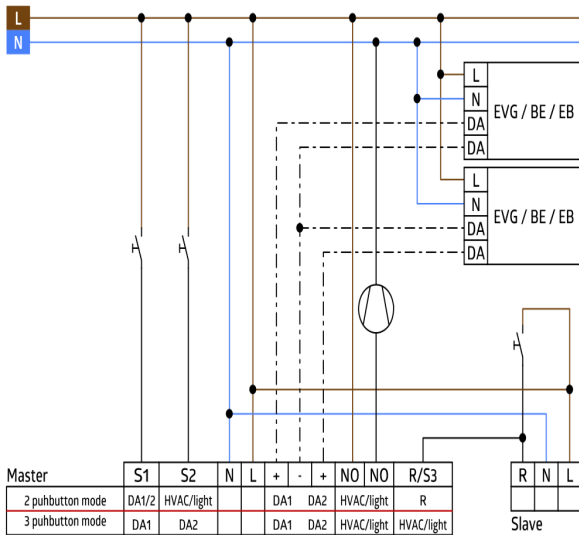


Схема подключения