

Шинные системы - Мультисенсоры

PD2N-LTMS



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92113

Информация о продукте

- Мультисенсор для передачи данных о присутствии, температуре и освещенности.
- Для интеграции в слаботочные системы автоматизации
- Вывод текущего значения освещенности и температуры в качестве аналогового напряжения
- Выход обнаружения движения через сухой контакт
- Точная настройка выходного значения для измерения освещенности и температуры с помощью потенциометра на устройстве
- **Примеры применения:**
kleine Büros, Treppenhäuser, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

Технические данные

Напряжение:	16 – 48 V DC
Размеры:	Ø 80 x 83 mm
Потребляемая мощность:	< 1 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 10 m перпендикулярно макс. Ø 6 m фронтально макс. Ø 4 m работа за столом
Зона наблюдения	78 m² / 2,5 m монтажная высота

(перпендикулярное
движение):

Высота монтажа мин. / 2 m / 5 m / 2,5 m

Макс. / Рекомендуется:

Степень / класс защиты: IP20 / Класс II

Измерение освещенности: 0 – 1000 Люкс, 0-10 V, са. 10 mV/ Люкс

Temperatur Ausgabe: 0 °C – +50 °C, 0-10 V, са. 200 mV/°C

Температура окружающей среды: 0 °C до +50 °C

Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Канал 1

Мощность переключения: 48 V DC / 3 A , $\cos \varphi = 1$

Тип контакта: µ-контакт, безпотенциальный(сухой) NO контакт


Время задержки: 15 сек. – 30 min, Импульс
Измерение смешанного света

Паспорт устройства


Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD2N-LTMS-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92113	4007529921133

Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Антивандалная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997

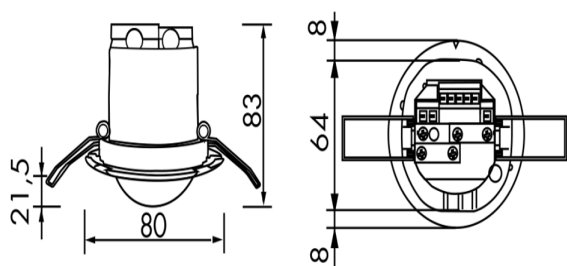

Размеры 92113

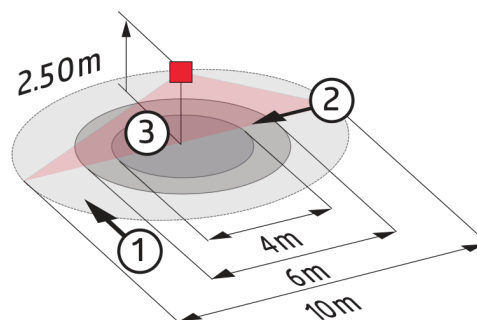

Диапазон обнаружения

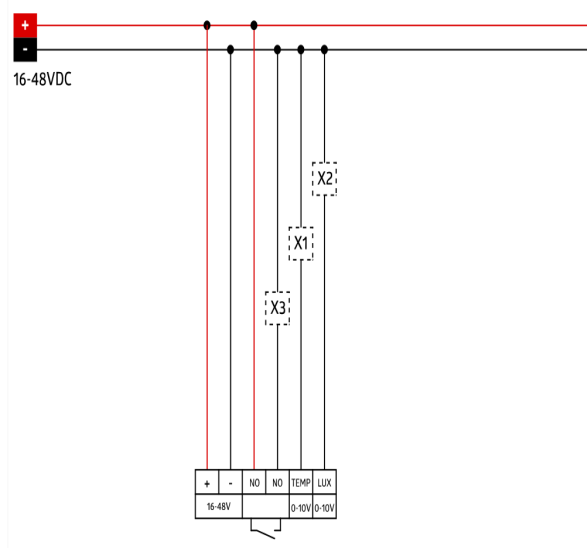


Схема подключения