

## Потолочные датчики присутствия - DIM

### PD4-M-DUO-DIM



белый матовый,  
похожий RAL9010  
Ссылка 92272

#### Информация о продукте

- Датчик присутствия для двух отдельных групп освещения, зависящих от естественной освещенности
- Два интерфейса 1-10V для управления электронным балластами с диммированием
- Одна общая зона обнаружения
- Два независимых подвижных датчика освещенности
- Возможно ручное переключение и диммирование с помощью кнопки
- Функция ориентирующего освещения
- Реле с вольфрамовым контактом, оптимизированное для светодиодных нагрузок
- Версия master устройства
- Возможно расширение зоны обнаружения slave устройствами
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- **Примеры применения:**  
Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

#### Технические данные

**Напряжение:** 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

**Размеры:**  
SM= Ø 106 x 95 mm  
FC= Ø 97 x 103 mm  
FM= Ø 97 x 84 mm

**Потребляемая** примерно 0,5 W

**мощность:****Зона обнаружения:** горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)**Диапазон:**  
макс. Ø 24 м перпендикулярно  
макс. Ø 8 м фронтально  
макс. Ø 6,4 м работа за столом**Зона наблюдения (перпендикулярное движение):** 450 m<sup>2</sup> / 2,5 м монтажная высота**Высота монтажа мин. /** 2 м / 10 м / 2,5 м**Макс. / Рекомендуется:****Степень / класс защиты:** SM= / Класс II  
FC= / Класс II  
FM= / Класс II**Температура окружающей среды:** -25 °C до +50 °C**Корпус:** Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению**Канал 1 и Канал 2 (управление освещением)****Мощность переключения:** 2300 W, cos φ = 1  
1150 VA, cos φ = 0,5  
300 W LED  
макс. пусковой ток Ip (20 ms) = 165 A  
макс. пусковой ток Ip (200 μs) = 800 A**Тип контакта:** 1x &микро;-контакт, NO контакт с вольфрамовым контактом**Выход DIM:** 2 dim выходы 1-10 V DC, вплоть до 25 балласт на канал**Время задержки:** 1 min - 30 min**Установленное значение освещенности:** 10 - 2000 Люкс

Измерение смешанного света


**Паспорт устройства**

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD4-M-DUO-DIM-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92272	4007529922727
PD4-M-DUO-DIM-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92271	4007529922710
PD4-M-DUO-DIM-FM	белый матовый, похожий RAL9010	92273	4007529922734


**Аксессуар**

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
IR-PDim	-	92200	4007529922000
IR-PD-DIM-Mini	-	92098	4007529920983
Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
RC-компенсатор	белый	10880	4007529108800
Мини-RC-компенсатор	черный	10882	4007529108824

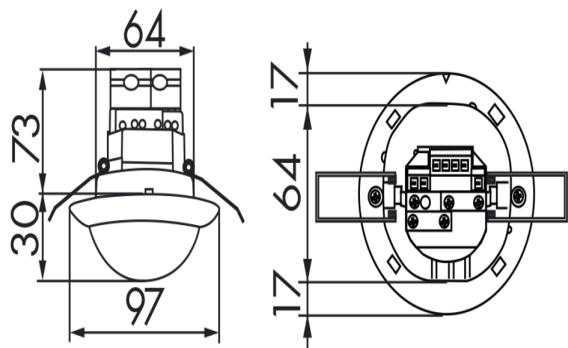

Размеры 92272

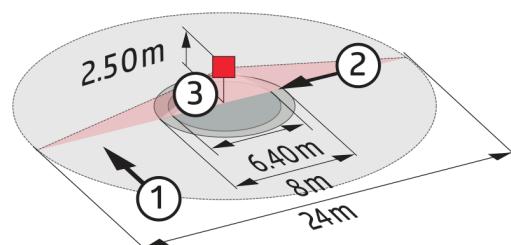

Диапазон обнаружения

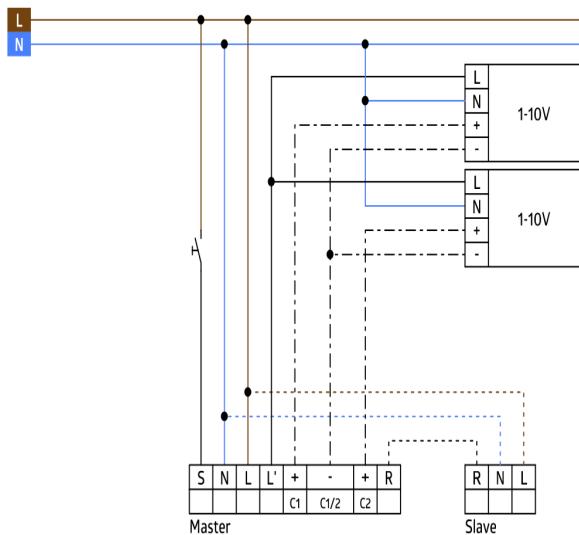


Схема подключения

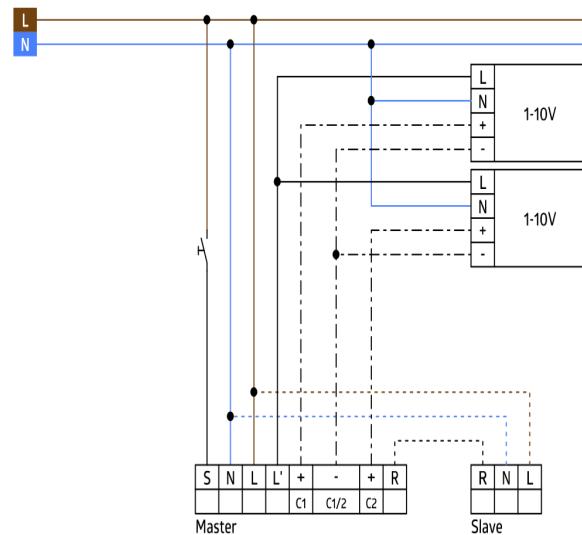


Схема подключения

