

## KNX - KNX кнопочный

### PB-KNX-ST



белый Ссылка 93172



белый Ссылка 93174



белый Ссылка 93176



белый Ссылка 93178

## Информация о продукте

**Скоро будет доступен**

- Бинарный вход (многоточечная кнопка) для использования в коробках скрытого монтажа 60 мм
- Интерфейс ETS
- Доступны следующие функции:
  - Переключение
  - Принудительная операция
  - Процент
  - Температура
  - ОВК(HVAC) режим
  - Диммирование
  - Управление жалюзи/шторы
  - Сцены
  - Edge функция
  - Счетчик
- Настройки ETS 4 для интеграции в системы KNX
- Базу данных продуктов KNX для импорта в ETS можно загрузить с домашней страницы B.E.G.

## Технические данные

**Напряжение:** по шине KNX

**Размеры:** 80 x 80 x 15 mm

**станд. потребляемая** 9,5 mA (тип.) (Imax задается 12,5 mA или 20 mA)

**мощность:**

**Степень / класс защиты:** IP20 / Класс III

**Температура окружающей среды:** -5 °C до +45 °C

**Элементы дисплея:** (2-8) x LED (статус; красный, зеленый, мигание)

**Ручная операция:** 93172: 2 x Функция кнопочного выключателя

93174: 4 x Функция кнопочного выключателя

93176: 6 x Функция кнопочного выключателя

93178: 8 x Функция кнопочного выключателя

**KNX TP 256:** Да


**Соединения и кабели:** 2 x 1 mm контакты для шинного терминала  
штепельная плата: 8-контактный

---


## Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PB2-KNX-ST	белый	93172	4007529931729
PB4-KNX-ST	белый	93174	4007529931743
PB6-KNX-ST	белый	93176	4007529931767
PB8-KNX-ST	белый	93178	4007529931781





---

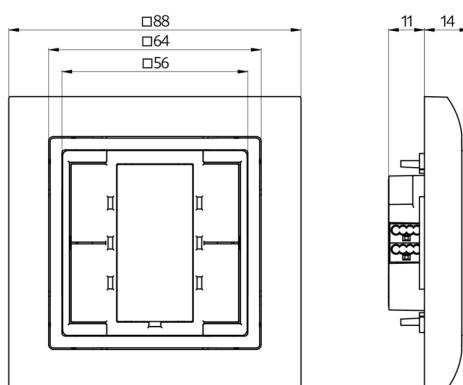

Размеры 93174

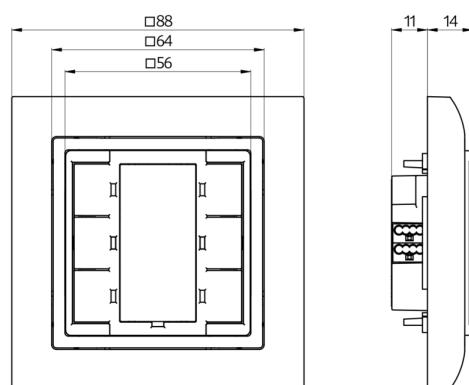

Размеры 93176

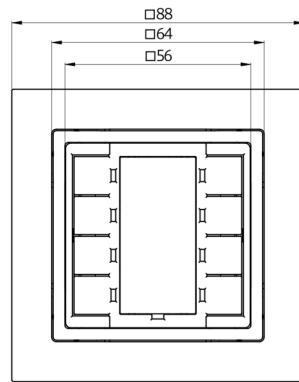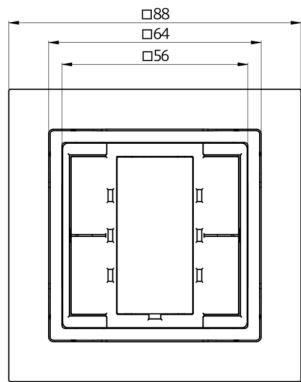

Размеры 93172

Размеры 93178

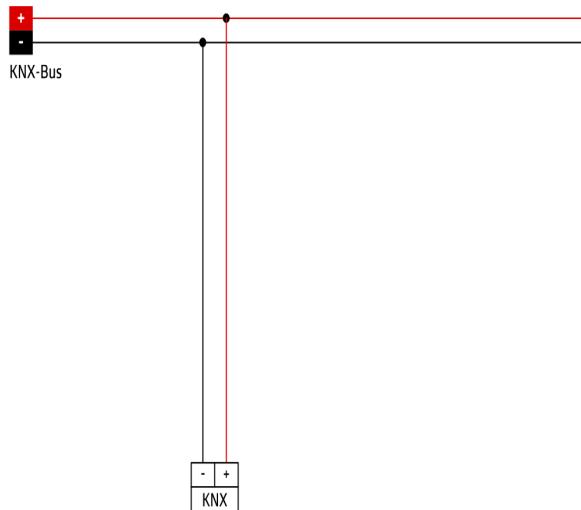


Схема подключения