

Потолочные датчики присутствия - 2-канальные PD9-M-2C



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92976

Информация о продукте

- Мини-датчик присутствия для управления освещением с дополнительным беспотенциальным (сухим) контактом
- Версия master устройство
- Возможно расширение зоны обнаружения slave устройствами
- **Простое управление с помощью пульта дистанционного управления (обязательно)**
- Возможно ручное переключение с помощью кнопки
- Блок питания проходит через отверстие в потолке для датчика (Ø 34 мм)
- Пружинные зажимы для быстрой и легкой установки в подвесные потолки и в светильники
- Дополнительное кольцо 45 мм и линз-маски в комплекте
- Заводские настройки 10 минут и 500 Люкс (15 минут HVAC)
- **Примеры применения:**
Вестибюли, Flure/Korridore, kleine Büros

Технические данные

Напряжение:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры:	сенсорная головка Ø 45 x 28 mm, Блок питания: 165 x 24 x 24 mm
Потребляемая мощность:	примерно 0,6 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)

Диапазон:	макс. Ø 10 m перпендикулярно макс. Ø 6 m фронтально макс. Ø 4 m работа за столом
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	78 m ² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуются:	2 m / 5 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Длина кабеля:	45 cm, экранированный
Канал 1 (Управление освещением)	
Мощность переключения:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED макс. пусковой ток I _p (20 ms) = 165 A макс. пусковой ток I _p (200 μs) = 800 A
Тип контакта:	1x µ-контакт, NO контакт с вольфрамовым контактом
Время задержки:	5 min – 30 min, Импульс
Порог включения:	20 – 1000 Люкс
Канал 2 (HVAC управление безпотенциальный контакт(сухой))	
Мощность переключения:	3 A (230 V), cos φ = 1
Тип контакта:	1x µ-контакт, безпотенциальный(сухой) NO контакт
Время задержки:	5 min – 120 min, Импульс Измерение смешанного света


Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD9-M-2C-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92976	4007529929764


Аксессуары

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591



Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
RC-компенсатор	белый	10880	4007529108800
Мини-RC-компенсатор	черный	10882	4007529108824
Накладка IP65	Прозрачный	92958	4007529929580
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	антрацит глянцевый	92235	4007529922352
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	белый глянцевый	92238	4007529922383
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	серебрянный глянцевый	92237	4007529922376
Накладка кольцо PD9 Ø 45 mm	белый матовый	92327	4007529923274
Накладка кольцо PD9 Ø 45 mm	серебрянный матовый	92346	4007529923465
Рамка квадратная PD9-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92993	4007529929931



power supply



sensor head

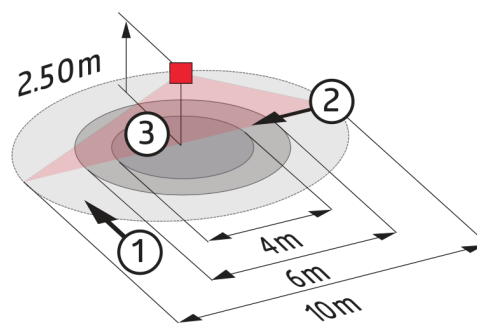

Размеры 92976

Диапазон обнаружения

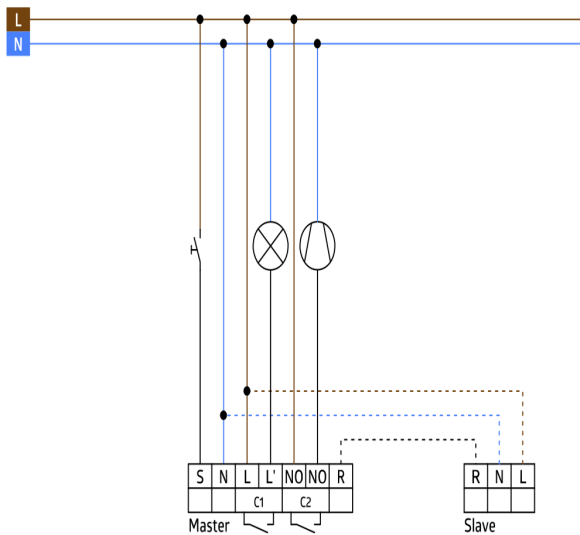


Схема подключения

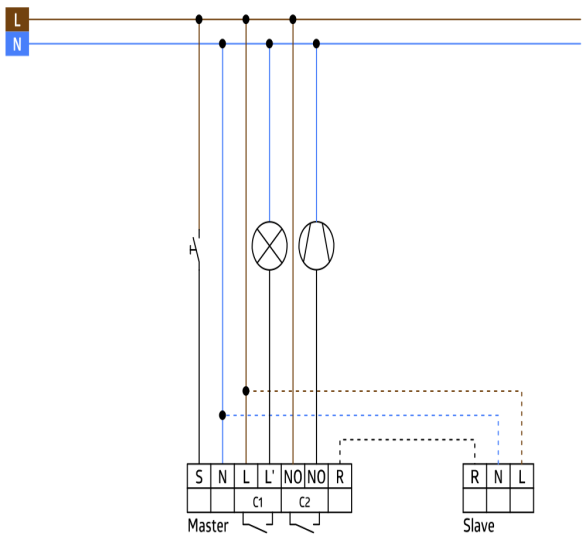


Схема подключения