

Датчики присутствия DALI Compact - 1-канальные Broadcast PD9-M-DALI/DSI



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92920

Информация о продукте

Продукт снят с производства

- Мини-датчик присутствия для управления освещением в зависимости от естественного освещения
- Интерфейс DALI / DSI для управления цифровыми диммируемыми балластами в группе
- Переключение между режимами DALI и DSI возможно с помощью пульта дистанционного управления.
- Возможно ручное переключение и диммирование с помощью кнопки
- Версия master устройство
- Функция ориентирующего освещения
- Возможно расширение зоны обнаружения slave устройствами
- **Простое управление с помощью пульта дистанционного управления (обязательно)**
- Блок питания проходит через отверстие в потолке для датчика (Ø 34 мм)
- Полуавтоматический, автоматический или сумеречный выключатель
- Дополнительное кольцо 45 мм и линз-маски в комплекте
- Пружинные зажимы для быстрой и легкой установки в подвесные потолки и в светильники
- Заводские настройки 10 минут и 500 Люкс
- **Примеры применения:**
Вестибюли, kleine Büros, Flure/Korridore

Технические данные

Напряжение:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Размеры:	сенсорная головка Ø 45 x 28 mm, Блок питания: 165 x 24 x 24 mm
Потребляемая мощность:	примерно 1 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)
Диапазон:	макс. Ø 10 m перпендикулярно макс. Ø 6 m фронтально макс. Ø 4 m работа за столом
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	78 m² / 2,5 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	2 m / 5 m / 2,5 m
Степень / класс защиты:	IP20 / Класс II
Температура окружающей среды:	-25 °C до +50 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Длина кабеля:	45 cm
Канал 1 (Управление освещением)	
Выход DALI:	вплоть до 50 DALI / DSI балласт
Время задержки:	1 min – 30 min
Ориентирующие освещение:	10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Установленное значение освещенности:	10 – 2000 Люкс
	Измерение смешанного света


Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD9-M-DALI/DSI-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92920	4007529929207


Аксессуары

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
IR-PD-DALI-LD	-	92652	4007529926527
BLE-ИК-Адаптер	черный	93067	4007529930678
IR-PD-DALI	-	92094	4007529920945



Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
IR-PD-DALI-E	-	92122	4007529921225
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Накладка IP65	Прозрачный	92958	4007529929580
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	антрацит глянцевый	92235	4007529922352
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	белый глянцевый	92238	4007529922383
Накладка кольцо PD9 Ø 36 mm	серебрянный глянцевый	92237	4007529922376
Накладка кольцо PD9 Ø 45 mm	белый матовый	92327	4007529923274
Накладка кольцо PD9 Ø 45 mm	серебрянный матовый	92346	4007529923465
Рамка квадратная PD9-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92993	4007529929931



power supply



sensor head

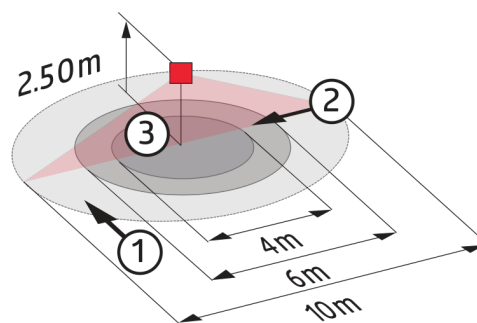

Размеры 92920

Диапазон обнаружения

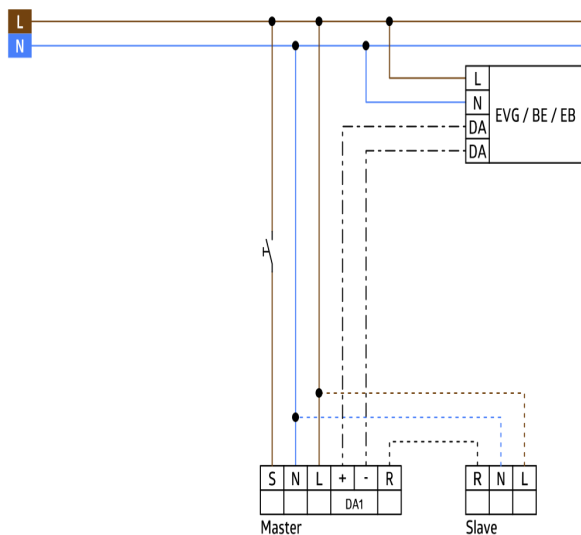


Схема подключения

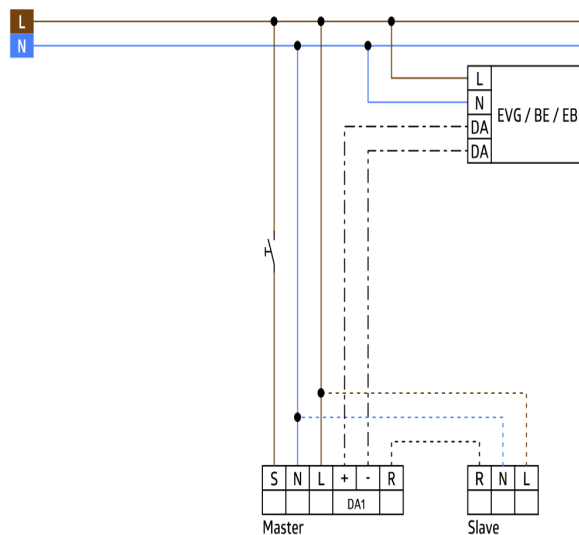


Схема подключения