

## Потолочные датчики присутствия - 1-канальные PD4-M-1C



белый матовый,  
похожий RAL9010  
Ссылка 92585



белый матовый,  
похожий RAL9010  
Ссылка 92580



белый матовый,  
похожий RAL9010  
Ссылка 92575

### Информация о продукте

- Датчик присутствия с большим диапазоном обнаружения
- Один беспотенциальный (сухой) контакт
- Версия master устройство
- Возможно расширение зоны обнаружения slave устройствами
- Возможно ручное переключение с помощью кнопки
- Дополнительные функции можно настроить с помощью пульта дистанционного управления.
- Заводские настройки 10 минут и 500 Люкс
- **Примеры применения:**  
Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume, Вестибюли, Flure/Korridore, Toiletten, Abstell-/Technikräume, kleine Büros

### Технические данные

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>            | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz                                  |
| <b>Размеры:</b>               | FM= Ø 104 x 70 mm<br>FC= Ø 97 x 103 mm<br>SM= Ø 98 x 63 mm |
| <b>Потребляемая мощность:</b> | примерно 0,4 W                                             |
| <b>Зона обнаружения:</b>      | горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)                    |

|                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Диапазон:</b>                                                        | макс. Ø 24 m перпендикулярно<br>макс. Ø 8 m фронтально<br>макс. Ø 6,4 m работа за столом                                                                          |
| <b>Зона наблюдения (перпендикулярное движение):</b>                     | 450 m <sup>2</sup> / 2,5 m монтажная высота                                                                                                                       |
| <b>Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуются:</b>                     | 2 m / 10 m / 2,5 m                                                                                                                                                |
| <b>Степень / класс защиты:</b>                                          | FM= IP20 / Класс II<br>FC= IP20 / Класс II<br>SM= IP20 / Класс II                                                                                                 |
| <b>Температура окружающей среды:</b>                                    | -25 °C до +50 °C                                                                                                                                                  |
| <b>Корпус:</b>                                                          | Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению                                                                                                            |
| <b>Сканал 1 (управление освещением безпотенциальный контакт(сухой))</b> |                                                                                                                                                                   |
| <b>Мощность переключения:</b>                                           | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0,5<br>300 W LED<br>макс. пусковой ток I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>макс. пусковой ток I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A |
| <b>Тип контакта:</b>                                                    | 1x &micro;-контакт, безпотенциальный(сухой) NO контакт с вольфрамовым контактом                                                                                   |
| <b>Время задержки:</b>                                                  | 15 сек. – 30 min, Импульс                                                                                                                                         |
| <b>Порог включения:</b>                                                 | 10 – 2000 Люкс<br><br>Измерение смешанного света                                                                                                                  |


## Паспорт устройства

| Наименование | Цвет                           | Артикул | EAN номер     |
|--------------|--------------------------------|---------|---------------|
| PD4-M-1C-FC  | белый матовый, похожий RAL9010 | 92585   | 4007529925858 |
| PD4-M-1C-SM  | белый матовый, похожий RAL9010 | 92580   | 4007529925803 |
| PD4-M-1C-FM  | белый матовый, похожий RAL9010 | 92575   | 4007529925759 |



## Аксессуары

| Наименование   | Цвет   | Артикул | EAN номер     |
|----------------|--------|---------|---------------|
| BLE-ИК-Адаптер | черный | 93067   | 4007529930678 |
| IR-PD-1C       | -      | 92520   | 4007529925209 |
| IR-PD-1C-E     | -      | 92077   | 4007529920778 |


| Наименование                                                    | Цвет                           | Артикул | EAN номер     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| IR-PD-Mini                                                      | -                              | 92159   | 4007529921591 |
| Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)                            | белый                          | 92199   | 4007529921997 |
| RC-компенсатор                                                  | белый                          | 10880   | 4007529108800 |
| Мини-RC-компенсатор                                             | черный                         | 10882   | 4007529108824 |
| Накладная монтажная коробка SM IP54 для PD2- / PD4-SM           | белый                          | 92161   | 4007529921614 |
| монтажная коробка для накладного монтажа (IP65) для PD4-SM IP20 | белый                          | 92375   | 4007529923755 |
| Рамка квадратная PD4-FC                                         | белый матовый, похожий RAL9010 | 92992   | 4007529929924 |






Размеры 92580

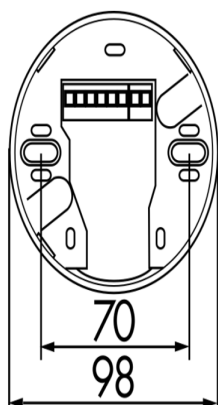

Размеры 92585



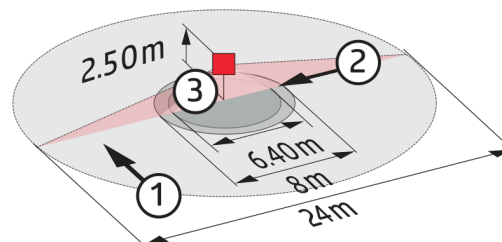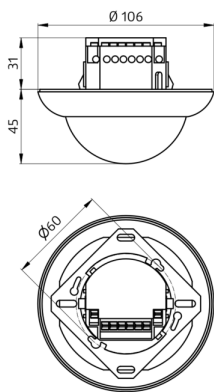

Размеры 92575

Диапазон обнаружения

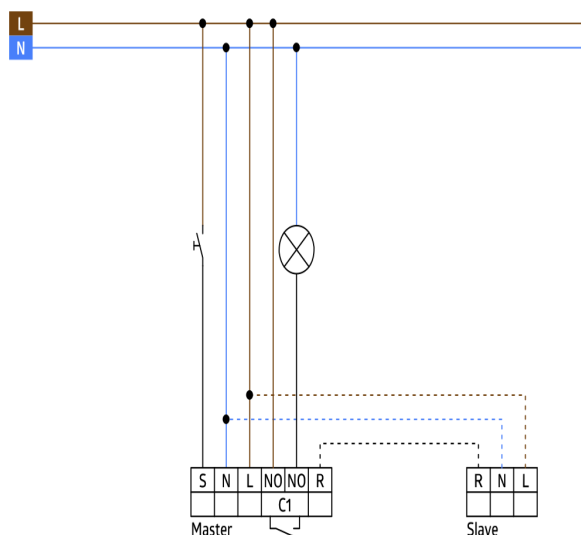


Схема подключения

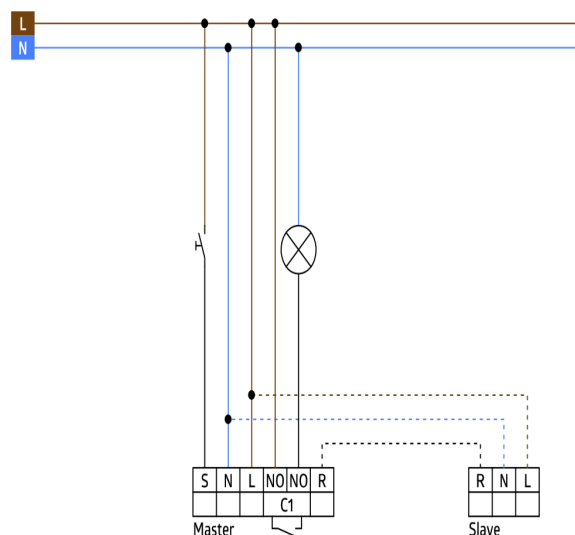


Схема подключения