

## DALI-SYS - Управляющие устройства

### RM-DALI-SYS-1C-REG



белый Ссылка 92849

#### Информация о продукте

- Одноканальное DALI реле для монтажа на DIN-рейку
- Высокопроизводительный и беспотенциальный контакт реле для нагрузок с высокими пусковыми токами
- Полная интеграция в B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Интегрированный аппликационный контроллер с различными режимами работы
- Режимы работы: Standard(Стандартный), Cut-off(Отключение), HVAC(OBK), Impulse(Импульс), Alarm(Тревога)
- DIP и HEX переключатели для быстрого ввода в эксплуатацию со стандартными функциями
- Полная функциональность доступна только с устройствами B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS


#### Технические данные

<b>Напряжение:</b>	через шину DALI, макс. 22 V DC
<b>Размеры:</b>	(1 TE) 85 x 18 x 63 mm
<b>Настройки:</b>	через DIP переключатель, HEX переключатель, B.E.G. BLE приложение, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI роутер
<b>станд. потребляемая мощность:</b>	10 mA
<b>Степень / класс защиты:</b>	/ Класс II
<b>Температура окружающей среды:</b>	-25 °C до +50 °C

Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Реле	
Мощность	3000 W, cos φ = 1
переключения:	1500 VA, cos φ = 0,5
Время нзадержки:	1 min – 150 min (только режим Cut-off и OBK(HVAC))
Задержка включения:	1 min – 150 min (только режим OBK(HVAC))

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
RM-DALI-SYS-1C-REG	белый	92849	4007529928491

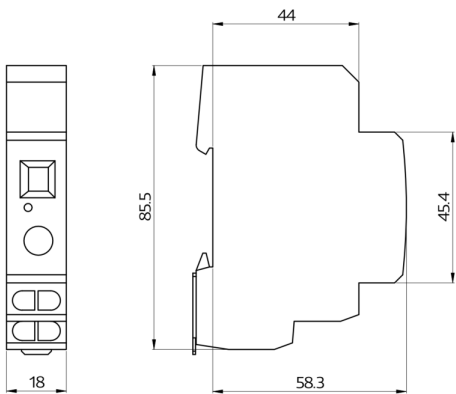

Размеры 92849

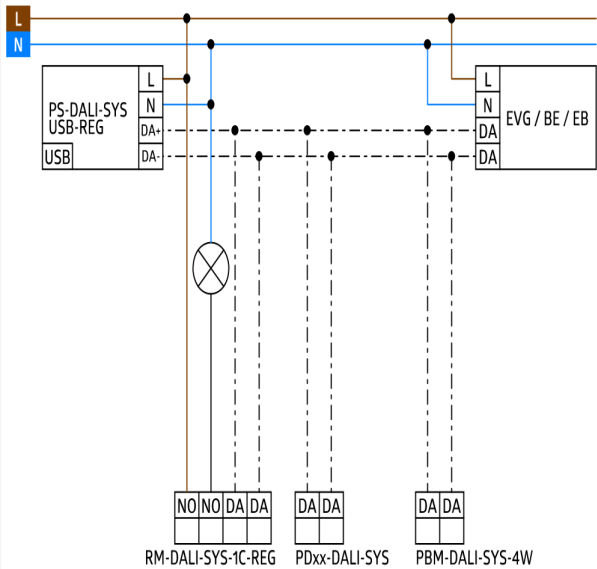


Схема подключения