

## KNX - KNX Кнопочный интерфейс

### PBM-KNX-DX-4W



Ссылка 93365

#### Информация о продукте

- Бинарный вход/выход (кнопочный интерфейс) для подрозетников (60 мм)
- Доступно четыре канала. Каждый из них может использоваться как вход для бесспотенциальной кнопки или выключателя или как бинарный выход для переключения контрольной лампы.
- Интерфейс ETS
- Доступны следующие функции:
  - Переключение
  - Принудительная операция
  - Процент
  - Температура
  - ОВК(HVAC) режим
  - Диммирование
  - Управление жалюзи/шторы
  - Сцены
  - Edge функция
  - Счетчик
- Настройки ETS 4 для интеграции в системы KNX
- Базу данных продуктов KNX для импорта в ETS можно загрузить с домашней страницы B.E.G.

#### Технические данные

**Напряжение:** по шине KNX

**Размеры:** 38 x 41 x 12 mm

**станд. потребляемая мощность:** 9,5 mA (тип.) (Imax задается 12,5 mA или 20 mA)

**Степень / класс защиты:** IP20 / Класс III

**Температура окружающей среды:** -5 °C до +45 °C

**Элементы дисплея:** Светодиод програмирования

**Ручная операция:** Кнопка программирования

**KNX TP 256:** Да

**Соединения и кабели:** 2 x 1 mm контакты для шинного терминала  
штепсельная плата: 8-контактный


**LED соединение:** I<sub>max</sub> 3,6 mA const. (PWM) LED 3,5 V / 4 mA

---

## Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PBM-KNX-DX-4W		93365	4007529933655

---

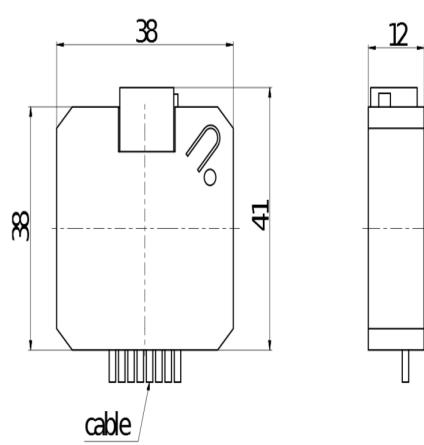

Размеры 93365

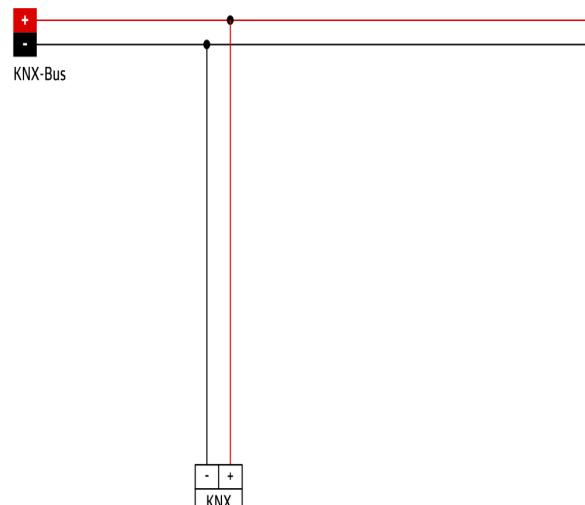


Схема подключения