

Потолочные датчики присутствия - Slave-устройства

PD2-S



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92152



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92156



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 92166

Информация о продукте

- Slave датчик с круговым диапазоном обнаружения
- Для расширения диапазона обнаружения Master устройства
- Передача импульса на master устройство при обнаружении движения независимо от уровня освещенности
- Совместим с устройствами на 230V. Исключения, смотрите соответствующее Master устройство.
- Примеры применения:**
kleine Büros, Treppenhäuser, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

Технические данные

Напряжение: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Размеры:
FC= Ø 80 x 85 mm
FM= Ø 98 x 65 mm
SM= Ø 98 x 50 mm

**Потребляемая
мощность:** примерно 0,2 W

Зона обнаружения: горизонтальный 360° (Потолочный монтаж)

Диапазон:
макс. Ø 10 м перпендикулярно
макс. Ø 6 м фронтально
макс. Ø 4 м работа за столом

**Зона наблюдения
(перпендикулярное
движение):** 78 m² / 2,5 m монтажная высота

**Высота монтажа мин. /
Макс. / Рекомендуется:** 2 m / 5 m / 2,5 m

Степень / класс защиты: FC= IP20 / Класс II
FM= IP20 / Класс II
SM= IP20 / Класс II

**Температура
окружающей среды:** -25 °C до +50 °C

Корпус: Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению





Интервал импульса: 2 или 9 сек.

Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
PD2-S-SM	белый матовый, похожий RAL9010	92152	4007529921522
PD2-S-FM	белый матовый, похожий RAL9010	92156	4007529921560
PD2-S-FC	белый матовый, похожий RAL9010	92166	4007529921669




Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Антивандальная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199	4007529921997
Накладная монтажная коробка SM IP54 для PD2- / PD4-SM	белый	92161	4007529921614

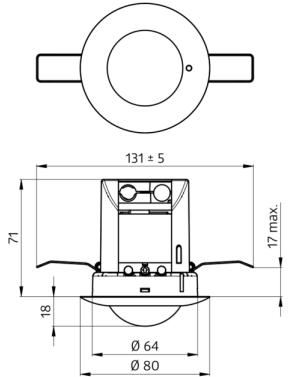

Размеры 92152

Размеры 92166

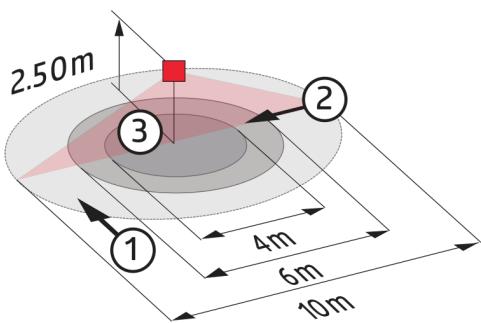

Размеры 92156

Диапазон обнаружения

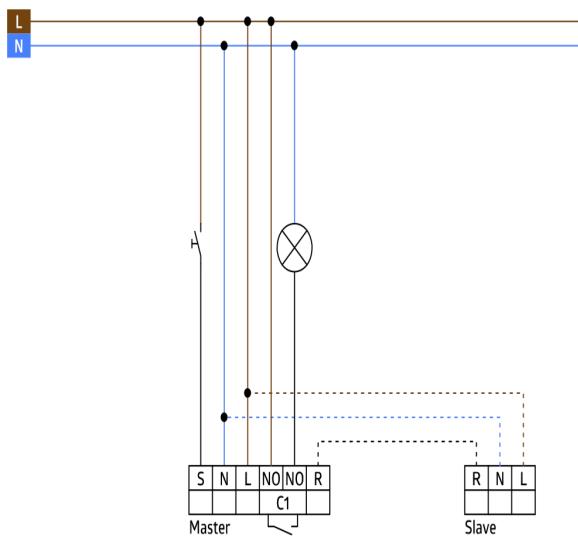


Схема подключения

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH