

BMS DALI-2 - Multisensoren

Indoor 180-BMS DALI-2



белый матовый,
похожий RAL9010
Ссылка 93540

Информация о продукте

- Мультисенсор DALI-2 (устройство ввода) для настенного монтажа
- Сертифицированный продукт DALI-2
- Питание от шины DALI
- Технология DALI Multimaster в соответствии с IEC 62386, часть 103
- Переменная 0 предоставляет информацию о присутствии и обнаружении движения согласно IEC 62386, часть 303, на шине DALI.
- Переменная 1 предоставляет значения LUX для шины DALI в соответствии с IEC 62386, часть 304.
- Параметризация возможна через обязательный Multimaster-Application-Controller любого производителя. Этот контроллер должен поддерживать IEC 62386, части 101/103/303/304.
- Измерение смешанной освещенности с помощью внутреннего датчика освещенности
- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью линз-масок
- Для комбинации с рамкой крышки (размер внутренней крышки 50 x 50 мм) в 5 разных цветах
- В комбинации с центральными пластинами, можно использовать с современными сериями электроустановочных изделий различных производителей.
- В.Е.Г. рамки и центральные пластины доступны для комбинации с другими сериями
- Пожалуйста, заказывайте рамки отдельно, они доступны в различных цветах
- Индивидуальная настройка чувствительности PIR-сенсора
- LED индикаторы могут быть активированы / деактивированы
- **Примеры применения:**
Tiefgaragen, Вестибули, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume

Технические данные

Напряжение:	через шину DALI, макс. 22,5 V DC
Размеры:	70 x 70 x 61 mm
Настройки:	через шину DALI, которая поддерживает мультисенсоры DALI в соответствии с IEC62386 частями 101, 103, 303 и 304
станд. потребляемая мощность:	7 mA
Потребляемая мощность:	примерно 0,5 W
Зона обнаружения:	горизонтальный 180° (Настенный монтаж)
Диапазон:	макс. 10 m перпендикулярно макс. 3 m фронтально
Зона наблюдения (перпендикулярное движение):	150 m ² / 1,1 m монтажная высота
Высота монтажа мин. / Макс. / Рекомендуется:	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Степень / класс защиты:	IP20 / Класс II
Измерение освещенности:	0 - 4095 Люкс, Измерение смешанного света
Температура окружающей среды:	-25 °C до +55 °C
Корпус:	Поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению



Паспорт устройства

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Indoor 180-BMS DALI-2 без рамки	белый матовый, похожий RAL9010	93540	4007529935406

Аксессуар

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Рамка IP20 Indoor 180	белый матовый, похожий RAL9010	92630	4007529926305
Рамка IP20 Indoor 180	белый матовый, похожий RAL9016	92631	4007529926312
Рамка IP20 Indoor 180	антрацит матовый, похожий RAL7021	92634	4007529926343
Рамка IP54 Indoor 180	белый матовый, похожий RAL9010	92139	4007529921393

Наименование	Цвет	Артикул	EAN номер
Рамка IP20 Indoor 180	бежевый матовый, похожий RAL1013	92632	4007529926329
Рамка IP20 Indoor 180	серебрянный матовый, похожий RAL9006	92633	4007529926336
монтажная коробка для накладного монтажа Indoor 180	белый матовый, похожий RAL9010	92141	4007529921416
Центральная плата Indoor 180 45x45	белый матовый, похожий RAL9016	38947	4007529389476
Центральная плата Indoor 180 55 x 55 mm	белый глянцевый	39222	4007529392223

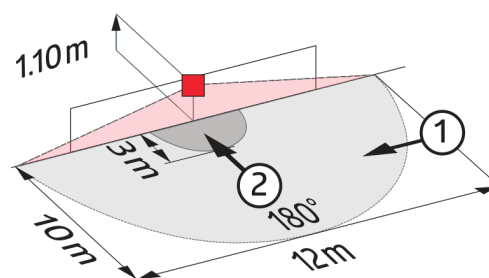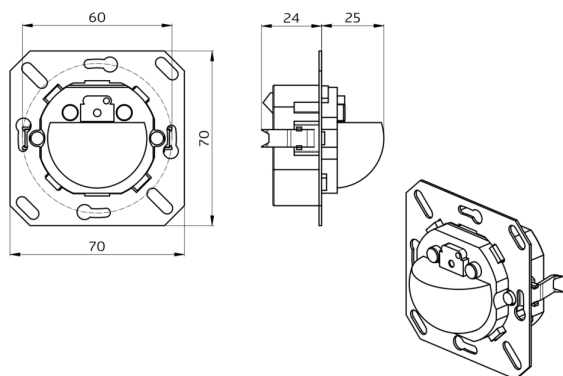

Размеры 93540

Диапазон обнаружения

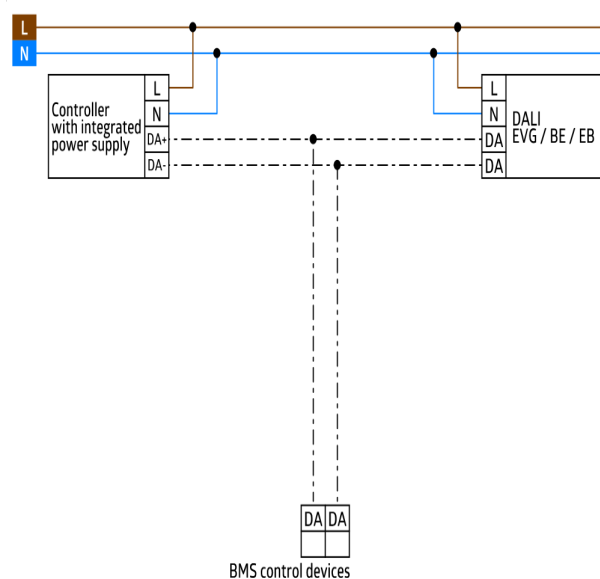


Схема подключения

